

FLUIDRA

Bazeni i spa
KATALOG

2020

ASTRALPOOL 



ZODIAC®




BAZENSKO OKRUŽENJE

LJESTVE




Rukohvati od cijevi od poliranog inox-a promjera 43mm. Gazišta od nehrđajućeg čelika. Poseban dizajn pruža zaštitu od klizanja. U kompletu s elementima za ugradnju i priključkom za uzemljenje.

Gazišta	A	B	C	D	E	F
2	318	620	260	700	148	500
3	318	620	260	960	148	500
4	318	620	260	1220	148	500
5	318	620	260	1480	148	500

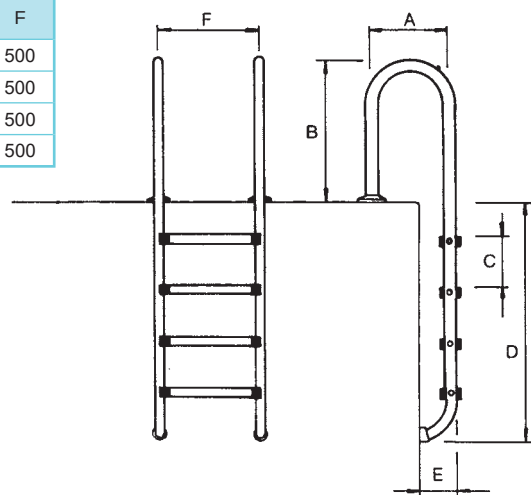

Zidni model ljestva s Luxe modelom gazišta



Ručke i gazišta od AISI-316.

Ljestve s 2 gazišta
Ljestve s 3 gazišta
Ljestve s 4 gazišta
Ljestve s 5 gazišta

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
05480	1	9.0	359,55
05481	1	10.5	390,80
05482	1	12.4	430,17
05483	1	13.7	531,28

Zidni model ljestva s Standard modelom gazišta



Ručke i gazišta od AISI-304.

Ljestve s 2 gazišta
Ljestve s 3 gazišta
Ljestve s 4 gazišta
Ljestve s 5 gazišta



Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
05492	1	9.0	253,33
05493	1	12.7	268,17
05494	1	14.8	307,55
05495	1	13.6	374,31

LJESTVE



Rukohvati od cijevi od poliranog inox-a promjera 43mm. Gazišta od nehrđajućeg čelika. Poseban dizajn pruža zaštitu od klizanja. U kompletu s elementima za ugradnju i priključkom za uzemljenje.

Gazišta	A	B	C	D	E	F
2	618	620	260	700	148	500
3	618	620	260	960	148	500
4	618	620	260	1220	148	500
5	618	620	260	1480	148	500

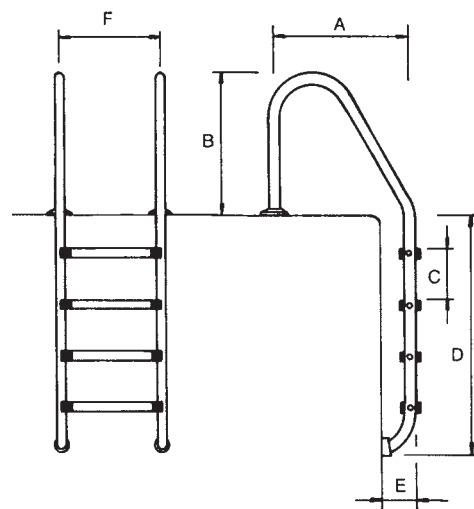

Standardni model ljestvi s Luxe modelom gazišta

Ručke i gazišta od AISI-316.

Ljestve s 2 gazišta
Ljestve s 3 gazišta
Ljestve s 4 gazišta
Ljestve s 5 gazišta

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
05476	1	9.8	359,55
05477	1	11.5	393,86
05478	1	14.0	430,17
05479	1	15.0	531,28



Standardni model ljestvi s Standard modelom gazišta

Ručke i gazišta od AISI-304.

Ljestve s 2 gazišta
Ljestve s 3 gazišta
Ljestve s 4 gazišta
Ljestve s 5 gazišta

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
05488	1	9.6	248,51
05489	1	12.0	263,03
05490	1	15.0	301,53
05491	1	15.0	367,10

LJESTVE




Model za laki pristup

Širina ljestvi 500mm. Rukohvati od cijevi od poliranog inox-a promjera 43mm. S ugradbenim elementima i priključkom za uzemljenje. Rukohvati od poliranog AISI-316.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Ljestve s 3 gazišta	07782	1	21.6	860,20
Ljestve s 4 gazišta	11979	1	25.9	1.001,10

Šifra	Gazišta	A	B	C	D	E	F
07782	3	1835	750	260	243	490	500
11979	4	2085	750	260	243	490	500

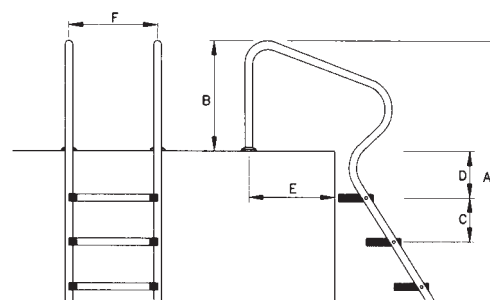

DODACI

Ankeri

Izrađen od plastike, s priključkom za uzemljenje.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Za Ø 43 mm cijev.	00042	50	7.0	12,04
Za Ø 48 mm cijev.	07661	-	-	10,26



Odvojivi anker s pločom za učvršćivanje

Od poliranog AISI-316 za Ø 43 mm cijev s brtvom, vijcima i tiplama.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Set od 2 komada	07331	1	1.00	84,25



Podna podloška za ljestve

Izrađen od plastike, kut se može prilagođavati rotiranjem priрубnice. Preporučeno za linerske bazene.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Za Ø 43 mm cijevi.	00045	50	12.6	8,87
Za Ø 28 mm cijevi.	00046	50	14.0	11,46



Rezervni dijelovi

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Poklopac za ljestve	4401010112		12.6	6,65
Deluxe gazište	4401010104			43,94



RUKOHVATI



800 x 800 mm model

Set od 2 cijevasta rukohvata od polirane AISI-316 Ø 43 mm cijevi. Dolazi u kompletu s ankerom za učvršćivanje, brtvom, vijcima i tiplama.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Pričvršćivanje ankerom	05541	1	9.27	469,00
Pričvršćivanje vijcima	05540	1	8.40	369,51



470 x 800 mm model

Set od 2 cijevasta rukohvata od polirane AISI-316 Ø 43 mm cijevi. Dolazi u kompletu s ankerom za učvršćivanje, brtvom, vijcima i tiplama.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Pričvršćivanje	05542	1	6.97	420,48



Duple ljestve - donja polovica

Rukohvati i gazišta od poliranoga AISI-316 (Ø 43 mm). S ugradbenim prirubnicama, brtvama, vijcima i tiplama.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
2 "Luxe" gazišta	01456	1	5.0	347,96
3 "Luxe" gazišta	01457	1	6.3	394,37
4 "Luxe" gazišta	01458	1	7.7	427,58
5 "Luxe" gazišta	01459	1	9.2	487,73



Rukohvat za ugradnju izvan vode

Od poliranoga AISI-316 (Ø 43 mm).


	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Za ugrađivanje	07780	1	6.7	265,20
S prirubnicama, brtvama, tiplama i vijcima	07781	1	6.7	330,68

TUŠEVI

Iguazu tuš

Tuš od matiranog AISI-316 inox-a za toplu i hladnu vodu s bijelim akrilnim prednjim panelom. Prilagodljiva glava tuša od mesinga s zaštitom od kamenca i 2 mlazna raspršivača kojima upravlja dvosmjerni kontrolni ventil. Protok i temperaturu vode regulira mješajući ventil.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Iguazu tuš	53874	1	27	1.944,01



GLAVA TUŠA



MJEŠAJUĆI VENTIL




MLAZNICA ZA TIJELO




Iguazu solarni tuš

Tuš od matiranog AISI-316 inox-a za toplu i hladnu vodu s bijelim akrilnim prednjim panelom. Prilagodljiva glava tuša od mesinga s zaštitom od kamenca i 2 mlazna raspršivača kojima upravlja dvosmjerni kontrolni ventil. Tuš sadrži ulaz za hladnu vodu, a upotrebom sunčeve energije voda se grije pomoću aluminijskog akumulator-rezervoara kapaciteta 30L.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Iguazu Solarni tuš	56933	1	32	2.367,72



GLAVA TUŠA



MJEŠAJUĆI VENTIL



MLAZNICA ZA TIJELO



TUŠEVI

Niagara solarni tuš

Tuš izrađen od poliranog AISI-304 inox-a. Sadrži dovod hladne vode koje se grije u aluminijskom akumulator-rezervoaru kapaciteta 20L uz pomoć sunčeve energije. Sadrži mješajući ventil kao i prilagodljivu glavu tuša kvadratnog oblika s zaštitom od kamenca.

Niagara solarni tuš

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
53873	1	25	1.125,01



GLAVA TUŠA



MJEŠAJUĆI VENTIL

Angel solarni tuš

Sivi aluminijski tuš. Sadrži dovod hladne vode koja se grije u aluminijskom akumulator-rezervoaru kapaciteta 30L uz pomoć sunčeve energije. Sadrži mješajući ventil i glavu tuša s zaštitom od kamenca.

Angel solarni tuš

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
56932	1	13	521,33



GLAVA TUŠA



MJEŠAJUĆI VENTIL

ECO solarni tuš s rezervoarom od 30L


Tuš izrađen od poliranog AISI-304 inoxa, s jednim ulazom za hladnu vodu koja se pomoću sunčeve energije grije u aluminijskom rezervoaru kapaciteta 30L. Prilagodljiva glava tuša s masažerom, tri funkcije i zaštitnom membranom protiv kamenca. Sadrži mješajući ventil za toplu i hladu vodu. Dolazi s čepom za odvod. Brzo se povezuje na dovod vode. Na tlo se pričvršćuje pomoću prirubnih vijaka i tipli.

Visina (od glave tuša do tla): 2 m

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
36848	1	12.0	581,32



GLAVA TUŠA




MJEŠAJUĆI VENTIL

TUŠEVI

Angel tuš s tušem za stopala

Tuš izrađen od poliranog AISI-304 inox-a (Ø 43 mm) s kromiranom glavom tuša, zaštitom od kamenca i ventilom za regulaciju protoka. Uključuje slavinu za stopala. Prirubnica 00107 uključena u paket.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Angel tuš s tušem za stopala	52718	1	5.6	249,06



GLAVA TUŠA



VENTIL




TUŠ ZA STOPALA

Angel tuš

Tuš izrađen od poliranog AISI-304 inox-a (Ø 43 mm) s kromiranom glavom tuša, zaštitom od kamenca i ventilom za regulaciju protoka. Prirubnica 00107 uključena u paket.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Angel tuš	52717	1	5.6	227,64



GLAVA TUŠA



VENTIL

Angel tuš s dvije glave

Tuš izrađen od poliranog AISI-304 inox-a (Ø 63 mm) s dvije tuš glave s zaštitom od kamenca i dva ventila za regulaciju protoka. Prirubnica 27333 je uključena u paket.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Angel tuš s dvije glave	59775	1	9.58	560,60



GLAVA TUŠA



VENTIL

TUŠEVI

Tuš izrađen od poliranog AISI-304 inox-a, posebno dizajnirani za ustanove sa čestom upotrebom tuševa (javni bazeni). AstralPool tuševi za javne ustanove karakteriziraju njihovi visoko rezistentni materijali otporni na oštećenja kao i ušteda vode omogućena njihovim ugrađenim limiterima protoka. Visina tuš glave od zemlje: 2 m. Pričvršćuje se za tlo pomoću vijaka i sadrži prirubnicu.

Tuš s timerom i jednom glavom

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Tuš s timerom i jednom glavom	59776	1	7.2	576,24



GLAVA TUŠA



GUMB TIMERA

Tuš s timerom, jednom glavom i tušem za stopala

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Tuš s timerom, jednom glavom i tušem za stopala	59777	1	7.5	823,20



GLAVA TUŠA



GUMB TIMERA



TUŠ ZA STOPALA

Tuš s timerom i dvije glave

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Tuš s timerom i dvije glave	59778	1	7.5	1.142,43



GLAVA TUŠA



GUMB TIMERA

VODENE ATRAKCIJE

Proizvodi izrađeni od AISI-316 inox-a. Svi modeli dolaze s priрубnicama. Preporučuje se pumpa od 1/2 HP.



Slap Classic

Slap Classic

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
57095	1	28	2.189,63




Slap Residential

Slap za privatnu upotrebu od poliranog inox-a. Pričvršćuje se za tlo pomoću vijaka i spojnica.

A-350 AISI-316 inox, 12 m³/h 2 mca
A-500 AISI-316 inox, 18 m³/h 2 mca

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
52244	1	10	1.040,52
52245	1	15	972,55

Šifra	Usisna mlaznica beton	Pumpa	Kontrolna kutija	Opcije: Gumb + prekidač
52244	00302 x 2	65560	25719	04047 + 04050
52245	00302 x 2	65562	25719	04047 + 04050



SilkFlow slap

Slap izrađen od ABS ploče otporne na koroziju. Može se puniti pomoću povratnog kruga filtera ili sa posebnom pumpom.

300 mm slap
600 mm slap
900 mm slap
1200 mm slap

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
45205	1	1.19	297,40
45206	1	2.36	346,40
45207	1	3.45	402,84
45208	1	4.62	508,96

Šifra	Potreban protok l/min	Snaga pumpe HP	A Duljina slapa	B Širina slapa preko površine bazena, pri preporučenom protoku l/min/m	C Preporučena visina slapa	D Udaljenost vode pri preporučenom protoku l/min/m
45205	50	0,5	300 mm	200 mm	300 mm	300 mm
45206	100	0,5	600 mm	500 mm	600 mm	300 mm
45207	150	0,75	900 mm	800 mm	900 mm	300 mm
45208	200	0,75	1200 mm	1100 mm	900 mm	300 mm

VODENE ATRAKCIJE



PowerFall

	Code	Standard Pack	Standard Weight in kg	Price €
PowerFall 1" (30 cm)	WB000011	1	-	231,42
PowerFall 1.8" (46 cm)	WB000008	1	-	276,10
PowerFall 2" (61 cm)	WB000009	1	-	297,42
PowerFall 3" (91 cm)	WB000010	1	-	350,05

PREPORUČENI PROTOK VODE ZA SVAKI POWERFALL SLAP

Slap završava 15 cm od zida	5,5 m³/h
Slap završava 30 cm od zida	7,0 m³/h
Slap završava 45 cm od zida	11,5 m³/h
Slap završava 60 cm od zida	15,0 m³/h

POTREBNA DIMENZIJA CIJEVI OVISNO O PROTOKU

< 16 m³ / h	50 mm
≥ 16 m³ / h	63 mm

PRELJEVNE REŠETKE


Ploča uzdužne rešetke



Izrađen od UV stabiliziranih polipropilena. Rešetka se povezuje pomoću muško-ženskih kukica (5 komada = 1,024 m). Zbog fleksibilnosti rešetke mogu pokriti i polumjere do 5m.



	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Visina 24 mm, širina 195 mm	05581	45	16.2	8,66
Visina 24 mm, širina 245 mm	05582	29	13.4	8,99
Visina 24 mm, širina 291 mm	05583	28	15.6	9,33
Visina 24 mm, širina 345 mm	05584	19	13.2	9,71

Modularna poprečna rešetka za krivine



Izrađena od UV stabiliziranih polipropilena. Ugrađuje se spajanjem modula. U skladu sa standardom EN 13451-1 (8mm). Dostupno u 5 boja. Ostale boje rešetki prema narudžbi. Ukupno 53 komada po jednom metru.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
MODULARNA REŠETKA ZA KRIVINE				
Visina 22 mm, širina 195 mm	34190	470	14.1	0,62
Visina 22 mm, širina 245 mm	34191	320	12.4	0,74
Visina 22 mm, širina 295 mm	34192	300	15.0	0,85
Visina 22 mm, širina 335 mm	34193	250	15.0	0,93
DVOSTRANA MODULARNA REŠETKA ZA KRIVINE				
Visina 35 mm, širina 195 mm	34194	450	16.0	0,66
Visina 35 mm, širina 245 mm	34195	300	13.7	0,85
Visina 35 mm, širina 295 mm	34196	290	17.3	0,87
Visina 35 mm, širina 335 mm	34197	250	17.4	0,93

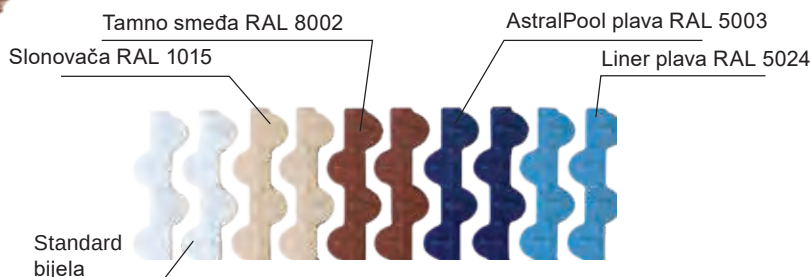

Boja	Šifra
BIJELA	-
RAL 1015	CL90
RAL 8002	CL109
RAL 5003	CL60
RAL 5024	CL 108

Dvostrana rešetka za krivine



Modularna dvostrana rešetka za krivine. Izrađena od UV stabiliziranog polipropilena. Ugrađuje se spajanjem modula. U skladu sa standardom EN 13451-1 (8mm). Otpornost na klizanje Klase 3 (Rd>45) prema UNE-ENV 12633 i po specifikaciji iz odjeljka SU1 Kodeksa tehničke gradnje.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Visina 22 mm, širina 195 mm	52535	470	14.1	0,62
Visina 22 mm, širina 245 mm	52536	320	12.4	0,74
Visina 22 mm, širina 295 mm	52537	300	15.0	0,85
Visina 22 mm, širina 335 mm	52538	250	15.0	0,93
Visina 35 mm, širina 195 mm	52539	450	16.0	0,66
Visina 35 mm, širina 245 mm	52540	300	13.7	0,85
Visina 35 mm, širina 295 mm	52541	290	17.3	0,87
Visina 35 mm, širina 335 mm	52542	250	17.4	0,93

PRELJEVNE REŠETKE

Modularna poprečna rešetka za krivine

Izrađena od UV stabiliziranog polipropilena. Ugrađuje se spajanjem modula. Ukupno 45 komada po jednom metru.



MODULARNA REŠETKA ZA KRIVINE

Visina 22 mm, širina 195 mm
Visina 22 mm, širina 245 mm
Visina 22 mm, širina 295 mm
Visina 22 mm, širina 335 mm

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
11107	470	15.8	0,66
11108	320	13.6	0,80
19202	300	18.0	0,85
19203	250	17.0	0,93

DVOSTRANA MODULARNA REŠETKA ZA KRIVINE

Visina 35 mm, širina 195 mm
Visina 35 mm, širina 245 mm
Visina 35 mm, širina 295 mm
Visina 35 mm, širina 335 mm

00220	450	16.5	0,66
00221	300	14.3	0,85
00222	290	19.3	0,87
00223	250	18.1	0,93

Modularna rešetka za krivine

Izrađena od UV stabiliziranog polipropilena. Ugrađuje se spajanjem modula. Ukupno 45 komada po jednom metru. Neklizajuća površina.



Visina 22 mm, širina 195 mm
Visina 22 mm, širina 245 mm
Visina 22 mm, širina 295 mm
Visina 22 mm, širina 335 mm

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
28656	470	20.84	0,68
28657	320	18.80	0,82
28658	300	18.80	0,87
28659	250	20.84	0,96

Visina 35 mm, širina 195 mm
Visina 35 mm, širina 245 mm
Visina 35 mm, širina 295 mm
Visina 35 mm, širina 335 mm

28660	450	26.90	0,68
28661	300	24.70	0,87
28662	290	26.61	0,89
28663	250	22.25	0,96

Dvostrana rešetka

Izrađena od UV stabiliziranog polipropilena. Dijelovi se pričvršćuju provlačenjem kabla. 49 komada po jednom metru.



Visina 22 mm, širina 195 mm
Visina 22 mm, širina 245 mm

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
00212	340	11.9	0,66
00213	305	13.2	0,77

Transverzalna rešetkasta ploča

Izrađena od UV stabiliziranog polipropilena. Ploče se spajaju klik sistemom. (5 komada = 0.975 m).



Visina 22 mm, širina 245 mm
Visina 22 mm, širina 295 mm
Visina 22 mm, širina 335 mm

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
00217	52	22.8	5,35
00218	45	23.1	5,91
00219	38	22.0	6,34

PRELJEVNE REŠETKE



Profilni nosač rešetke

Odgovara rešetkama visina od 22, 24 i 35 mm. Izrađen od plastike otporne na vremenske uvjete. Prodaje se u trakama od 2m. Unutrašnje mjere 24 x 37 mm. Dostupno i u ostalim bojama.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Potporni profil za rešetke	00224	25	13.2	7,83



90° kutne ploče za prelivne kanale

Izrađen od bijele ljevane termoplastike.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna težina u kg	Cijena €
Visina 22 mm, širina kanala 195 mm	22379	4	2.8	26,25
Visina 22 mm, širina kanala 245 mm	22380	4	3.6	32,82
Visina 22 mm, širina kanala 295 mm	22381	4	4.8	41,11
Visina 22 mm, širina kanala 335 mm	22382	4	5.7	49,13
Visina 35 mm, širina kanala 195 mm	22383	4	3.2	28,20
Visina 35 mm, širina kanala 245 mm	22384	4	4.1	34,54
Visina 35 mm, širina kanala 295 mm	22385	4	5.3	43,69
Visina 35 mm, širina kanala 335 mm	22386	4	6.2	52,51



BAZENSKA ŠKOLJKA

15 L SKIMERI

Sve komponente koje su izložene u ovoj grupi skimera dolaze s UV zaštitom. Izrađeni su od bijelog ABS, dolaze s klapnom i sigurnosnim ventilom na regulatoru. Priključak preko podne usisne mlaznice: 1½" unutrašnji navoj, 2" vanjski navoj. Istovremena povezanost na odvod: Ø 50 mm unutrašnji spoj. Povezanost s prelivnim kanalom: Ø 40 mm. Košara za lišće. Preporučeni protok: 5 m³/h. Preporučuje se ugradnja jednog skimera na svakih 25 m² površine vode.

Skimer sa standardnim otvorom



Betonski bazeni

S okruglim poklopcem - White


S okruglim poklopcem - Beige

S okruglim poklopcem - Light Grey

S okruglim poklopcem - Anthracite Grey

S kvadratnim poklopcem

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00249	1	2.95	53,04
00249CL090	1	2.95	57,27
00249CL129	1	2.95	57,27
00249CL144	1	2.95	57,27
00250	1	3.15	56,77

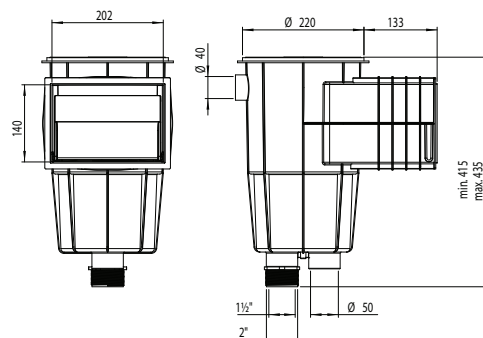

Skimer sa standardnim otvorom

Uključuje samoljepljivu brtvu, dvoinjekcijsku kalupnu masku, priрубnicu i vijke.




Linerski bazeni

S kvadratnom maskom - White

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
-------	----------------------	--------------------	----------

01462	1	4.2	112,30
-------	---	-----	--------

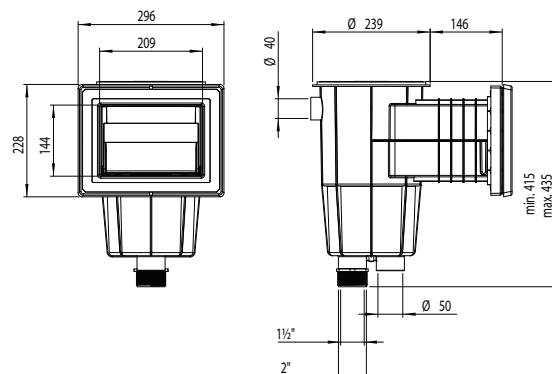

15 L SKIMERI

Skimeri sa širokim otvorom



Betonski bazeni

Sa okruglim poklopcem - White

Sa okruglim poklopcem - Beige

Sa okruglim poklopcem - Light Grey

Sa okruglim poklopcem - Anthracite Grey

Sa kvadratnim poklopcem

Linerski bazeni*

Kvadratni poklopac i ukrasna maska

White

Beige

Light Grey

Anthracite Grey


Kvadratni poklopac - White

*Uključuje samolepljivu brtvu, priрубnicu i vijke

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
-------	----------------------	--------------------	----------

00251	1	4.47	88,85
00251CL090	1	4.47	95,95
00251CL129	1	4.47	95,95
00251CL144	1	4.47	95,95
00252	1	3.00	95,92

34413	1	5.04	97,02
34413CL090	1	5.04	104,79
34413CL129	1	5.04	104,79
34413CL144	1	5.04	104,79
01464	1	5.28	123,98

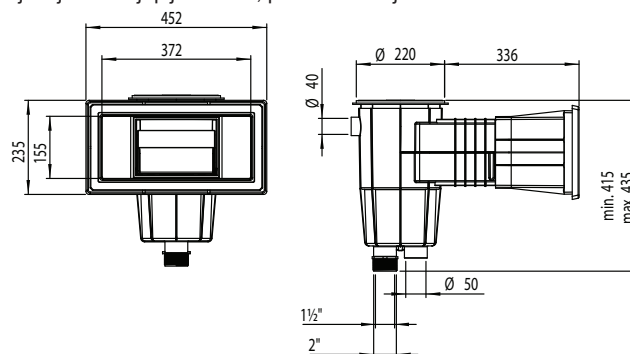

17.5 L SKIMERI

Skimer SPS 250




Uključuju klapnu, regulator protoka i košaru za lišće. Preporučuje se ugradnja najmanje jednog skimera na površinu vode od 25 m² s maksimalnim protokom 7.5m³/h. Priključci na dnu Ø 63 mm i 2". Priključak na odvod preljevnog kanala od Ø 32 mm.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
-------	----------------------	--------------------	----------

58382	1	3.50	155,14
-------	---	------	--------

Linerski bazeni

Skimer s umecima

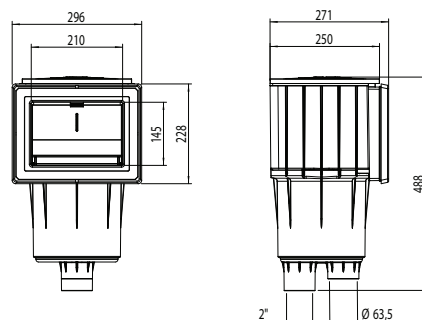


17.5 L SKIMERI

NORM skimer

Uključuje klapnu, regulator protoka, kontrolu visine poklopca i košaru. Otvor za vodu 495 x 80 mm. Preporučeni protok 7.5 m³/h. Ugradnja jedan skimer na svakih 25 m² vodene površine. Priključci 1 ½" i 2", priključak za preliv vode Ø 40 mm.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Betonski bazeni				
White	58707	1	5.61	125,83
Beige	58707CL090	1	5.61	133,96
Light Grey	58707CL129	1	5.61	133,96
Anthracite Grey	58707CL144	1	5.61	133,96
Linerski bazeni - s umecima				
White	56176	1	5.61	167,39
Beige	56176CL090	1	5.61	180,79
Light grey	56176CL129	1	5.61	180,79
Anthracite grey	56176CL144	1	5.61	180,79
Linerski bazeni - bez umetaka				
White	56299	1	5.61	148,14
Beige	56299CL090	1	5.61	160,00
Light grey	56299CL129	1	5.61	160,00
Anthracite grey	56299CL144	1	5.61	160,00

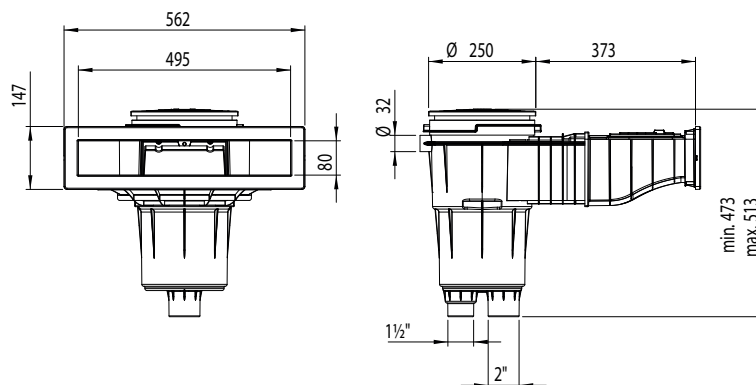


Skimer inox A-500 veliki otvor

New

Od AISI-316 nehrđajućeg čelika. Sa Ø50mm prelivom, košarom, poklopcem od inoxa i priključkom za uzemljenje. Predviđen za korištenje s 00256. Preporučeni protok 7.5 m³ / h.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Betonski bazeni				
Širina otvora 500 mm	56313	1	14.84	1.281,46
Širina otvora 650 mm	56316	1	14.84	Na upit
Širina otvora 500 mm, 6° nagib	72744	1	14.84	1.262,03
Širina otvora 650 mm, 6° nagib	72743	1	14.84	1.588,69

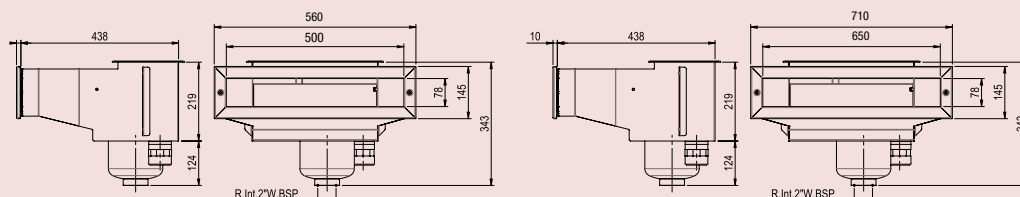

17.5 L SKIMERI

Skimer sa standardnim otvorom

Betonski bazeni

Sa kvadratnim poklopcem i prednjom pločom

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
11302	1	5.20	102,70

Linerski bazeni


Sa kvadratnim poklopcem - White

Sa kvadratnim poklopcem - Beige

Sa kvadratnim poklopcem - Light grey

Sa kvadratnim poklopcem - Anthracite grey

11309	1	5.30	128,10
11309CL090	1	5.30	138,33
11309CL129	1	5.30	138,33
11309CL144	1	5.30	138,33

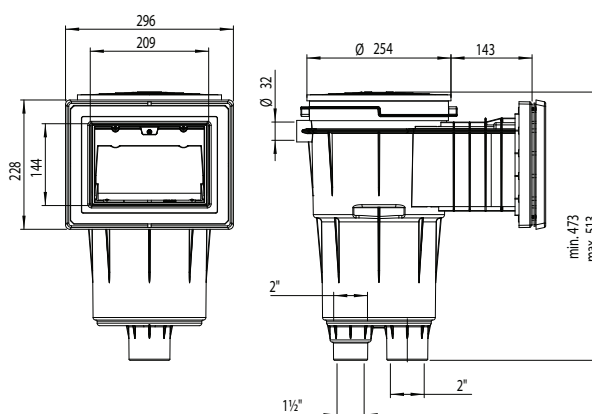

Skimer sa standardnim otvorom, produljenim glom i prednjom pločom

Linerski bazeni


White

Beige

Light grey

Anthracite grey

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
11310	1	5.90	138,62
11310CL090	1	5.90	149,70
11310CL129	1	5.90	149,70
11310CL144	1	5.90	149,70

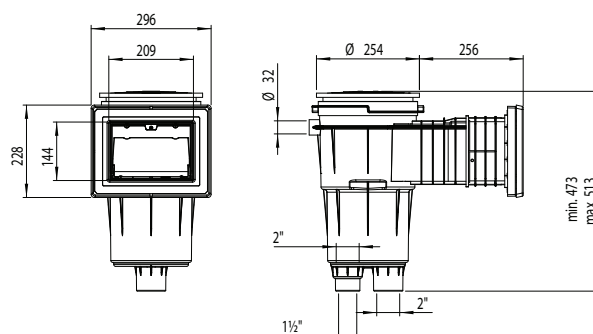


17.5 L SKIMERI




Skimer sa širokim otvorom

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Betonski bazeni Sa kvadratnim poklopcem	11304	1	6.24	113,24
Linerski bazeni				
Sa kvadratnim poklopcem - White	11311	1	6.52	136,81
Sa kvadratnim poklopcem - Beige	11311CL090	1	6.52	147,75
Sa kvadratnim poklopcem - Light grey	11311CL129	1	6.52	147,75
Sa kvadratnim poklopcem - Anthracite grey	11311CL144	1	6.52	147,75

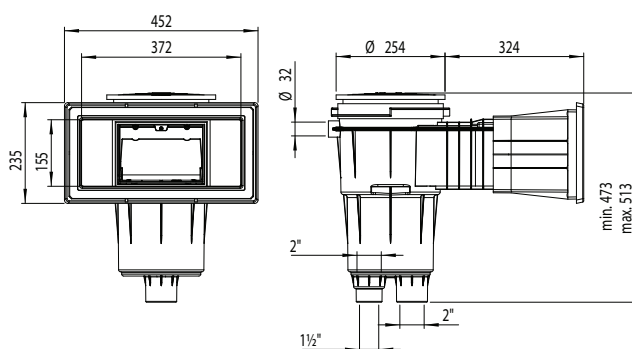

Skimeri sa produljenim grlom i širokim otvorom

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Betonski bazeni Sa kvadratnim poklopcem	11305	1	6.90	124,62
Linerski bazeni Sa kvadratnim poklopcem	11313	1	7.00	152,51

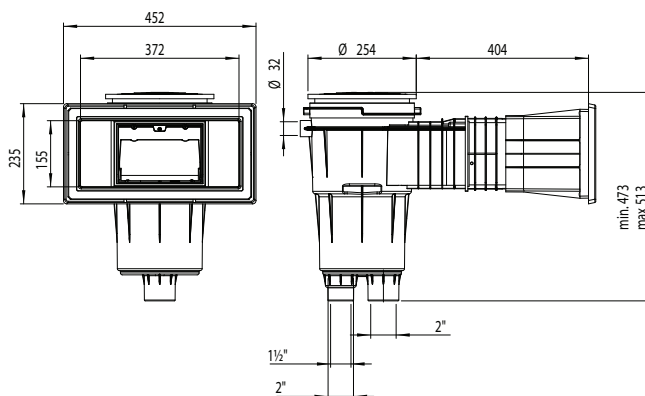



Produžni prsten za skimere od 15 L

Dodatni produžni prsten u svrhu povećanja udaljenosti između skimera od 15 l i poklopca (25mm). Izrađen od ABS. Visina se može povećati dodavanjem raznih priključaka. Također se može blago nagnuti da bi bio u ravni s zemljom.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
19919	17	4.08	5,68



Produžni prsten za masku skimera od 17.5 L

Dodatni produžni prsten za bolje prilagođavanje i niveliranje poklopca 17.5 l skimera s razinom gazišta (25mm). Izrađen od ABS. Visina se može povećati dodavanjem raznih priključaka. Također se može blago nagnuti da bi bio u ravni s zemljom.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
18153	17	4.70	5,68



Regulator razine vode

Izrađen od ABS. Po potrebi se može priključiti s donje ili s bočne strane. Predviđeni probušivi umetci-mogućnost prilagođavanja otvora za spajanje na bazen. Prilagodljive razine i visine poklopca.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
15862	1	2.0	68,42

Rezervni dijelovi za regulator razine vode

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
-------	----------------------	--------------------	----------

Okvir s okruglim poklopcem

4402060201 1 - 11,40

Prilagodljiva mlaznica

4402060202 1 - 17,90

Plovak

4402060203 1 - 2,97

Sklop ventila

4402060204 1 - 21,80

Priključak za ventil

4402060205 1 - 3,08



4402060201



4402060202



4402060203



4402060204



4402060205

REZERVNI DIJELOVI
Rezervni dijelovi za skimere

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Košara 15 L Skimer	4402010103	1	-	4,76
Košara 17.5 L Skimer	4402010504	1	-	4,37
Nepovratna klapna 15 L Skimer	4402010101	1	-	6,72
Nepovratna klapna 17.5 Skimer	4402010501	1	-	6,24
Okrugli poklopac 15 L Skimer	4402010108	1	-	7,13
Okrugli pokloplac 17.5 L Skimer	4402010509	1	-	11,81
Kvadratni poklopac i okvir 15 L Skimer	4402010106	1	-	16,86
Kvadratni poklopac i okvir 17.5 L Skimer	4402010510	1	-	21,13
Okvir za skimer za betonske bazene	4402010207	1	-	18,28
Ploča s 495 x 80 otvorom	4402010023	1	-	7,39
Mali okvir za skimere	4402010308	1	-	24,44
Okvir skimera za linerske bazene	4402010408	1	-	27,50
Mala brtva za linerske bazene	4402010307	1	-	27,19
Ljepljiva brtva s 495 x 80 otvorom	4402010021	1	-	59,91
Brtva za linerske bazene	4402014101	1	-	10,87
Brtva za velike skimere za linerske bazene	4402010407	1	-	31,09
Vakuum poklopac sa čepom 15L	4402010104	1	-	5,46
Vakuum poklopac 17,5L	4402010505	1	-	7,21
Čep sa brtvom	4402010503	1	-	2,23
Kvadratni poklopac skimera	4402010107	1	-	8,99



4402010103



4402010504



4402010101



4402010501



4402010108




4402010509



4402010106



4402010510



4402010207



4402010023



4402010308



4402010408



4402014101



4402010021



4402010407



4402010307



4402010104



4402010505



4402010503




4402010107

ODVODI

NORM odvodi

Za privatne i komercijalne bazene. Dolaze sa ravnim ili Antivortex rešetkama. Od UV tretiranog ABS-a, sa 2" bočnim izlazom i 1.5" izlazom na dnu.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Betonski bazeni				
Ravna rešetka - White	56378	4	10.60	30,98
Ravna rešetka - Beige	56378CL090	4	10.60	33,46
Ravna rešetka - Light grey	56378CL129	4	10.60	33,46
Ravna rešetka - Anthracite grey	56378CL144	4	10.60	33,46
Antivortex rešetka - White	56379	4	10.60	31,30
Antivortex rešetka - Beige	56379CL090	4	10.60	33,78
Antivortex rešetka - Light grey	56379CL129	4	10.60	33,78
Antivortex rešetka - Anthracite grey	56379CL144	4	10.60	33,78
Linerski bazeni				
Ravna rešetka s umecima				
White	56380	4	10.60	61,92
Beige	56380CL090	4	10.60	66,86
Light grey	56380CL129	4	10.60	66,86
Anthracite grey	56380CL144	4	10.60	66,86
Ravna rešetka bez umetaka				
White	56381	4	10.60	51,37
Beige	56381CL090	4	10.60	55,49
Light grey	56381CL129	4	10.60	55,49
Anthracite grey	56381CL144	4	10.60	55,49
Antivortex rešetka sa umecima				
White	56382	4	10.60	62,31
Beige	56382CL090	4	10.60	67,43
Light grey	56382CL129	4	10.60	67,43
Anthracite grey	56382CL144	4	10.60	67,43
Antivortex rešetka bez umetaka				
White	56383	4	10.60	51,76
Beige	56383CL090	4	10.60	55,92
Light grey	56383CL129	4	10.60	55,92
Anthracite grey	56383CL144	4	10.60	55,92

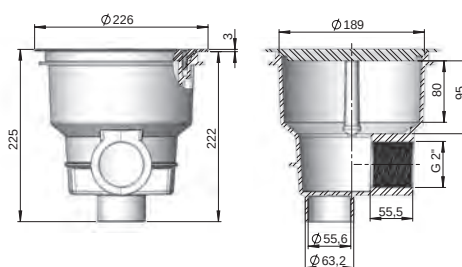

Okrugli odvod 2"

Tijelo i rešetka od ABS-a. Rešetka spojena vijcima. Max. protok: 13 m³/h.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Betonski bazeni				
Standardni navoj - White	01467	4	2.8	18,21
Standardni navoj - Beige	01467CL090	4	2.8	18,62
Standardni navoj - Light grey	01467CL129	4	2.8	18,62
Standardni navoj - Anthracite grey	01467CL144	4	2.8	18,62



ODVODI

Ø 210 mm odvod s ABS rešetkom



2" bočni priključak. Tijelo i rešetka od ABS-a. Dolazi sa samoljepljivom brtvom, prirubnicom i vijcima. Maksimalni protok: 13 m³/h.

Linerski bazeni
White
Beige
Light grey
Anthracite grey

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00271	4	4.0	46,44
00271CL090	4	4.0	46,82
00271CL129	4	4.0	46,82
00271CL144	4	4.0	46,82

Okrugli Ø 270 mm odvod s ABS rešetkom



Priključak na dnu 1 ½" i bočni 2". Bočni otvor na čep za testiranje vodonepropusnosti. Ø 250mm usisna rešetka. Max. protok: 13 m³/h.

Betonski bazeni
Standardni navoj

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
01466	4	5.0	31,32

Okrugli Ø 200 mm odvod s Antivortex rešetkom



Priključak na dnu 1 ½" i bočni 2". Donji otvor sa samoootvarajućim umetkom koji se otvara po potrebi. Max. protok: 13 m³/h.

Betonski bazeni
Okrugli Ø200 mm s antivortex rešetkom
Okrugli Ø200 mm s ravnom rešetkom

Linerski bazeni
Okrugli Ø200 mm s antivortex rešetkom
Okrugli Ø200 mm s ravnom rešetkom

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
27837	4	2.807	22,12
27839	4	2.807	18,21
27125	4	2,90	43,01
27838	4	2,90	38,90

Mini odvod



Bočna ugradnja odvoda s unutrašnjim navojem 2". Izrađen od bijelog ABS s rešetkom učvršćenom s prirubnicom. Protok usisne rešetke 0.5 m/s i protok od 11 m³/h. Otvori na rešetci nisu veći od 8 mm, u skladu s regulativama. M5 vijci i umeci od mesinga za pričvršćivanje rešetke. Može se koristiti na betonskoj SPA opremi i kod zidnih mlaznica koje se ugrađuju bočno.

Linerski bazeni
Mini odvod - White

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
27814	4	2.64	34,33

Ø 290 mm odvod za linerske bazene - PARKER model



2" bočni odvod i 1 ½" donji odvod. Specijalno za linerske bazene. Potpuno izrađen od bijelog ABS. Dolazi s vijcima od inoxa i sintetičkom brtvom za lijepljenje. Bočni odvod na čep za testiranje vodonepropusnosti. Donji odvod za postavljanje hidrostatskog redukcijskog ventila (šifra 00277) i drenažne cijevi (šifra 21581). Brzina usisa 0.5m/s. Maksimalan protok: 13 m³/h. Ugrađuje se u razini poda bazena za potpunu odvodnju vode..

Linerski bazeni
Odvod - white

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00270	4	5.71	53,86

ODVODI

Kvadrani 210 mm x 210 mm odvod s ABS rešetkom

2" bočni odvod. Odvod i rešetka izrađeni od bijelog ABS. Rešetka ugrađena pomoću vijaka. Max. protok: 13 m³/h.

Za betonske bazene
Za linske bazene

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00258	4	4.0	22,12
00273	4	5.5	49,77

Ø 200 ABS rešetka za odvod

Pomoćni prsten i rešetka od bijelog ABS. Uključuje vijke za fiksiranje rešetke.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00280	10	3.0	8,19

Ø 200 INOX rešetka za odvod

Pomoćni prsten od bijele plastike, rešetka od AISI-316 inoxa. Uključuje vijke za učvršćivanje rešetke. Maksimalni preporučeni protok: 13 m³/h.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00279	10	6.0	41,62

INOX rešetka za odvod

Dizajnirano za betonske bazene. Noseći okvir i rešetka od poliranog inoxa. Uključuje vijke za fiksiranje rešetke. Ostale veličine mogu se izraditi po narudžbi.

		Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
AISI-304					
Dim. (mm)	Max. protok				
200 x 200	15 m ³ /h (0.5 m/s)	00284	1	1.2	317,05
300 x 300	43 m ³ /h (0.5 m/s)	00285	1	2.2	359,11
400 x 400	83 m ³ /h (0.5 m/s)	00286	1	4.0	401,23
500 x 500	136 m ³ /h (0.5 m/s)	00287	1	4.5	443,43
AISI-316					
Dim. (mm)	Max. protok				
200 x 200	15 m ³ /h (0.5 m/s)	30764	1	1.2	352,04
300 x 300	43 m ³ /h (0.5 m/s)	30765	1	2.2	381,21
400 x 400	83 m ³ /h (0.5 m/s)	30766	1	4.0	435,40
500 x 500	136 m ³ /h (0.5 m/s)	30767	1	4.5	488,58

REZERVNI DIJELOVI
Rezervni dijelovi za odvode

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
2" rešetka odvoda liner (za 00271)	4402021102	-	-	5,35
2" rešetka odvoda (za 01467)	4402020201	-	-	5,24
1 - 1/2 - 2" rešetka odvoda liner (za 00270)	4402021002	-	-	6,69
1 - 1/2 - 2" rešetka odvoda (za 01466)	4402020101	-	-	11,55
Ravna rešetka (za 27838 i 27839)	4402022203	-	-	5,05
Rešetka odvoda (za 00280)	4402030201	-	-	5,24
Rešetka (za 27814)	4402020022	-	-	4,62
Brtva 1 - 1/2 - 2"	4402021001	-	-	36,74
Brtva 2"	4402021101	-	-	24,66
Poklopac 1.5"	4402020102	-	-	2,15



za 00271 **4402021102**
 za 01467 **4402020201**
 za 00270 **4402021002**
 za 01466 **4402020101**
 za 27838/27839 **4402022203**
 za 00280 **4402030201**



za 00271 **4402021101**
 za 00270 **4402021001**



za 27814 **4402020022**



za 00270 **4402020102**

ABS MLAZNICE

Multiflow mlaznica s navojem

Vanjski navoj 2" i unutrašnji spoj Ø 50 mm. Izrađeno od bijelog ABS. Preporučuje se za ugradnju s zidnim provodnicima: šifre 15658 i 15659.

Betonski bazeni
White
Beige
Light grey
Anthracite grey

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00295	24	4.35	10,27
00295CL090	24	4.35	10,76
00295CL129	24	4.35	10,76
00295CL144	24	4.35	10,76

Multiflow mlaznica za ljepljenje

Za ljepljenje na vanjski spoj Ø 63 mm PN 6 i unutrašnji spoj Ø 50 mm. Izrađeno od bijelog ABS. Preporučuje se za ugradnju s zidnim provodnicima: šifre 15661 i 15660.

Betonski bazeni
White
Beige
Light grey
Anthracite grey

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00298	24	4.24	9,31
00298CL090	24	4.24	10,05
00298CL129	24	4.24	10,05
00298CL144	24	4.24	10,05

Multiflow zidna mlaznica za ljepljenje

Za ljepljenje na Ø 50 mm PN 10 cijevi. Izrađeno od bijelog ABS.

Betonski bazeni
Standardna mlaznica

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
24413	40	4.0	4,51

Multiflow mlaznica s navojem

2" vanjski navoj, Ø 50mm glatki unutrašnji spoj. Za linske bazene. Uključuje bijeli ABS poklopac i vijke. Preporučuje se za ugradnju s zidnim provodnicima 15662 ili 15663.

Linerski bazeni
White
Beige
Light grey
Anthracite grey

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00330	12	4.5	24,41
00330CL090	12	4.5	26,36
00330CL129	12	4.5	26,36
00330CL144	12	4.5	26,36

Multiflow mlaznica s navojem za montažne bazene

2" vanjski navoj, Ø 50 mm unutrašnji spoj. Izrađen od bijelog ABS.

Montažni bazeni
White
Beige
Light grey
Anthracite grey

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00334	24	4.61	13,78
00334CL090	24	4.61	14,91
00334CL129	24	4.61	14,91
00334CL144	24	4.61	14,91

ABS MLAZNICE

NORM mlaznice

Sa privatne i komercijalne bazene. Od ABS-a.



Betonski bazeni
Mlaznica

Linerski bazeni
Mlaznica - White
Mlaznica - Beige
Mlaznica- Light grey
Mlaznica - Anthracite grey

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
56498	24	4,5	10,34
56499	12	4.5	25,36
56499CL090	12	4.5	27,39
56499CL129	12	4.5	27,39
56499CL144	12	4.5	27,39

Set za hidromasažu



Set se sastoji od zidnih usisnih mlaznica, zidnog provodnika opremljenog mlaznicom zraka i venturijevom cijevi. Dostupne dvije dužine zidnih provodnika. Ø 50 mm cijev za priključak vode i Ø 20 mm usisna cijev za zrak.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Set za hidromasažu za betonske bazene:				
Duljina zidnog provodnika 190 mm	32113	12	3.5	33,96
Duljina zidnog provodnika 280 mm	32370	12	3.6	36,31
Set za hidromasažu za linerske bazene:				
Duljina zidnog provodnika 190 mm	31443	12	3.5	35,88
Duljina zidnog provodnika 275 mm	32371	8	3.5	38,26
Set za hidromasažu za montažne PE bazene polyester pools:				
Duljina zidnog provodnika 190 mm	32114	12	3.5	36,80
Duljina zidnog provodnika 275 mm	32384	8	3.5	39,18
Set za hidromasažu za montažne bazene sa oblogom				
Duljina zidnog provodnika 190 mm	32115	12	3.5	40,71
Duljina zidnog provodnika 275 mm	32385	8	3.5	43,23

ABS MLAZNICE

Povratna zidna mlaznica

Od vodootpornog i UV otpornog ABS. 3 prilagodljive pozicije. (100%, 65%, 35%). Maksimalni preporučeni protok u skladu sa standardom EN 13451-1: 13.5 m3/h. Priključak: Ø 63 mm.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Betonski bazeni Standardna povratna mlaznica - white	15863	24	3.4	12,79

Podna mlaznica

Podna, povratna i usisna mlaznica. Prilagodljiv protok. Izrađen od ABS plastike i vijaka od inoxa. Maksimalni preporučeni protok u skladu sa standardom EN 13451-1: 12 m3/h.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Betonski bazeni Vanjski 2" navoj, unutrašnji Ø 50 mm White	00303	24	5.0	11,58
Beige	00303CL090	24	5.0	12,50
Light grey	00303CL129	24	5.0	12,50
Anthracite grey	00303CL144	24	5.0	12,50
Za ljepljenje na Ø 63 mm PN 6, unut. Ø 50 mm	20140	20	4.4	11,62

Prilagodljiva podna mlaznica

Uključuje samoljepljivu brtvu, priрубnicu i vijke. 3 prilagodljive pozicije: (100%, 65%, 35%). Protok: 13.5 m3/h. Vanjski priкljučak Ø 63 mm.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Linerski bazeni Prilagodljiva podna mlaznica - white	15864	12	4.2	25,05

Podna mlaznica

Podna povratna mlaznica. Uključuje samoljepljivu brtvu, priрубnicu i vijke. Prilagodljiv protok. Max. protok: 12 m3/h.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Linerski bazeni 2" vanjski navoj i unutrašnji Ø 50 mm - White	00340	12	5.4	26,54
2" vanjski navoj i unutrašnji Ø 50 mm - Beige	00340CL090	12	5.4	28,67
2" vanjski navoj i unutrašnji Ø 50 mm - Light grey	00340CL129	12	5.4	28,67
2" vanjski navoj i unutrašnji Ø 50 mm - Anthracite grey	00340CL144	12	5.4	28,67

ABS MLAZNICE


00300

00300CL090

00300CL129

00300CL144

Usisna zidna mlaznica

Za lijepljenje za Ø 63 mm i Ø 50 mm cijevi. Max. pritisak: 6 bara. Izrađen od bijelog ABS. 1 1/2" navoj. Preporučuje se za ugradnju s zidnim provodnicima šifre 15661 i 15660.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Betonski bazeni				
Standardna mlaznica - White	00300	24	3.62	5,90
Standardna mlaznica - Beige	00300CL090	24	3.62	6,34
Standardna mlaznica - Light grey	00300CL129	24	3.62	6,34
Standardna mlaznica - Anthracite gray	00300CL144	24	3.62	6,34



Usisna zidna mlaznica

Vanjski navoj 2", Ø 50 mm unutrašnji spoj. Max. pritisak: 6 bar. Izrađen od bijelog ABS s 1 1/2" čepom s navojem. Preporučuje se za ugradnju s zidnim provodnicima (Šifre 15658 i 15659).

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Betonski bazeni				
Standardna mlaznica - White	00301	24	3.8	7,39



Usisna mlaznica za linerske bazene

Vanjski navoj 2", Ø 50 mm unutrašnji spoj. Izrađen od bijelog ABS. Uključuje brtve, pribornice, vijke. Preporučuje se ugradnja s zidnim provodnikom 15663.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Linerski bazeni				
Standardna mlaznica - White	00332	12	4.22	22,10


17382

17382CL090

17382CL129

17382CL144

Usisna zidna mlaznica za linerske bazene

Izrađen od bijelog ABS. Uključuje brtve, pribornice, vijke. Priključci: vanjski navoj 2" i unutrašnji navoj.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Linerski bazeni				
White	17382	20	6.0	20,92
Beige	17382CL090	20	6.0	22,59
Light grey	17382CL129	20	6.0	22,59
Anthracite grey	17382CL144	20	6.0	22,59


00336

00336CL090

00336CL129

00336CL144

Usisna mlaznica za montažne bazene

Vanjski navoj 2", Ø 50 mm unutrašnji spoj. Izrađena od ABS-a. Dolazi s 1 1/2" navojnim čepom.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Liner				
White	00336	24	4.13	10,73
Beige	00336CL090	24	4.13	11,58
Light grey	00336CL129	24	4.13	11,58
Anthracite grey	00336CL144	24	4.13	11,58

ZIDNI PROVODNICI

Zidni provodnik od ABS-a



Betonski bazeni

Zidni provodnik sa stražnjim vanjskim navojem 2" i prednjim unutrašnjim spojem Ø 50 mm

2" prednji unutrašnji navoj na mlaznici s 2" vanjskim navojem

Gladak Ø 59.3 mm prednji priključak gdje treba zaljepiti mlaznice na Ø 63 mm cijevi, Cijev za MINI reflektor (šifra 33684)

Zidni provodnik sa glatkim Ø 63 mm stražnjim priključkom i glatkim Ø 50 mm spojem

2" prednji unutrašnji navoj na mlaznici s 2" vanjskim navojem

Linerski bazeni

Zidni provodnik sa stražnjim vanjskim navojem 2" i prednjim unutrašnjim spojem Ø 50 mm

2" unutr. prednji navoj za mlaznice s 2" vanjskim navojem

Zidni provodnik sa glatkim Ø 63 mm stražnjim priključkom i glatkim Ø 50 mm spojem

2" unutr. prednji navoj za mlaznice pod šifrom 06498 (jedina opcija)

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
15658	15	4.3	8,07
15661	15	4.2	8,07
15659	15	4.2	8,07
15663	15	4.3	8,07
15662	15	4.2	8,07

Zidni provodnik od PVC-a



Sivi PVC.

150 mm dužine

2" vanjski navoj + Ø 50 mm unutr. spoj, 2" unutr. navoj

300 mm dužine

2" priključak na vanjski i unutrašnji navoj

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00322	40	3.0	6,21
00323	20	3.0	11,61

Zimski čepovi



Za zatvaranje mlaznica i zaštitu od smrzavanja.

Za 1½" mlaznice
Za 2" mlaznice

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
53849	-	-	4,05
06212	-	-	4,48

REZERVNI DIJELOVI
Rezervni dijelovi za mlaznicu

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Ploča s difuzorom za mlaznicu	4402040802	1	-	3,68
Poklopac mlaznice	4402043101	1	-	2,19
Prirubnica mlaznice	4402042201	1	-	17,38
Ploča s difuzorom za mlaznicu	4402042203	1	-	4,16
Multiflow eyeball sklop	4402040301	1	-	6,57
Prsten i brtva za linerske bazene	4402041702	1	-	9,89
Pričvrtna matica i brtva	4402041701	1	-	4,35
Rešetka i klapna	4402043201	1	-	3,90
Regulirajuće tijelo mlaznice	4402043202	1	-	3,74
Rešetka za podnu mlaznicu	4402040020	1	-	2,03



4402040802



4402043101



4402042201



4402042203



4402040301



4402041702



4402041701



4402043201




4402043202




4402040020

HEME UGRADNJE


Ugradnja skimera

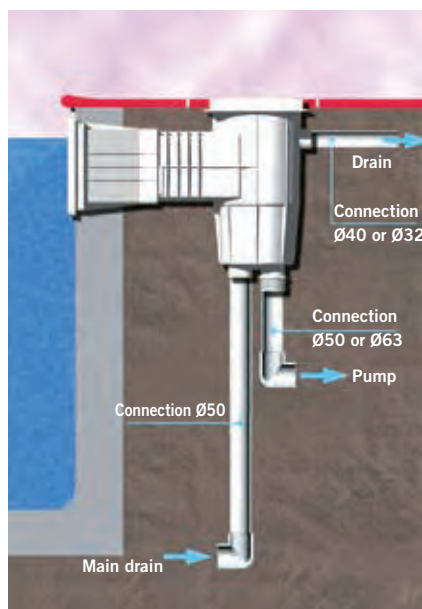


Ugradnja regulatora razine vode

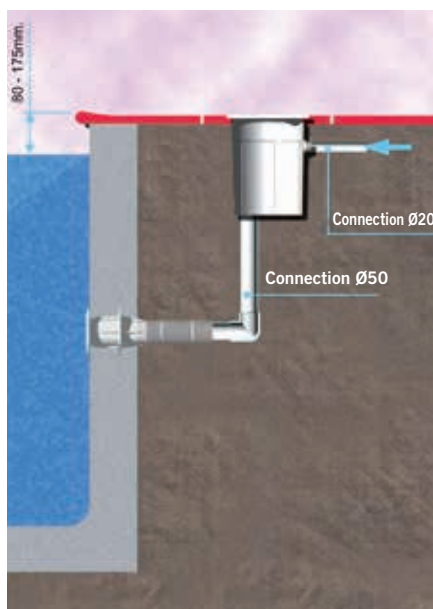


Ugradnja odvoda

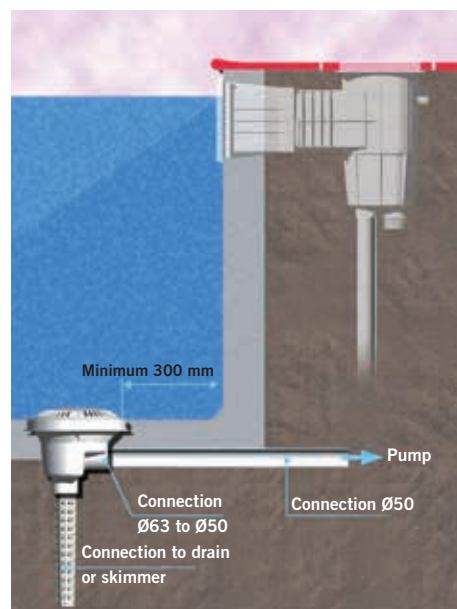


Ugradnja mlaznice

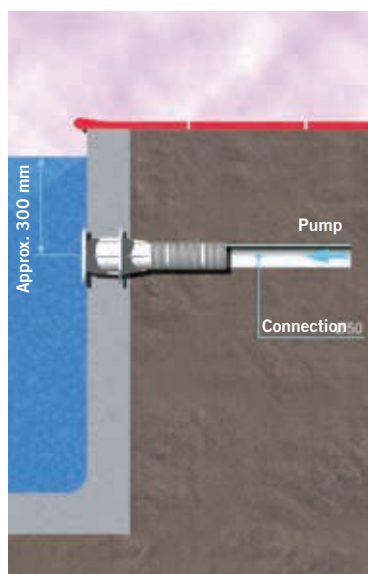


Podvodna ugradnja

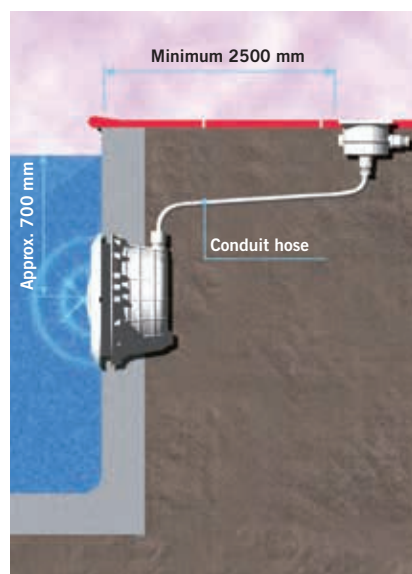

Net'n'Clean ugradnja

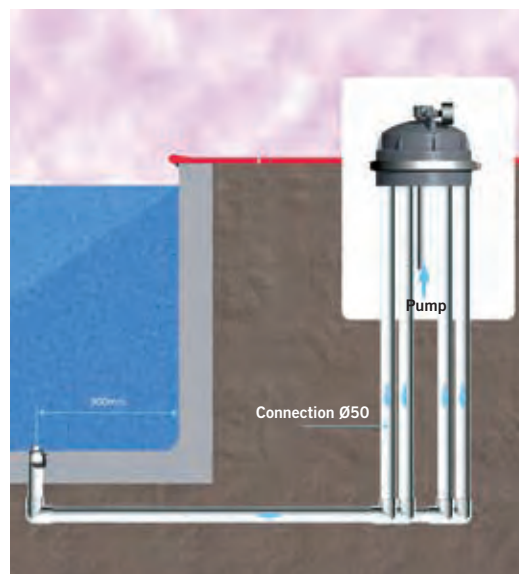

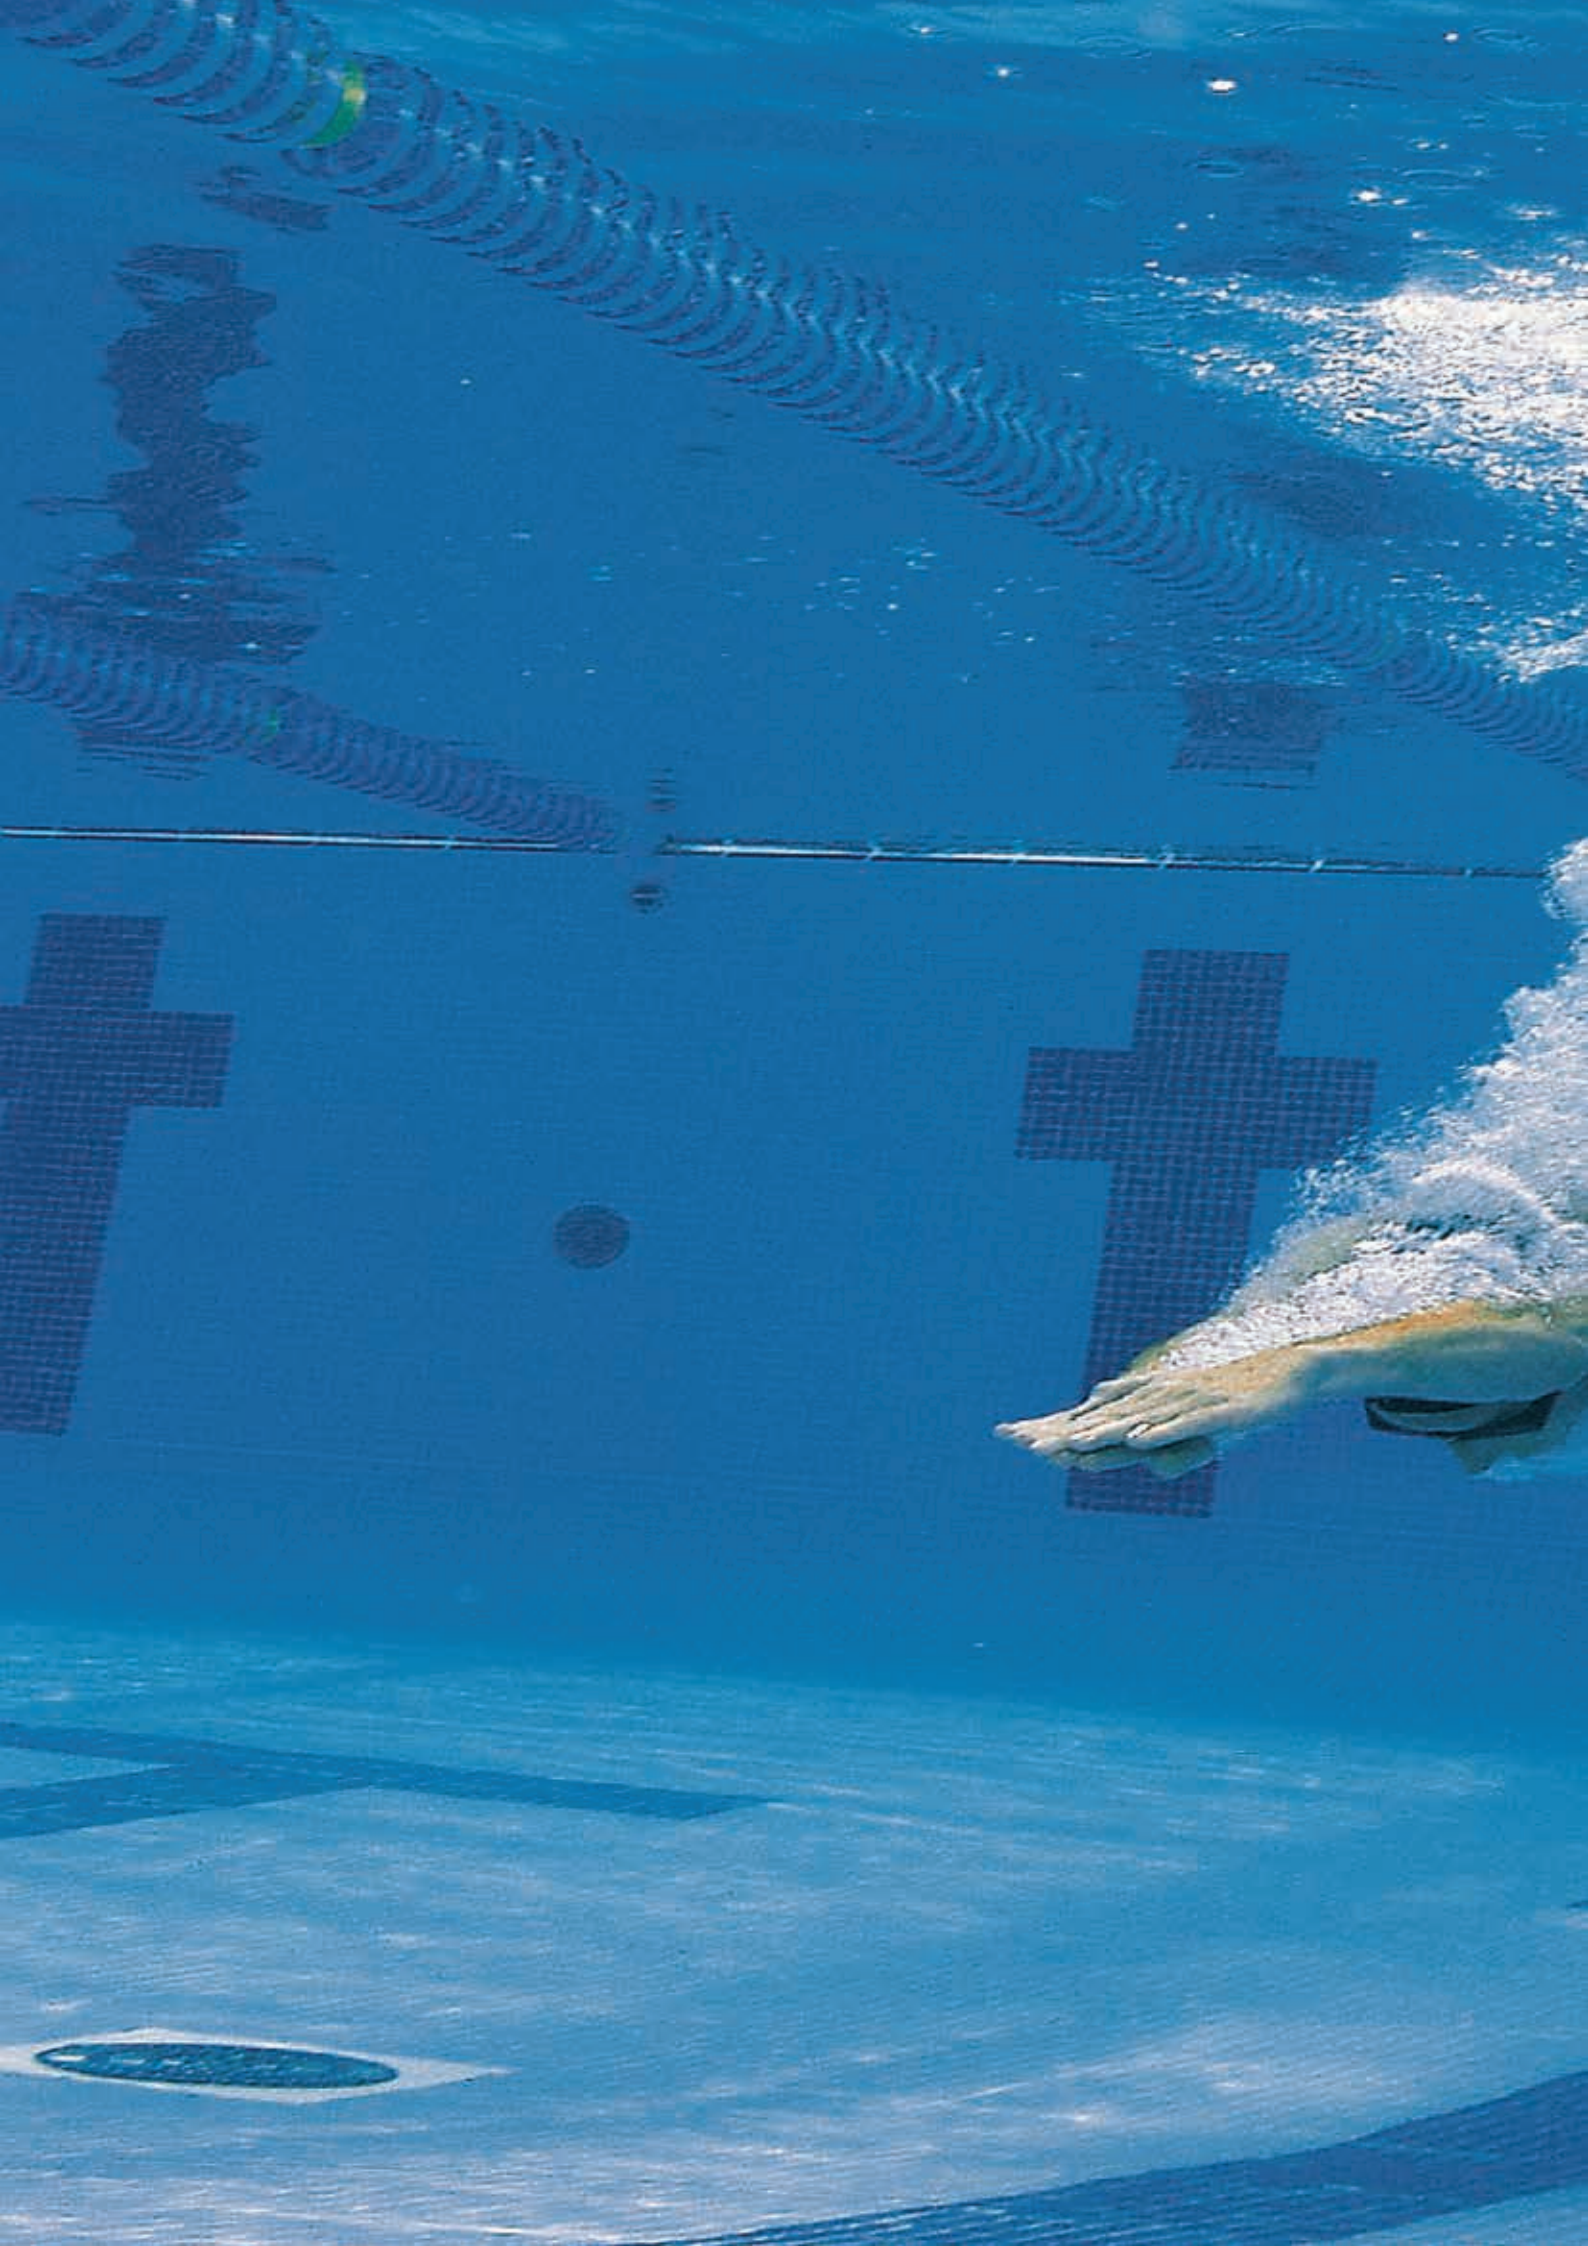


FILTRACIJA

PJEŠČANI FILTERI OBLIKOVANI NAPUHAVANJEM
SkyPool filter monoblok s top višeputnim ventilom


Ø 300 mm - P-XPert-4
 Ø 400 mm - P-XPert-6
 Ø 400 mm - P-XPert-8
 Ø 500 mm - P-XPert-10
 Ø 500 mm - P-XPert-14

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
M00504	1	12	321,93
M00505	1	14	360,19
M00506	1	15	418,64
M00507	1	21	508,10
M00661	1	25	601,34

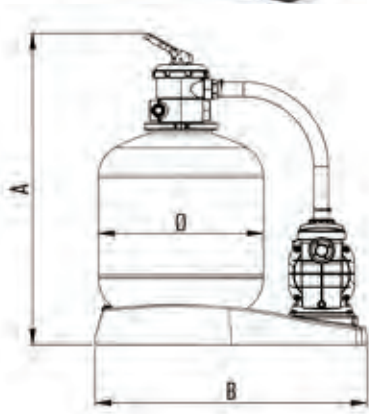

	SkyPool / P-XPert				
Top monoblok	M00504	M00505	M00506	M00507	M00661
A (mm)	640	760	760	870	870
B (mm)	520	830	830	830	830
Ø (mm)	300	400	400	500	500
Pumpa (HP)	P-XPert4	P-XPert6	P-XPert8	P-XPert10	P-XPert14
Priključak	Ø 38	Ø 38	Ø 38	1½"	1½"
Protok (m³/h)	4	6	7	9	11
Snaga (W)	150	340	490	600	660
Brzina filtracije (m³/m²/h)	60	50	60	50	60
Pijesak 0.4-0.8 mm (Kg)	± 25	± 40	± 40	± 100	± 100
Masa (Kg)	12	14	15	21	25
Volumen (m³)	0.102	0.226	0.226	0.344	0.344

PJEŠČANI FILTERI OBLIKOVANI NAPUHAVANJEM

Millennium filteri



S top višeputnim ventilom:

Ø 380 mm - 5500 l/h outlet 1½"	33814	1	12.0	388,42
Ø 430 mm - 7000 l/h outlet 1½"	33815	1	14.0	423,26
Ø 480 mm - 9000 l/h outlet 1½"	33816	1	16.0	453,43
Ø 560 mm - 12000 l/h outlet 1½"	33817	1	17.0	556,24



Bez bočnog višeputnog ventila:

Ø 380 mm - 5500 l/h outlet 1½"	35321-0100	1	10.5	368,99
Ø 430 mm - 7000 l/h outlet 1½"	22497-0100	1	13.0	415,78
Ø 480 mm - 9000 l/h outlet 1½"	22499-0100	1	16.0	444,42
Ø 560 mm - 12000 l/h outlet 1½"	22501-0100	1	18.0	510,30
Ø 660 mm - 17000 l/h outlet 1½"	28254-0100	1	29.0	622,75

Rezervni dijelovi:

Prozirni poklopac + O-brtva

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
33814	1	12.0	388,42
33815	1	14.0	423,26
33816	1	16.0	453,43
33817	1	17.0	556,24
35321-0100	1	10.5	368,99
22497-0100	1	13.0	415,78
22499-0100	1	16.0	444,42
22501-0100	1	18.0	510,30
28254-0100	1	29.0	622,75
4404180105	1	-	19,83



	A - Top filter					B - Bočni filter				
	33814	33815	33816	33817	33818	35321	22497	22499	22501	28254
Ø D (mm)	380	430	480	560	660	380	430	480	560	660
H (mm)	820	835	870	945	1050	615	655	682	770	900
M (mm)	650	665	700	775	880	225	265	292	380	510
N (mm)	585	600	635	710	815	100	140	167	255	385
Duljina L (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Priključak	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Protok (m³/h)	5.5	7	9	12	17	5.5	7	9	12	17
Volumen bazena (m³)	up to 40	40-50	50-75	75-100	140	up to 40	40-50	50-75	75-100	140
Pijesak (kg)	± 45	± 70	± 80	± 110	± 180	± 45	± 70	± 80	± 110	± 180
Staklo 1 (57011) (kg)	28	42	60	95	175	28	42	60	95	175
Staklo 2 (57012) (kg)	8	11	16	25	47	8	11	16	25	47
Maksimalni radni tlak (kg/cm²)	2.5	2.5	2.5	2	2	2.5	2.5	2.5	2	2
Masa (kg)	12	13.5	15	16.5	24	10	12	15	17.5	28
Volumen (m³)	0.17	0.17	0.24	0.35	0.52	0.13	0.13	0.18	0.26	0.42

PJEŠČANI FILTERI OBLIKOVAN UBRIZGAVANJEM U KALUP
Cantabric filteri


S top višeputnim ventilom:



Stop Visoparni ventil				
6000 l/h Ø 400 mm priključak 1½"	22399	1	10.7	465,89
9000 l/h Ø 500 mm priključak 1½"	15780	1	17.5	556,63
14000 l/h Ø 600 mm priključak 1½"	15781	1	19.9	613,95
21000 l/h Ø 750 mm priključak 1½"	20128	1	30.4	994,41
21000 l/h Ø 750 mm priključak 2"	23866	1	32.1	1.192,07

Bez bočnog višeputnog ventila:

602 Bočnog ispušnog ventila:				
6.000 l/h Ø 400 mm priključak 1½"	22398-0100	1	9.0	400,17
9.000 l/h Ø 500 mm priključak 1½"	15782-0100	1	15.8	490,08
14.000 l/h Ø 600 mm priključak 1½"	15783-0100	1	17.8	565,15
21.000 l/h Ø 750 mm priključak 2"	15784-0100	1	29.0	862,32
30.000 l/h Ø 900 mm priključak 2½"	22402	1	49.0	1.429,43

Rezervni dijelovi za Cantabric:

Rezervni dijelovi za Sanabrio:				
Prozirni poklopac D.173 + O-brtva	4404180101	1	-	26,04



	Top filter					Bočni filter				
	22399	15780	15781	20128	23866	22398	15782	15783	15784	22402
Ø D (mm)	400	500	600	750	750	400	500	600	750	900
H (mm)	894	1009	1069	1239	1250	715	800	875	1045	1215
M (mm)	744	829	894	1064	1098	380	415	445	575	675
N (mm)	680	765	830	1000	1023	255	290	320	345	405
Priključak	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	1½"	1½"	1½"	2"	2½"
Protok (m³/h)	6	9	14	21	21	6	9	14	21	30
Volumen bazena (m³) (8 sati)*	48	72	112	168	168	48	72	112	168	240
Pijesak (kg)	60	100	150	300	300	60	100	150	300	550
Staklo 1 (57011) (kg)	42	70	105	210	210	42	70	105	210	385
Staklo 2 (57012) (kg)	11	19	28	57	57	11	19	28	57	104
Masa (kg)	8	14	15	23	25	7	12	14	24	34
Volumen paketa (m³)	0.2	0.37	0.49	0.83	0.83	0.15	0.29	0.4	0.67	1.3

* 8 sati za filtraciju jednog volumena bazena.

LAMINIRANI FILTERI

Vesubio filteri



Bočna verzija:



8000 l/h Ø 450 mm priključak 50 mm	15785-0100	1	16	446,39
9000 l/h Ø 500 mm priključak 50 mm	19353-0100	1	20	496,91
14000 l/h Ø 600 mm priključak 50 mm	15786-0100	1	23	564,31
22000 l/h Ø 750 mm priključak 63 mm	15787-0100	1	32	734,73
32000 l/h Ø 900 mm priključak 75 mm	15788-0100	1	48	1.151,34
43000 l/h Ø 1050* mm priključak 75 mm	15789-0100	1	97	1.984,38
43000 l/h Ø 1050** mm priključak 75 mm	32391-0100	1	97	2.214,59
56000 l/h Ø 1200* mm priključak 90 mm	15790-0100	1	130	2.626,02
56000 l/h Ø 1200** mm priključak 90 mm	32392-0100	1	140	2.958,96

Top verzija s višeputnim ventilom:

8000 l/h Ø 450 mm priključak 50 mm	32430	1	19	536,29
9000 l/h Ø 500 mm priključak 50 mm	32431	1	23	559,62
14000 l/h Ø 600 mm priključak 50 mm	32432	1	26	641,19
22000 l/h Ø 750 mm priključak 63 mm	33850	1	40	889,74
32000 l/h Ø 900 mm priključak 63 mm	33851	1	56	1.112,86

* Poklopac od Ø 210 mm

** Poklopac od Ø 400 mm

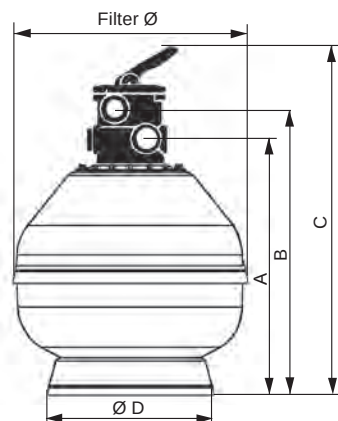

	Sa top višeputnim ventilom					Bez bočnog višeputnog ventila									
	32430	32431	32432	33850	33851	15785	19353	15786	15787	15788	15789	32391	15790	32392	
Ø Filter (mm)	450	500	600	750	900	450	500	600	750	900	1050	1050	1200	1200	
A (mm)	650	690	790	837	987	265	305	325	300	325	435	410	490	490	
B (mm)	710	750	850	913	1063	125	125	125	230	270	270	270	270	270	
C (mm)	880	920	1020	1124	1274	725	765	865	895	1080	1110	1235	1235	1360	
D (mm)	347	400	400	490	625	347	400	400	490	625	760	775	855	940	
Površina filtracije (m²)	0.16	0.19	0.30	0.44	0.64	0.16	0.19	0.30	0.44	0.64	0.86	0.86	1.13	1.13	
Priključak	1½"	1½"	1½"	2"	2"	1½"	1½"	1½"	2"	2½"	2½"	2½"	90	90	
Protok (m³/h) at 50 m³/h/m²	8	9	14	22	32	8	9	14	22	32	43	43	6	56	
Volumen bazena (m³) (8 hours)	64	72	112	176	256	64	72	112	176	256	344	344	448	448	
Pijesak (kg)	60	95	148	245	415	60	95	148	245	415	660	660	1000	1000	
Staklo 1 (57011) (kg)	42	67	104	172	291	42	67	104	172	291	347	347	525	525	
Staklo 2 (57012) (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	113	172	172	
Staklo 3 (57013) (kg)	11	18	28	46	78	11	18	28	46	78	125	125	189	189	

LAMINIRANI PJEŠČANI FILTERI

Aster filteri



S top višeputnim ventilom:

5000 l/h Ø 350 mm priključak 1½"	30768	1	17	519,45
8000 l/h Ø 450 mm priključak 1½"	30769	1	20	545,11
9000 l/h Ø 500 mm priključak 1½"	30770	1	22	569,45
14000 l/h Ø 600 mm priključak 1½"	30771	1	27	650,98
15000 l/h Ø 650 mm priključak 1½"	30772	1	28	699,55
21000 l/h Ø 750 mm priključak 2"	33847	1	35	1.025,25
32000 l/h Ø 900 mm priključak 2"	33848	1	53	1.293,62

Bez bočnog višeputnog ventila:

5000 l/h Ø 350 mm priključak 1½"	00497-0100	1	18	439,35
8000 l/h Ø 450 mm priključak 1½"	00498-0100	1	21	509,69
9000 l/h Ø 500 mm priključak 1½"	19781-0100	1	23	517,68
12000 l/h Ø 550 mm priključak 1½"	32706-0100	1	27	671,52
14000 l/h Ø 600 mm priključak 1½"	00499-0100	1	28	618,18
15000 l/h Ø 650 mm priključak 1½"	21071-0100	1	29	678,32
18000 l/h Ø 680 mm priključak 1½"	28479-0100	1	30	743,77
21000 l/h Ø 750 mm priključak 2"	00500-0100	1	37	882,04
32000 l/h Ø 900 mm priključak 2"	08133-0100	1	55	1.259,06
31000 l/h Ø 900 mm priključak 2½"	00501	1	53	1.284,58

Brzo zatvarajući poklopac

4404020102 1 - 81,45

Brtva poklopca

4404020111 1 - 12,29

O-brtva 255x4

4404020116 1 - 7,17






4404020102



4404020111



4404020116

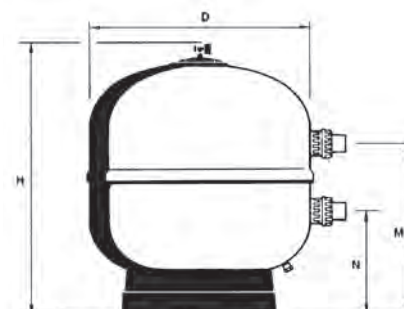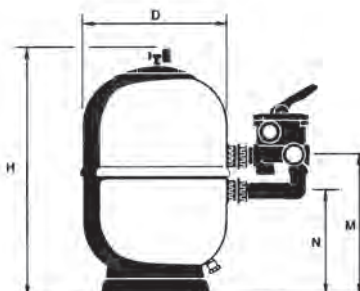

	Sa top višeputnim ventilom							Bez bočnog višeputnog ventila									
	30768	30769	30770	30771	30772	33847	33848	00497	00498	19781	32706	00499	21071	28479	00500	08133	00501
Ø D (mm)	350	450	500	600	650	750	900	350	450	500	550	600	650	680	750	900	900
H (mm)	910	965	960	1005	1060	1184	1344	780	795	770	825	850	880	915	945	1050	1050
M (mm)	740	795	790	835	890	973	1133	420	430	415	455	455	480	525	555	635	660
N (mm)	680	785	730	775	830	897	1057	295	305	290	330	330	355	400	325	365	390
Priključak	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	2½"
Protok (m³/h) at 50 m³/h/m²	5	8	9	14	15	21	31	5	8	9	12	14	15	18	21	30	30
Volumen bazena (m³) (8 h)	40	64	72	112	120	168	240	40	64	72	96	112	120	144	168	240	240
Pijesak (kg)	50	70	90	110	200	290	500	50	70	90	110	125	200	210	290	500	500
Staklo 1 (57011) (kg)	35	49	63	77	140	203	350	35	49	63	77	88	140	147	203	350	350
Staklo 2 (57012) (kg)	9	13	17	21	38	55	94	9	13	17	21	24	38	40	258	94	94
Maksimalni radni tlak (kg/cm²)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Masa (kg)	17	20	22	27	28	35	53	18	21	23	27	28	29	30	37	55	53
Volumen paketa (m³)	0.13	0.23	0.28	0.39	0.45	0.62	1.27	0.13	0.23	0.28	0.28	0.39	0.45	0.46	0.62	1.26	1.27

OC-1 FILTERI

Aster OC-1 filteri



Bez bočnog višeputnog ventila:

OC-1 Aster filter 450

OC-1 Aster filter 500

OC-1 Aster filter 600


OC-1 Aster filter 650

OC-1 Aster filter 750


OC-1 Aster filter 900-2"

OC-1 Aster filter 900-2½"

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
68642-0100	1	21	517,20
68643-0100	1	23	562,72
68644-0100	1	28	612,42
68645-0100	1	29	656,27
68646-0100	1	37	893,54
68647-0100	1	55	1.272,32
68648	1	55	1.310,59

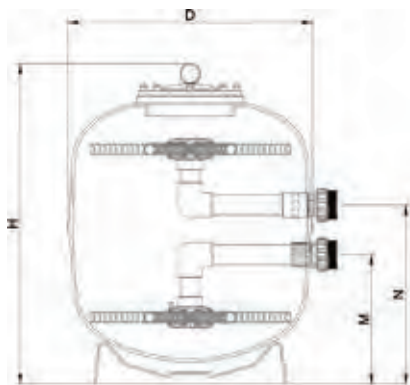

	68642	68643	68644	68645	68646	68647	68648
Ø D (mm)	450	500	600	650	750	900	900
H (mm)	845	855	900	955	1035	1100	1100
M (mm)	305	290	330	370	325	365	390
N (mm)	430	415	455	495	555	635	660
Priključak	1½"	1½"	1½"	1½"	2"	2"	2½"
Protok (m³/h) at 50 m³/h/m²	8	10	14	17	22	32	32
Maksimalni tlak (kg/cm²)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Volumen bazena (m³)	64	72	112	120	168	240	240
Površina filtracije (m²)	0.159	0.196	0.283	0.332	0.442	0.636	0.636
OC-1 volumen (L)	44	59	78	125	181	313	313
OC-1 (kg)	9	12	16	25	36	63	63
Masa (kg)	18	20	25	26	33	50	50

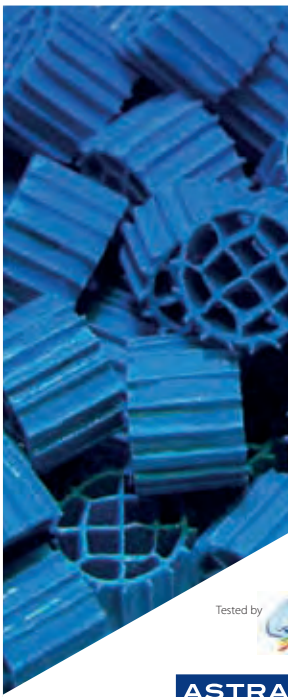

OC-1

THE FUTURE OF SWIMMING POOL FILTRATION



SAVE TIME

Reduce your cleaning frequency to one third of traditional media.



SAVE WATER

Unique filtration method reduces water consumption by up to 70%.



WATER QUALITY

Consistent filtration and water quality because of stable flow.



SAVE POWER

Great reduction in filter's head loss makes it possible to use smaller pumps or reduce power.

Tested by 

ASTRALPOOL 

OC-1 
FILTRATION MEDIA

LAMINIRANI FILTERI

Atlas filteri

U skladu s EN 16713-1.

Tehničke karakteristike:

- Izrađen od poliesterske smole i stakloplastike.
- Prebojan gel premazom boje RAL 8029.
- Filter je dizajniran s većim koeficijentom sigurnosti.
- Spoj ojačan s stakloplastikom i poliesterskom smolom.
- Prozirni plastični poklopac otporan na kemikalije.
- Pouzdan poklopac s vijčanim spojem.
- Zvijezda s lateralima 1" i difuzor izrađeni od PVC-a.
- Unutrašnje cijevi PN-16.
- 2½" izlaz za ispuštanje pijeska.
- Dolazi s manometrom, otvorom za propuhivanje i ručnim odvodom vode.
- Inovacija AstralPool: Filiter ima ugrađen sigurnosni ventil kako bi zaustavio iznenadne rastove tlaka.
- Maksimalni radni tlak: 2.5 kg/cm².

Bez višeputnog ventila

Ø 500 mm izlaz 1½"


Ø 600 mm izlaz 1½"

Ø 750 mm izlaz 2"

Ø 900 mm izlaz 2½"

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
36596-0100	1	20	776,93
36597-0100	1	25	839,94
36598-0100	1	33	1.185,96
36599	1	51	1.654,97

Šifra	36596	36597	36598	36599
Ø Filter (mm)	500	600	750	900
Priključak	1½"		2"	2½"
Površina filtracije (m ²)	0.19	0.30	0.44	0.64
Brzina filtracije (m ³ /h/m ²)	50			
Protok (m ³ /h)	9.5	15	22	30
Maksimalni radni tlak (kg/cm ²)	2,5			
Pijesak (kg)	120	190	360	580
Staklo 1 (57011) (kg)	84	133	252	406
Staklo 2 (57012) (kg)	23	36	68	110
Masa (kg)	20	25	33	51

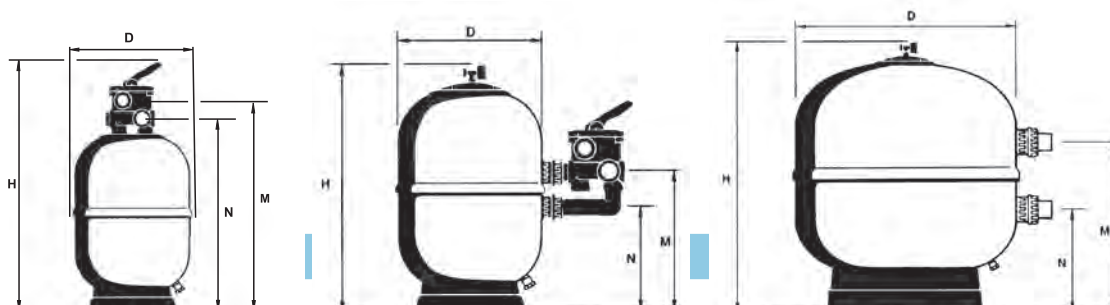

MOTANI FILTERI


Berlin filteri



Bez višeputnog ventila:

9000 l/h Ø 500 mm priključak 1½"
14000 l/h Ø 600 mm priključak 1½"
21000 l/h Ø 750 mm priključak 2"

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00541-0100	1	17.3	577,41
00542-0100	1	21.8	683,00
00543-0100	1	35.1	1.111,42
Bez višeputnog ventila:			
30000 l/h Ø 900 mm priključak 2½"	1	53.4	1.570,83
30000 l/h Ø 900 mm priključak 2"	1	53.4	1.492,19
30000 l/h Ø 900 mm priključak 2" (4 bar)	1	67.0	1.790,67
Sa Ø400 poliester i FV poklopcem:			
43000 l/h Ø 1050 mm priključak Ø 75 mm	1	110.0	2.854,90
56000 l/h Ø 1200 mm priključak Ø 90 mm	1	140.0	3.345,37

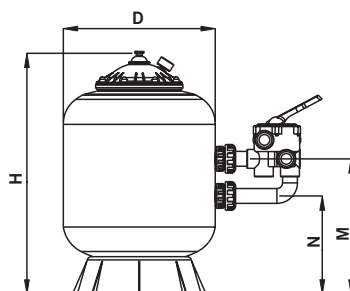

	Sa višeputnim ventilom			Bez višeputnog ventila				
	00541	00542	00543	00544	15397	28474	00545	00546
Ø D (mm)	500	600	750	900	900	900	1050	1200
H (mm)	805	910	1050	1145	1135	1135	1300	1450
M (mm)	450	505	610	685	635	635	810	870
N (mm)	325	380	380	415	405	405	500	560
Priključak	1½"	1½"	2"	2½"	2"	2"	*D75	**D90
Protok (m³/h) pri 50 m³/h/m²	9	14	21	30	30	30	43	56
Volumen bazena (m³)	50-75	75-115	115-170	170-240	-	-	240-350	350-450
Pijesak (kg)	100	175	300	525	525	525	575	800
Šljunak (kg)	-	-	-	-	-	-	300	300
Staklo 1 (57011) (kg)	70	123	210	368	368	368	451	570
Staklo 2 (57012) (kg)	-	-	-	-	-	-	147	186
Staklo 3 (57013) (kg)	19	33	57	99	99	99	162	205
Maksimalni radni tlak (kg/cm²)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4	2.5	2.5
Masa (kg)	15.3	19.8	33.1	51.4	51.4	51.4	100	130

LAMINIRANI FILTERI

Artic filter



Zvijezda s lateralima:

Ø 500 mm priključak 1½"

Ø 650 mm priključak 1½"

Ø 800 mm priključak 2"

Ø 950 mm priključak 2½"

Ø 1050 mm priključak 3"

Ø 1200 mm priključak 4"

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
34029-0100	1	65	1.567,29
34030-0100	1	70	1.608,34
34031-0100	1	75	2.029,16
41187	1	119	2.480,43
41188	1	145	4.524,82
41189	1	165	5.142,46


	34029	34030	34031	41187	41188	41189
Ø D (mm)	535	680	825	970	1090	1255
H (mm)	1650	1700	1750	1760	1895	1970
M (mm)	125	125	230	270	270	270
N (mm)	780	775	685	655	630	665
L (mm)	1000					
C (mm)	300					
P (mm)	400	490	625	705	775	940
T (mm)	200				400	
Priključci	1½"	1½"	2"	2½"	3"	4"
Protok (m³/h)	9.5	16.5	25	35	43	56.5
Površina filtracije (m²)	0.19	0.33	0.50	0.70	0.86	1.13
Pijesak (kg)	225	380	530	830	1015	1360
Šljunak (kg)	50	100	165	260	320	410
Staklo 1 (57011) (kg)	191	332	481	754	923	1225
Staklo 2 (57012) (kg)	51	90	130	203	249	330
Maksimalni radni tlak (kg/cm²)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Masa (kg)	60	65	70	109	135	155
Ispust vode	1"	1"	1"	1"	2½"	2½"
Plastični poklopac	Ø200	Ø200	Ø200	Ø200	Ø400	Ø400



Ploča s mlaznicama



Zvijezda s lateralima

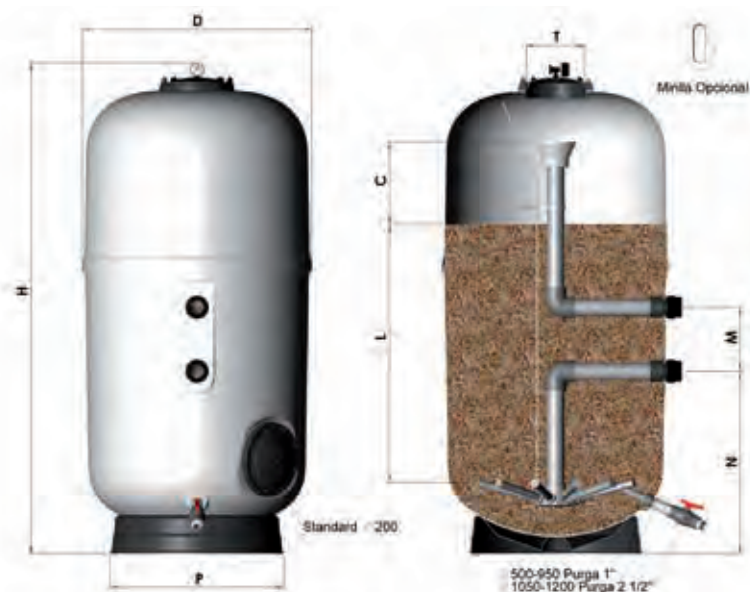

LAMINIRANI FILTERI

Delta 1000 filteri



Zvezda s lateralima, otvori od 0.3 mm.



- Ø 500 mm priključak 1½"
- Ø 650 mm priključak 1½"
- Ø 800 mm priključak 2"
- Ø 1000 mm priključak 2½"
- Ø 1200 mm priključak 90

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa Kg	Cijena €
58682	1	80	1.652,94
36676	1	80	1.704,10
36677	1	90	2.283,41
36678	1	125	3.228,59
36679	1	150	4.706,79

Ploča s mlaznicama, otvori od 0.5 mm.

- Ø 650 mm priključak 1½"
- Ø 800 mm priključak 2"
- Ø 1000 mm priključak 2½"
- Ø 1200 mm priključak 90

36684	1	94	2.800,76
36685	1	111	3.421,82
36686	1	155	5.261,91
36687	1	190	7.286,76

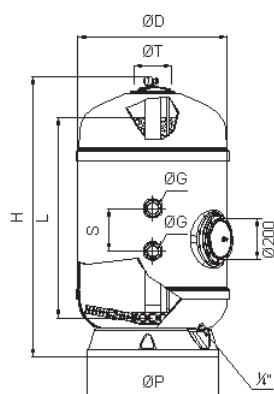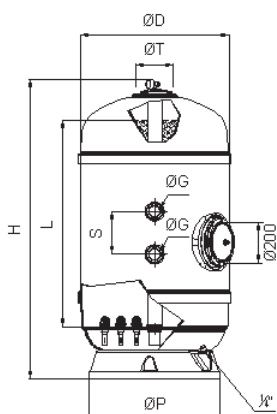

	DELTA 10									
	Zvezda s lateralima					Ploča s mlaznicama				
	58682	36676	36677	36678	36679	36684	36685	36686	36687	
D (mm)	535	670	820	1.035	1.240	650	800	1.000	1.200	
Ø P (mm)	400	490	625	890	1145	490	625	890	1145	
H (mm)	1680	1702	1749	1840	1915	1770	1860	1870	1240	
L (mm)	-	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
S (mm)	125	125	230	270	300	125	230	270	300	
Ø T	200	200	200	400	400	200	200	400	400	
Ø G	1½"	1½"	2"	2½"	3"	1½"	2"	2½"	3"	
Protok m³/h pri 30 m³/h/m²	5.88	9	15	23	34	9	15	23	34	
Protok m³/h pri 40 m³/h/m²	7,84	12	20	30	45	12	20	30	45	
VIŠESLOJNI	Antracit 0.8 – 1.6 mm (l)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pijesak 0.4 – 0.8 mm (Kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Šljunak 1 – 2 mm (Kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Šljunak 3 – 5 mm (Kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	
JEDNOSLOJNI	Pijesak 0.4 – 0.8 mm (Kg)	245	400	640	990	1425	400	640	990	1425
	Šljunak 1 – 2 mm (Kg)	60	86	156	300	350	46	78	120	175
	Staklo 1 (57011) (kg)	211	337	552	669	923	311	500	580	836
	Staklo 2 (57012) (kg)	-	-	-	219	301	-	-	189	273
	Staklo 3 (57013) (kg)	57	91	149	241	332	84	135	208	300

MOTANI FILTERI

Olot filteri

Olot filteri su izrađeni prema normi DIN 19605/19643. Dolazi sa pločom s mlaznicama i bočnim otvorom D100.



Dolazi bez razvodne grane

Visina filtracijskog sloja 1.2m:



	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa Kg	Cijena €
Ø 1050 mm	07355-120	1	265	10.419,90
Ø 1200 mm	07356-120	1	345	13.992,33
Ø 1400 mm	07447-120	1	380	16.539,11
Ø 1600 mm	07357-120	1	420	19.893,08
Ø 1800 mm	07448-120	1	470	22.152,75
Ø 2000 mm	07358-120	1	540	26.568,12
Ø 2200 mm	56934-120	1	-	31.722,88
Ø 2350 mm	07359-120	1	825	35.052,88
Ø 2500 mm	19335-120	1	940	44.539,42
Ø 2600 mm	23969-120	1	1021	49.995,46
Ø 2800 mm	23970-120	1	1135	56.245,71
Ø 3000 mm	19336-120	1	1425	68.450,38

Visina filtracijskog sloja 1.5m:

Ø 1050 mm	18227-120	1	285	11,253,53
Ø 1200 mm	18228-120	1	385	15,111,72
Ø 1400 mm	18229-120	1	420	17,862,27
Ø 1600 mm	18230-120	1	460	21,484,55
Ø 1800 mm	18231-120	1	515	23,924,96
Ø 2000 mm	18232-120	1	625	28,693,60
Ø 2350 mm	18233-120	1	920	37,857,17
Ø 2500 mm	19337-120	1	1010	48,102,59
Ø 2600 mm	23971-120	1	1144	53,990,32
Ø 2800 mm	23972-120	1	1264	60,771,77
Ø 3000 mm	19338-120	1	1590	73,926,37

MOTANI FILTERI

Olot filteri

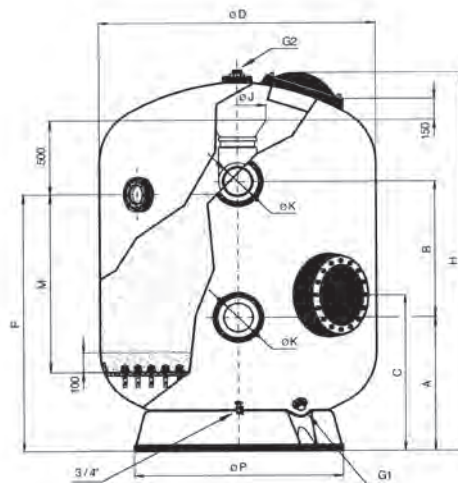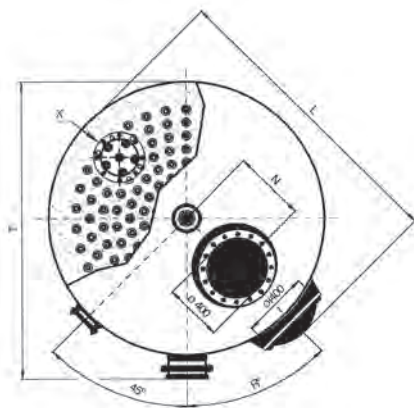

Ø D (mm)		1050	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2600	2800	3000
Brzina filtracije (m³/h/m²)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Ø K (mm)		110	125	140	160	200	225	225	250	250	250	250	250
		DN100	DN110	DN125	DN150	DN175	DN200	DN200	DN225	DN225	DN225	DN225	DN225
Filtracijski sloj 1.2 m	Šifra	07355	07356	07447	07357	07448	07358	56934	07359	19335	23969	23970	19336
	H (mm)	2380	2400	2420	2520	2570	2660	2690	2800	2850	2920	3030	2900
	F (mm)	1615	1635	1645	1690	1740	1750	1820	1870	1870	1880	1920	1880
	Vol. (l)	1735	2175	3000	4350	5450	6650	7930	9575	11700	12800	15500	18000
	Ukupna masa (kg)	2600	3325	4475	6250	7500	9625	11815	13600	15500	16650	19500	22500
Filtracijski sloj 1.5 m	Šifra	18227	18228	18229	18230	18231	18232	65547	18233	19337	23971	23972	19338
	H (mm)	2680	2700	2720	2820	2870	2960	2990	3100	3150	3220	3330	3200
	F (mm)	1915	1935	1945	1990	2040	2050	2120	2170	2170	2180	2220	2180
	Vol (l)	1995	2745	3590	5150	6350	7650	9070	11255	12950	14100	16900	19700
	Ukupna masa (kg)	3000	3900	5300	7150	8750	11250	13130	15800	17950	19400	22600	26250
Protok (m³/h)		25	33	46	60	76	94	114	130	150	160	185	212
Površina filtracije (m²)		0,86	1,13	1,54	2,01	2,54	3,14	3,80	4,34	4,90	5,31	6,16	7,07
Broj mlaznica		59	78	102	134	168	200	200	286	333	333	381	433
A (mm)		700	700	830	830	900	950	950	1050	1100	1160	1230	1140
B (mm)		1000	1000	900	950	920	760	750	680	600	600	650	600
C (mm)		830	840	840	870	950	950	1130	1130	1100	1200	1230	1220
L (mm)		1240	1390	1600	1810	1990	2194	2390	2550	2720	2800	3000	3220
Ø P (mm)		730	940	1080	1230	1390	1550	1860	1850	2050	2050	2200	2360
T (mm)		1220	1380	1570	1780	2000	2240	2450	2630	2750	2800	3000	3270
N (mm)		0	130	130	400	450	480	520	550	700	600	600	720
Ø X ogleđno stakalce (mm)		125	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
° R		55°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°	45°
Ø J (mm)		380	380	380	380	380	380	380	600	600	600	600	600
Ø G1		2"	2"	2"	2"	75	75	75	75	75	90	110	140
Ø G2*		2"	2"	2"	2"	2"	2"	75	75	75	75	75	75

KOMPAKтна KUČIŠTA BEZ INSTALACIJE

Podzemno kompaktno kučište



Od poliestera i stakloplastike premazan gelom.


	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Za filtere Ø 350 mm	00615 /1	1	175	916,53
Za filtere Ø 400-450-500-600 mm	00616 /1	1	156.5	1.191,70
Za filtere Ø 650-750-800 mm	00618	1	126.0	1.808,03

Polu-podzemno kompaktno kučište



Od poliestera i stakloplastike.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Za filtere Ø 450-500-600 mm	00619/1	1	80.0	1.094,21
Za filtere Ø 600-450-650-750 mm	00620/1	1	145.0	1.476,49



Odzračnici

Standardni odzračnik
Ljevani aluminij obojan žuto.
Unutrašnja kugla od PVC-a.
Ø 1½"
Ø 2"

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
04144	12	4.0	44,77
04145	12	4.5	62,16

Odzračnik sa dvostrukim efektom
Tijelo od PP i stakloplastike. Max. tlak 16 Kg/cm²
Brтва od nitrilne gume.
Ø 1"
Ø 2" U-zakrivljeni ispust sa PVC koljenom

49381	1	0.3	39,47
49382	1	0.7	84,43



Šifra	D	A (mm)	B (mm)
04143	1"	74	44
04144	1½"	105	69
04145	2"	105	69

VIŠEPUTNI VENTIL



Classic

1½" višeputni ventil
2" višeputni ventil
2½" višeputni ventil
3" višeputni ventil

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00599	6	15.5	89,10
07444	6	22.7	128,90
24837	6	15.5	372,95
28515	6	22.7	562,64



VRAC III automatski višeputni ventil

Basic 1½" bočno montiranje, Config. 3
Basic 2" bočno montiranje, Config. 3

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
70768	1	4.27	871,71
70769	1	5.75	969,09

Zamjena artikala

70768 je zamjena za 57186

70769 je zamjena za 57187

Rezervni dijelovi za višeputni ventil

Brtve za nove ventile 1½"
Brtve holendera 1½"
Vizit s brtvom
Brtva 2"

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
4404120107			7,26
4404120205			2,82
4404120108			1,67
4404120407			10,33



4404120107



4404120205



4404120108



4404120407

MJERNO KONTROLNA JEDINICA



Manometar

Sadrži odzračnik.

Manometar 3 kg/cm²
Manometar 6 kg/cm²

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00729	1	-	132,39
00730	1	-	132,43

Rezervni dijelovi za manometar

Manometar
Set manometar za Aster
Set manometar za Cantabric
Manometar za top filtere
Set manometar za top filtere


Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
4404010103	1	-	12,51
4404190101	1	-	20,02
4404080104	1	-	18,62
4404220102	1	-	15,11
4404220101	1	-	20,86




4404010103



4404190101



4404080104



4404220102



4404220101

FILTRACIJSKI MEDIJI

OC-1 filtracijski medij



Filtracijski medij je ekstrudirana plastika od polietilena visoke gustoće i kalcijevog karbonata.

Štedi vodu: Smanjuje potrošnju vode za 40%.

Štedi energiju: Omogućava upotrebu manje pumpe za jednake protoke.

Štedi vrijeme: OC-1 smanjuje učestalost pranja filtera za 66%

OC-1 je testiran prema EN 16713-1 standardu.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
OC-1 50L vreća	69752	1	9.0	146,06
OC-1 20L vreća	69753	1	3.6	66,40

Aktivno staklo



Novo sredstvo za filtraciju na bazi aktivnog stakla - Active Clear Glass.

- Efikasnije filtriranje, ekološki prihvatljivije.
- Veći kapacitet filtriranja.
- Uštedu vode i energije.
- Čišće dno filtera jer bakterije ne ostaju zaglavljene
- Potrebno je manje kemijskih proizvoda.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Veličina granula				
0.5 mm - 1.0 mm	57011	1	25.0	22,05
1.0 mm - 3.0 mm	57012	1	25.0	22,05
3.0 mm - 7.0 mm	57013	1	25.0	22,05

Pijesak



Ostale granulacije na upit.
25 Kg vreća.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Veličina granula 0.4 - 0.8 mm	00596	1	25	9,86
Veličina granula 1 - 2 mm	10697	1	25	9,86
Veličina granula 3 - 5 mm	11346	1	25	9,86

Antracit

Ostale granulacije na upit.
25 Kg bag.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Veličina granula 0.8 - 1.6 mm	03696	1	25	71,17





PUMPE


PUMPE

SAMOUSISNE PUMPE
Victoria Plus Silent pumpa

Uključen PVC spojni pribor.



	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
10,000 l/h 0.43 kW (½ HP) 230 V II	65557	1	12	516,99
10,000 l/h 0.43 kW (½ HP) 230/400 V III	65558	1	12	497,28
11,000 l/h 0.61 kW (¾ HP) 230 V II	65560	1	13	520,64
11,000 l/h 0.60 kW (¾ HP) 230/400 V III	65561	1	13	508,90
16,000 l/h 0.78 kW (1 HP) 230 V II	65562	1	14	542,40
16,000 l/h 0.76 kW (1 HP) 230/400 V III	65563	1	14	529,20
21,500 l/h 1.10 kW (1.5 HP) 230 V II	65564	1	14	617,80
21,500 l/h 1.10 kW (1.5 HP) 230/400 V III	65565	1	14	588,00
26,000 l/h 1.46 kW (2 HP) 230 V II	65566	1	17	627,92
26,000 l/h 1.46 kW (2 HP) 230/400 V III	65567	1	17	603,30
34,000 l/h 2.20 kW (3 HP) 230 V II	65569	1	18	680,51
34,000 l/h 2.20 kW (3 HP) 230/400 V III	65570	1	18	674,79

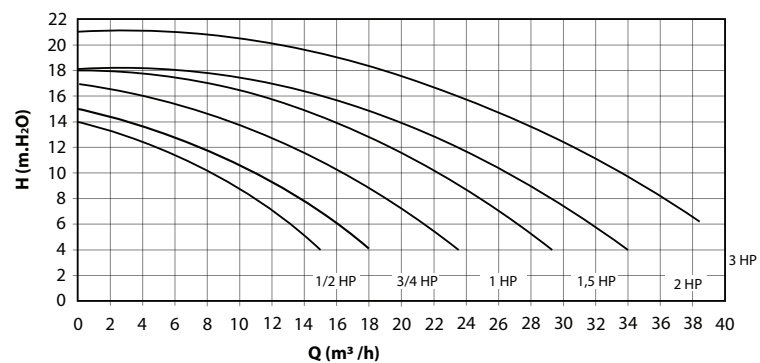
Rezervni dijelovi za Victoria pumpe

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Poklopac predfiltera	4405010702	1	-	27,08
Predfilter košara	4405010105	1	-	10,59
Mehanička brtva	4405010118	1	-	16,34
Spojna brtva	4405010179	1	-	1,49



4405010702



4405010105



4405010118




4405010179



Sena pumpa

Priključak 50 mm na ljepljenje. Protoci u l/h za 6 mwc za 0.33 hp, 8 mwc za 2 hp i 10 mwc za ostale.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
7,000 l/h, (1/3 HP), 230 V II	25461	1	10.20	353,17
8,500 l/h, (1/2 HP), 230 V II	25462	1	10.20	372,68
9,000 l/h, (3/4 HP), 230 V II	25463	1	11.65	388,43
9,000 l/h, (3/4 HP), 230/400 V III	25464	1	11.40	401,00
11,800 l/h, (1 HP), 230 V II	25465	1	12.75	400,02
11,800 l/h, (1 HP), 230/400 V III	25466	1	13.00	411,44
14,000 l/h, (1.25 HP), 230 V II	25467	1	13.75	415,18
14,000 l/h, (1.25 HP), 230/400 V III	25468	1	13.55	422,24

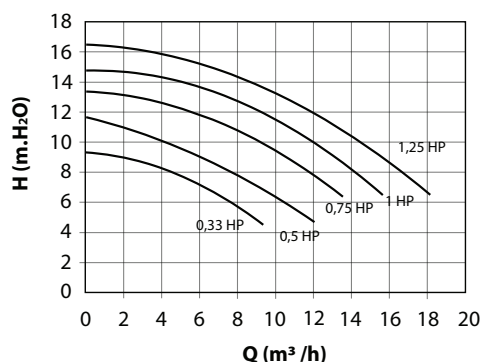

Rezervni dijelovi za Sena pumpe

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Poklopac predfiltera	4405010702	1		27,08
Predfilter košara	4405010105	1		10,59
O-brtva 54x2,5	4405010118	1		16,34
Spojna brtva	4405010179	1		1,49



4405010401



4405010402



4405010438



4405010179


SAMOUSISNE PUMPE

Colusa pumpa



Protoci u l/h za 8 mwc za 1/2 hp, 10 mwc za 1 i 1.5 hp, 12 mwc za 2 hp i 14 mwc za 3 hp.


	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
10,000 l/h 0.4 kW (½ HP) 230 V II	70574	1	13.6	354,52
13,000 l/h 0.5 kW (¾ HP) 230 V II	70575	1	14.3	359,07
16,000 l/h 0.7 kW (1 HP) 230 V II	70576	1	15.3	369,60
16,000 l/h 0.7 kW (1 HP) 230/400 V III	70577	1	14.3	374,19
21,000 l/h 1.1 kW (1.5 HP) 230 V II	70578	1	18.8	463,68
21,000 l/h 1.1 kW (1.5 HP) 230/400 V III	70579	1	18.1	471,59
23,000 l/h 1.5 kW (2 HP) 230 V II	70580	1	19.6	473,06
23,000 l/h 1.5 kW (2 HP) 230/400 V III	70581	1	19.8	496,41
27,000 l/h 2.2 kW (3 HP) 230 V II	70582	1	23.8	526,65
27,000 l/h 2.2 kW (3 HP) 230/400 V III	70583	1	21.3	521,96

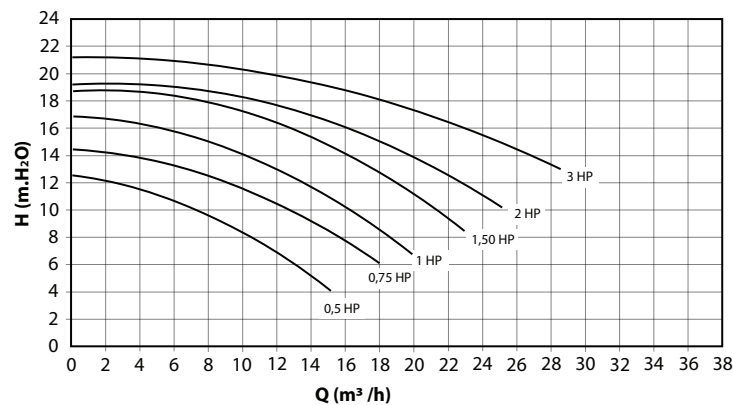

Boise pumpa

Protok u l/h za 6 mwc za 0.33 HP, 8 mwc za 0.5 HP, 10mwc za 0.75 HP za 12 mwc za ostale.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
8,500 l/h 0.23 kW (1/3 HP) 230 V II	71671	1	8.8	231,74
10,500 l/h 0.38 kW (½ HP) 230 V II	71672	1	9.0	244,44
10,300 l/h 0.52 kW (¾ HP) 230 V II	71673	1	9.5	259,60
10,500 l/h 0.71 kW (1 HP) 230 V II	71674	1	10.8	298,17
13,900 l/h 0.82 kW (1,25 HP) 230 V II	71675	1	11.8	308,46


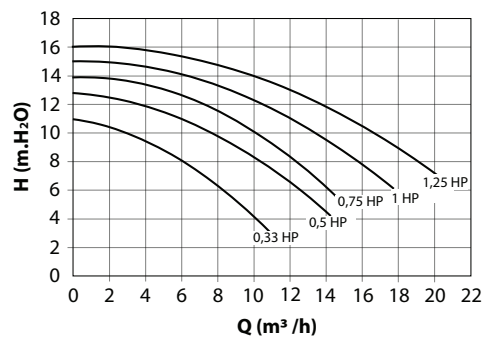


FloPro pumpa

Dolazi s 63/50 mm holenderom.



	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
FloPro 50M - 10,300 l/h 0,3 kW (0.5 HP) I	WP000147	1	13.6	519,00
FloPro 75M - 13,200 l/h 0,55 kW (0.75 HP) I	WP000148	1	14.3	549,00
FloPro 75T - 13,200 l/h 0,55 kW (0.75 HP) III	WP000149	1	15.3	549,00
FloPro 100M - 15,800 l/h 0,75 kW (1 HP) I	WP000150	1	14.3	579,00
FloPro 100T - 15,800 l/h 0,75 kW (1 HP) III	WP000151	1	18.8	579,00
FloPro 150M - 20,800 l/h 1 kW (1,5 HP) I	WP000152	1	18.1	609,00
FloPro 150T - 20,800 l/h 1 kW (1,5 HP) III	WP000153	1	19.6	609,00
FloPro 200M - 27,000 l/h 1,5 kW (2 HP) I	WP000154	1	19.8	659,00
FloPro 200T - 27,000 l/h 1,5 kW (2 HP) III	WP000155	1	23.8	659,00

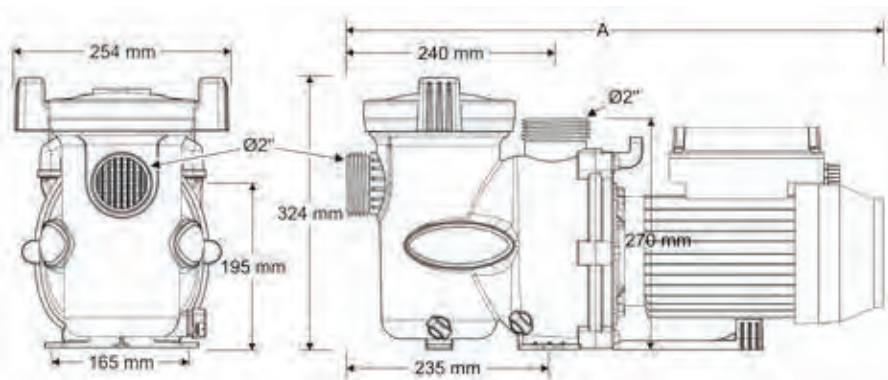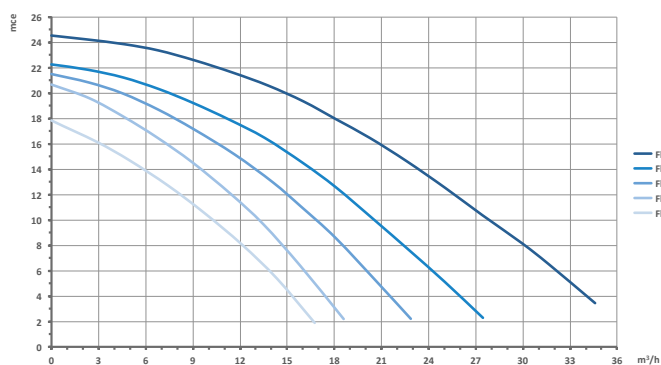



DIMENZIJE I MASA									
	FloPro™ 50M	FloPro™ 75M	FloPro™ 75T	FloPro™ 100M	FloPro™ 100T	FloPro™ 150M	FloPro™ 150T	FloPro™ 200M	FloPro™ 200T
Duljina A	58,3 cm		54,3 cm	58,3 cm	55,3 cm	58,3 cm	56,8 cm	58,3 cm	
Visina	32,4 cm (bez postolja)								
Širina	25,4 cm								
Masa (samo pumpa)	16 kg	17 kg			18 kg	19 kg	20 kg	21 kg	



FloPro VS pumpa

Dolazi s 63/50 mm holenderom, setom za montažu na zid, malim i velikim postoljem.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
FloPro VS - 24,100 l/h 1,23 kW (1.65 HP)	WP000003	1	13.6	1.819,00

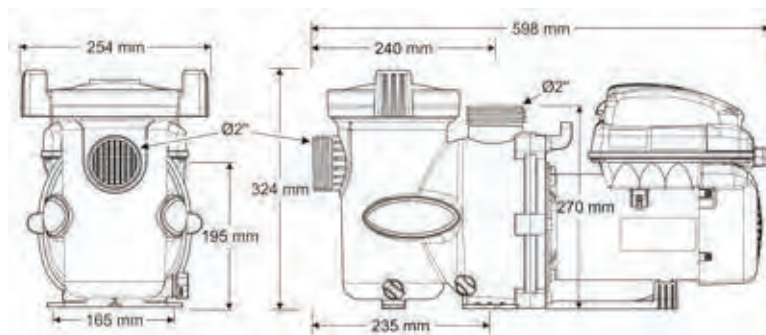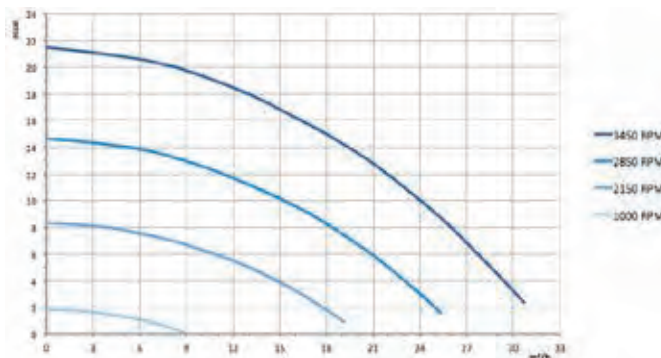

DIMENZIJE I MASA	
Duljina	59,8 cm
Visina	32,4 cm (bez postolja)
Širina	25,4 cm
Masa (samo pumpa)	17 kg

KONTORLNE KUTIJE

Kontrolna kutija



IP-65 ocjena zaštita. Stakleni panel s ključem. Sve jedinice kompatibilne s:

- 220/240V 1-faza (P+N+T) 50Hz/60Hz
- 380/415V 3-faze (3P+N+T) 50Hz/60Hz
- 220/230V 3-faze (3P+T) 50Hz/60Hz

24h programibilni sat s satnim programiranjem. Priključak za daljinsko upravljanje pumpom (on/off,...) i ostalu opremu (razina vode...).

Dolazi s:

- Električnim dijagramom
- Shemom spajanja
- Uputama za instalaciju
- CE certifikatom
- Vijci i tiple za zid (4)

Kontrolne kutije se biraju prema nominalnoj jakosti struje pumpi prema:

Tip	Raspon jakosti struje	Raspon snage 1-faza 230V	Raspon snage 3-faze 400V	Raspon snage 3-faze 230V
A	1.6A - 2.5A	1/4 HP	3/4 HP - 1 HP	1/2 HP
B	2.5A - 4A	1/2 HP	1.5 HP - 2 HP	3/4 HP - 1 HP
C	4A - 6.3A	3/4 HP - 1 HP	3 HP*	1.5 HP
D	6A - 10A	1.5 HP	4 HP**	2 HP - 3 HP

* Također 3.5 hp 400V 3~ (šifra 08003)

** Također 4.5 i 5.5 hp 400 V 3~ (šifre 08004, 08005)

Kontrolna kutija za pumpu s toplinskom zaštitom i ravjetu s diferencijalnom zaštitom



Toplinska zaštita od preopterećenja (1.6 to 10A), 24 hr programibilan sat.

3 pozicije: Auto/0/manual. Zaštićeni 230 V 10 A izlaz i kontrola za rasvjetu. 1-faza.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Tip A	25725	1	1.9	296,56
Tip B	25726	1	1.9	296,56
Tip C	25727	1	1.9	296,56
Tip D	25728	1	1.9	296,56

Kontrolna kutija za pumpu s toplinskom zaštitom i ravjetu s diferencijalnom zaštitom



Toplinska zaštita od preopterećenja (1.6 to 10A), 24 hr programibilan sat.

3 pozicije: Auto/0/manual. Zaštićeni 230 V 10 A izlaz i kontrola za rasvjetu. 3-fazno.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Tip A	25729	1	1.9	352,45
Tip B	25730	1	1.9	352,45
Tip C	25731	1	1.9	352,45
Tip D	25732	1	1.9	352,45

PROTUSTRUJNO PLIVANJE

Basic NL protustrujni uređaj

Set mlaznica za protustrujno plivanje s maskom od poliranog AISI-316 inoxa, sklopom mlaznice koja se može prilagoditi po želji (11499 i 11014), podesivom povratnom zidnom mlaznicom za zrak i vodu kapaciteta usisa 60 m³/h i on-off prekidačem. Opcijski rukohvat (šifra 65535).

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Basic NL	65489	1	-	1.236,94

Basic ND protustrujni uređaj

Protustrujni set koji sadrži:

- Zidnu mlaznicu, povratnu (zrak-voda) mlaznicu izrađenu od AISI-316 inoxa.
- Osvijetljeni ON-OFF piezoelektrični gumb izrađen od AISI-316 inoxa.
- Usisnu rešetku s kapacitetom 60 m³/h izrađenu od poliranog AISI-316 inoxa.
- 5.5 HP pumpu.
- protok 50 m³/h.
- kontrolna kutija.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Basic ND uređaj za betonske bazene	65498	1	-	3.785,08
Basic ND uređaj za liner bazene	66044	1	-	4.836,44

Advance ND protustrujni uređaj

Protustrujni set koji sadrži:

- zidnu mlaznicu, povratnu (zrak-voda) izrađenu od poliranog AISI-316 inoxa.
- osvijetljeno ON-OFF i +/- piezoelektrični gumb izrađen od AISI-316 inoxa.
- usisnu rešetku s kapacitetom 60 m³/h izrađenog od poliranog AISI-316 inoxa.
- 5.5 HP pumpa.
- podesiv protok od 23 m³/h do 50 m³/h zahvaljujući radu u više brzina.
- kontrolna kutija.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Advance ND uređaj za betonske bazene	65497	1	-	6.203,26
Advance ND uređaj za liner bazene	66043	1	-	7.275,70

Sklop mlaznice s pravokutnom maskom od bijele plastike

Sastoji se od: maske, sklopa mlaznice, kontrole za on-off i regulatora zraka za daljinsko upravljanje. Komponente od AISI-316 inoxa.


	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Za kućište od inoxa	11501	1	5.0	939,60
Za kućište od plastike	11015	1	3.9	867,56

Sklop mlaznice s pravokutnom maskom od bijele plastike s rukohvatima

Sastoji se od: maske, sklopa mlaznice, kontrole za on-off i regulatora zraka za daljinsko upravljanje.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Za kućište od plastike	11013	1	4.2	770,60

OPREMA ZA PROTUSTRUJNO PLIVANJE



Kućište od inoxa

Izrađeno od AISI-316 poliranog inoxa. 240 mm dubine. Za betonske i predfabricirane bazene. Dolazi s elementima za brtvljenje i 3 m provodnog kabela.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00243	1	7.79	547,44



Dodaci za ugradnju na fiberglass i linerske bazene

Izrađeno od AISI-316 inoxa. Uključuje brtve i vijke.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
00248	1	0.85	157,26



Plastično kućište

Izrađeno od plastike. Uključuje elemente za brtvljenje i dva provodna kabela od 3 m.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
11502	1	5.0	379,64



Dodaci za fitting za linerske i fiberglas bazene

Izrađeno od plastike. Uključuje brtve i vijke.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
11503	1	0.6	139,79

Rezervni dijelovi za protustrujna plivanje

Complete prekidač
Pneumatski prekidač

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
4402050119	1		72,28
4405030007			113,10



4402050119

4405030007

PROTUSTRUJNO PLIVANJE

Marlin XS oprema za protustrujno plivanje

Mini Eco uređaj za protustrujno plivanje s novim setom mlaznica. Za betonske i predfabricirane bazene. Izrađuje se s dijelovima od bijele plastike. Sastoji se od seta mlaznica s prednjim panelom, stop/start gumbom i kućištem. Uključuje set za ugradnju. Ne uključuje pumpu ni kontrolnu kutiju.

Marlin XS

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
45618	1	1.553	550,59

Marlin 30 II (monofazni)

Sastoji se od: maske s mlaznicom, plastičnog kućišta, kontrolne kutije i pumpe 2.2 kW (3 HP) 230 V II 50 Hz.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
35375	1	37.4	1.754,45

Marlin 30 III (trofazni)

Sastoji se od: maske s mlaznicom, plastičnog kućišta, kontrolne kutije i pumpe 2.2 kW (3 HP) 400 V III 50 Hz.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
35376	1	37.4	1.921,45

Marlin 45 III (trofazni)

Sastoji se od: maske s mlaznicom, plastičnog kućišta, kontrolne kutije i pumpe 3.3 kW (4.5 HP) 400 V III 50 Hz.


Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
35377	1	42.2	1.812,84



Dodaci (Nisu uključeni u set)

Pozicija	Količina	Naziv	Šifra
1	1	PVC kuglasti ventil Ø63 mm	02458
2	2	PVC koljeno 90° Ø63 mm	01717
3	2	Konusna redukcija Ø90-75x63 mm	01993
4	1	PVC koljeno 90° Ø75 mm	01718
5	1	PVC kuglasti ventil Ø75 mm	02459
6	1	Konusna redukcija Ø110-90x75 mm	01997
-	-	PVC cijev Ø 63 mm PN-6	02692
-	-	PVC cijev Ø75 mm PN-6	02693

Dio 11503 potreban za linske bazene.

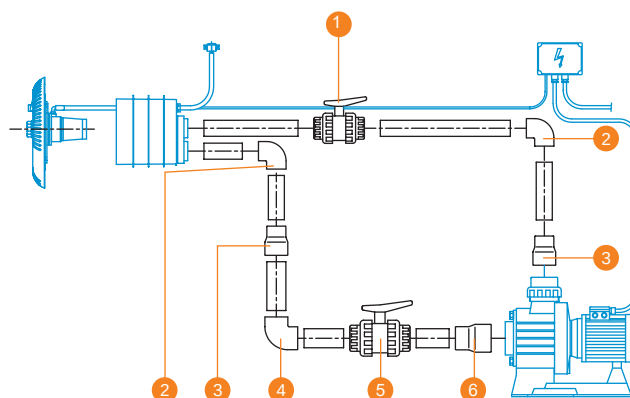



Puhalo

Kompresor za ugradnju u spa centrima, kupaonicama, hidromasažama i slično gdje je potreban konstantan protok zraka pri srednjim i visokim protocima zraka. Također se može koristiti pri čišćenju dna filtera, na primjer, u ciklusima ispiranja, gdje je potreban protok zraka niskog intenziteta. Kućište filtera i lopatice su izrađene od legure s ubrizganim aluminijem, dok je kratka osovina motora izrađena od inoxa, s lopaticom koja je dinamički balansirana i direktno adaptirana na osovinu. Motori, monofazni ili trofazni za konstantnu upotrebu, se izrađuju od čelika u skladu s CEI 2/3 1988 regulativama, i posjeduju IP54 vanjsku zaštitu i izolaciju klase F. Standardnog napona su 100-120/200-240V za monofazne i 200-240/380-440V za trofazne modele, pri 50/60Hz. Pumpe se mogu ugraditi horizontalno ili vertikalno jer nema kontakta između pokretnih dijelova i statičkog pražnjenja pumpe. Nije potrebna lubrikacija niti održavanje i ne dolazi do trošenja dijelova. Puhala imaju maksimalnu radnu temperaturu od 40°C. Ne koristiti zajedno s agresivnim, zapaljivim ili eksplozivnim plinovima.

Model	Šifra	Frekvencija (Hz)	Napon (V)	Faza	Protok (m³/h)	Max. tlak (mbar)	Standardna masa kg	Cijena €
Puhalo 0.4 kW	33970-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	80	130	10	506,74
Puhalo 0.85 kW	35388-2450	50	200-240	1	145	160	17	620,78
Puhalo 0.85 kW	35387-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	145	160	16	620,78
Puhalo 1.3 kW	31090-2450	50	200-240	1	210	170	23	735,37
Puhalo 1.3 kW	31091-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	210	170	22	735,37
Puhalo 1.5 kW	33971-2450	50	200-240	1	210	220	24	841,28
Puhalo 1.6 kW	31092-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	210	220	23	802,73
Puhalo 1.6 kW 2V	35389-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	150	300	25	959,15
Puhalo 2.2 kW	31093-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	318	230	30	996,59
Puhalo 3.0 kW 2V	31094-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	230	410	40	1,415,34
Puhalo 3.0 kW	31095-2450	50	Δ 200-240 Y 345-415	3	318	280	36	1,114,99
Puhalo 4.3 kW 2V	31096-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	3	520	600	54	1.837,30
Puhalo 5.5 kW	31097-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	3	530	320	63	2.426,54
Puhalo 5.5 kW 2V	33972-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	3	320	515	66	2.244,06
Puhalo 7.5 kW	31098-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	3	530	400	66	2.624,22
Puhalo 11 kW 2V	33973-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	3	520	600	104	4.243,72
Puhalo 12.5 kW	33974-2450	50	Δ 345-415 Y 600-720	3	1050	270	116	5,231,12





TRETMAN BAZENSKE VODE

REGULATORI

pH minus granule

Granule za reguliranje pH vrijednosti bazenske vode između 7.2 - 7.6.

Pakiranje	Šifra	Standardno Pakiranje	€/kg
1.5 kg	03105QS70	18	6,02
8 kg	03106QS70	4	3,34

pH plus granule

Granule za reguliranje pH vrijednosti bazenske vode između 7.2 - 7.6.

Pakiranje	Šifra	Standardno Pakiranje	€/kg
1 kg	16538	18	7,44
6 kg	11386	4	3,28

DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA S KLOROM

55% dikloro granule

Dikloro granule s 55% slobodnog klora.

Pakiranje	Šifra	Standardno Pakiranje	€/kg
1 kg	03135QS70	18	13,21
5 kg	03137QS70	4	8,96

Brzo-otapajuće klor tablete

Triklor 20 g tablete, 50% slobodnog klora.

Pakiranje	Šifra	Standardno Pakiranje	€/kg
5 kg	03144QS70	4	9,67

200-g triklor tablete

Sporo-otapajuće 200-g triklor tablete s 90% slobodnog klora.

Pakiranje	Šifra	Standardno Pakiranje	€/kg
5 kg	03169QS70	4	9,69

MULTI DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA

Multi-action 200-g tablete

200-g tablete. Djeluje kao algicid, flokulant i uklanja bakterije.

Pakiranje	Šifra	Standardno Pakiranje	€/kg
1 kg	07899QS70	18	13,66
5 kg	07900QS70	4	9,54
25 kg	07901QS70		9,58

ALGICIDI

Algicid

Spriječava nastajanje algi u bazenima.

Pakiranje	Šifra	Standardno Pakiranje	€/l
1 l	03196QS70	1	7,09
5 l	03198QS70	1	4,05

FLOKULANTI

Tekući flokulant

Vodu čini bistrijom eliminiranjem koloidnih čestica koje uzrokuju mutni izgled vode.

Pakiranje	Šifra	Standardno Pakiranje	€/l
1 l	03116QS70	12	7,95
5 l	03117QS70	4	5,05

Sredstvo za čišćenje vodene linije

Sredstvo za uklanjanje površinske nečistoće na rubovima bazena.

Pakiranje	Šifra	Standardno Pakiranje	€/l
1 l	03221QS70	12	7,86
5 l	03222QS70	4	5,48

PROIZVODI ZA PREZIMLJAVANJE

Tekućina za prezimljavanje bazena

Smanjuje količinu algi, kamenca i sprječava zamrzavanje bazena preko zime.

Pakiranje	Šifra	Standardno Pakiranje	€/l
5 l	03226QS70	4	10,01

Sol za elektrolizu

Sol u granulama
Sol u tabletama

Pakiranje	Šifra	Standardno Pakiranje	€/kg
25 kg	33551	40	0,47
25 kg	33550	40	0,58

TESTERI
Kalibracijska tekućina

1 OTO i 1 fenol punjenje

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
38638	144	8	2,07

Basic pH and klor test kit - Basic Line

OTO i fenol

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
38637	48	8	6,30

Slobodni klor i pH Pooltester

 Klor: 0.1–3.0 mg/l
pH: 6.8–8.2

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
03253	12	2.2	15,16

Tablete za određivanje pH i klora

 Tablete za određivanje pH 250 tableta
Tablete za određivanje klora 250 tableta

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
01426	1	0.1	13,65
01424	1	0.1	13,65

Digitalni čitač

Digitalni čitač za mjerenje slobnog klora i broma, pH i alkalnosti.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
38813	-	-	118,09

TEST KITOVI I FOTOMETRI



3-u-1 fotometar

Klor: 0.01–5.0 mg/l
 Izocijanidna kiselina 2–200 mg/l
 pH: 6.8 - 8.4

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
47189	1	1.0	561,05



6-u-1 fotometar

Klor: 0.01–5.0 mg/l
 ph: 6.8–8.4
 Izocijanidna kiselina: 2–200 mg/l
 Kalcijeva tvrdoća: 5–500 mg/l
 Brom: 0.01–5.0 mg/l
 Alkalnost: 10–500 mg/l

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
47190	1	1.0	708,05



3-u-1 fotometar PC test kit

Klor: 0.05–6.0 mg/l
 ph: 6.5–8.4
 Izocijanidna kiselina: 0–80.0 mg/l

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
54567	1	1.0	1.132,36

Tablete za određivanje pH i klora

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Tablete za određivanje pH 250 tableta	03019	1	0.1	13,65
Tablete za određivanje klora 250 tableta	03009	1	0.1	13,65

BLUE RANGE PROIZVODI



Blue Connect Plus (Gold)

- Temperatura
- pH
- ORP (Gold)
- Provodljivost (Salinitet)
- Bluetooth
- Do 20 automatskih mjerenja
- Blue Riot Pool & spa Assistant aplikacija
- Blue Riot Premium lifetime
- Blue Fit50
- Virtual Pool Care lifetime
- Kompatibilan sa klor, brom i elektrolizom

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
71663	1	-	433,62



Blue Connect GO

- Temperatura
- pH
- ORP (Platinum)
- Bluetooth.
- Blue Riot Pool & spa Assistant aplikacija.
- Kompatibilan sa klorom i bromom. Nije kompatibilan s elektrolizom.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
73014	1	-	236,80



Blue Check

Test trakice - 50 komada

- pH
- Slobodni klor
- Brom
- Alkalnost
- Tvrdća
- Cijanurna kiselina
- Blue Riot Pool & spa Assistant aplikacija.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
71664	1	-	11,48

BLUE RANGE DODACI



Blue Fit50

50mm sedlo.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
7015C002	1	-	27,20



Blue Fit60

60mm sedlo.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
71882	1	-	38,85



Blue Extender

Wi-Fi extender signala.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
7015C004	1	-	53,07



Blue Senzor Pt

3-u-1 senzor za Blue Connect:

- Temperatura, pH, ORP (platinum).
- Kompatibilan s klorom i bromom.
- 2 godine garancije.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
7015R001	1	-	107,13



Blue Senzor Au

4-in-1 sensor for Blue Connect:

- Temperatura, pH, ORP (gold), vodljivost (salinitet).
- Kompatibilan s klorom i bromom i elektrolizom.
- 2 godine garancije.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
7015R002	1	-	128,60



Blue Baterija

Baterija za Blue Connect:
1 godina garancije.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
7015C001	1	-	16,40



Blue kit za kalibriranje

2 x 20ml paket - pH4.
2 x 20ml paket - pH7.
2 x 20ml paket - ORP 468 mV.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
71666	6	-	19,55





OPREMA ZA DOZIRANJE

ELEKTROLIZA - PRIVATNI BAZENI
Usporedba modela

  COMPATIBLE Fluidra Connect com- patible PoolStation®  Embedded System				  COMPATIBLE Fluidra Connect com- patible				
Elite Connect				Smart Next				
12	24	32	42	7	12	21	30	40
60	100	160	200	30	60	80	140	180
Standard Low Salt Mini: 5 - Ideal: 6 Mini: 1 - Ideal: 2				Mini: 5 - Ideal: 6				
0-100%				0-100% (10 razina)				
2,8" TFT ekran na dodir u boji				Ekran na dodir s pozadinskim osvjetljenjem				
2	4	6	8	2	3	5	6	8
83	165	205	205	46	92	92	184	207
IP65				IP65				
Horizontalna ili vertikalna				Horizontalna ili vertikalna				
12,000 h				10,000 h				
Da - 2-3-4 h				Da - 2-3 h				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				
Da				Da				

ELEKTROLIZA - PRIVATNI BAZENI

Elite Connect

Automatizirana kontrolna jedinica za pH i klor.

- Moguće povezivanje pomoću ethernet porta i PoolStation aplikacije (Android i iOS).
- Pametna kontrola unutar Fluidra Connect automatizacije bazena i NN aplikacije (Android i iOS).
- Skalabilna kontrola funkcija pomoću S-Driver® plug-in modula (pH, Rx and Cl ppm).
- 2.8" TFT ekran na dodir u boji.
- Kompatibilan sa Fluidra Connect i PoolStation-om.
- Sadrži 4 digitalna ulaza i 4 digitalna izlaza za kontrolu cirkulacijske pumpe, toplinske pumpe, rasvjete itd.
- Opremljen s plinskim senzorom, prekidačem protoka i kompaktnim držačem senzora.
- Opremljen s elektrodama radnog vijeka do 12,000 sati.
- Kontrola izlaza od 0 do 100%.
- pH dozirna pumpa uključena u pH opciju Elite Connecta.
- Low-salt verzija (1–4 g/l).
- Novo za 2020: VSP driver može kontrolirati 3-brzinsku varijabilnu pumpu i ventile za ispiranje.



Fluidra Connect compatible

PoolStation®



Embedded System



Possibility of upgrading the unit with S-Driver®

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Elite Connect				
Elite Connect 12 g/h	70012	1	-	1.658,21
Elite Connect 24 g/h	70013	1	-	1.896,42
Elite Connect 32 g/h	70014	1	-	2.134,62
Elite Connect 42 g/h	70016	1	-	3.076,01
Elite Connect pH				
Elite Connect pH 12 g/h	70019	1	-	2.329,85
Elite Connect pH 24 g/h	70021	1	-	2.568,05
Elite Connect pH 32 g/h	70023	1	-	2.806,33
Elite Connect pH 42 g/h	70025	1	-	3.747,68
Elite Connect pH/Rx				
Elite Connect pH/Rx 12 g/h	70031	1	-	3.279,74
Elite Connect pH/Rx 24 g/h	70032	1	-	3.517,98
Elite Connect pH/Rx 32 g/h	70033	1	-	3.756,22
Elite Connect pH/Rx 42 g/h	70035	1	-	4.697,58
Elite Connect pH/ppm				
Elite Connect pH/ppm 12 g/h	70361	1	-	6.868,31
Elite Connect pH/ppm 24 g/h	70363	1	-	7.106,51
Elite Connect pH/ppm 32 g/h	70365	1	-	7.344,75
Elite Connect pH/ppm 42 g/h	70369	1	-	8.286,11
Elite Connect LS				
Elite Connect LS 12 g/h	70037	1	-	1.805,88
Elite Connect LS 24 g/h	70039	1	-	2.238,83
Elite Connect LS pH 12 g/h	70040	1	-	2.477,58
Elite Connect LS pH 24 g/h	70042	1	-	2.910,54
Elite Connect LS pH/Rx 12 g/h	70047	1	-	3.427,47
Elite Connect LS pH/Rx 24 g/h	70048	1	-	3.860,43
Elite Connect LS pH/ppm 12 g/h	70371	1	-	7.015,97
Elite Connect LS pH/ppm 24 g/h	70372	1	-	7.448,92
Driver				
SD-pH	70049	1	-	589,66
SD-Pump (pH)	70054	1	-	195,98
SD-ORP	70051	1	-	920,31
SD-PPM	70052	1	-	4.580,68
SD-VSP	72883	1	-	423,40



70049



70054



70051



70052

ELEKTROLIZA - PRIVATNI BAZENI
Smart Next


Elektroliza s opcijom regulacije pH.

- Kompatibilan s Fluidra Connect.
- Opremljen s plinskim senzorom (opcija s prekidačem protoka) i držačem senzora.
- Prati temperaturu i salinitet.
- Opremljen s elektrodama radnog vijeka do 10.000 sati.
- Kontrola izlaza od 0 do 100%.
- pH dozira pumpa uključena u opcije pH.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Smart Next				
Smart Next 7 g/h	70058	1	-	1.084,09
Smart Next 12 g/h	70060	1	-	1.225,60
Smart Next 21 g/h	70062	1	-	1.496,00
Smart Next 30 g/h	70063	1	-	1.681,81
Smart Next 40 g/h	70064	1	-	2.357,83
Smart Next pH				
Smart Next pH 7 g/h	70083	1	-	1.752,90
Smart Next pH 12 g/h	70084	1	-	1.894,41
Smart Next pH 21 g/h	70085	1	-	2.164,85
Smart Next pH 30 g/h	70086	1	-	2.350,66
Smart Next pH 40 g/h	70093	1	-	3.026,65
Option:				
Prekidač protoka, D.50 obujmica i adapter	71124	1	-	122,22

Anoda za uzemljivanje

Anoda za uzemljivanje od inoxa za slanu vodu. Dolazi s sedlom i stezaljkom.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Za Ø 50 mm	25894	1	0.6	Na upit
Za Ø 63 mm	25895	1	0.6	Na upit

Standard Smart Next elektrode


	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Smart Next 07 elektrode (Šifre 70058 / 70083)	60595	1	-	417,90
Smart Next 12 elektrode (Šifre 70060 / 70084)	60596	1	-	513,07
Smart Next 21 elektrode (Šifre 70062 / 70085)	70312	1	-	803,22
Smart Next 30 elektrode (Šifre 70063 / 70086)	70314	1	-	1.012,13
Smart Next 40 elektrode (Šifre 70064 / 70093)	70315	1	-	1.393,42

AUTOMATSKA UV DEZINFEKCIJA

Heliox UV LP S.S. za privatne bazene



	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Heliox UV LP 10	52206	1	-	2.192,22
Heliox UV LP 14	52207	1	-	2.502,54
Heliox UV LP 25	52208	1	-	3.014,30
Heliox UV LP 30	52209	1	-	3.679,21
Verzija sa pH/ORP kontrolom (LP+):				
Heliox UV LP 10 +	52210	1	-	3.793,86
Heliox UV LP 14 +	52211	1	-	4.104,17
Heliox UV LP 25 +	52212	1	-	4.615,94
Heliox UV LP 30 +	52213	1	-	5.280,85

Heliox UV LP PE za privatne bazene



	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Heliox UV LP P10	52214	1	-	1.611,94
Heliox UV LP P14	52215	1	-	1.692,52
Heliox UV LP P20	52216	1	-	1.825,49
Heliox UV LP P25	52217	1	-	1.950,41
Verzija sa pH/ORP kontrolom (LP+):				
Heliox UV LP P10 +	52218	1	-	3.213,58
Heliox UV LP P14 +	52219	1	-	3.294,16
Heliox UV LP P20 +	52220	1	-	3.427,17
Heliox UV LP P25 +	52221	1	-	3.552,12

Materijal	Šifra	Model	Šifra	Model	Protok (30 mJ/cm ²)	Broj lampi	Snaga lampi	Ukupna visina (mm)	Ø promjer
INOX	52206	UV LP 10	52210	UV LP 10+	10 m ³ /h	1	48 / 13 W	790	204
INOX	52207	UV LP 14	52211	UV LP 14+	14 m ³ /h	1	56 / 18 W	790	204
INOX	52208	UV LP 25	52212	UV LP 25+	25 m ³ /h	1	90 / 30 W	1033	204
INOX	52209	UV LP 30	52213	UV LP 30+	30 m ³ /h	2	2 x 75 / 2 x 25 W	1033	204
PE	52214	UV LP P10	52218	UV LP P10+	10 m ³ /h	1	48 / 13 W	735	200
PE	52215	UV LP P14	52219	UV LP P14+	14 m ³ /h	1	56 / 18 W	735	200
PE	52216	UV LP P20	52220	UV LP P20+	20 m ³ /h	1	75 / 25 W	978	200
PE	52217	UV LP P25	52221	UV LP P25+	25 m ³ /h	1	90 / 30 W	978	200

AUTOMATSKA UV DEZINFEKCIJA
UV-C TL


30 i 50-watt verzija imaju jednu lampu dok 110-watt verzija ima dvije 55-wattne lampe u dvostrukom kućištu. Maksimalni radni tlak: 2 bar. Također dolazi s adapterima sa 63mm na 50mm s ženskim 1.5" navojem. Lampa mora biti uzemljena.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Astral UVC-30W TL	71427	1	-	390,95
Astral UVC-55W TL	71428	1	-	399,14
Astral UVC-110W TL	71429	1	-	647,71

Šifra	Protok vode 30 mJ/cm ²	Max.protok m ³ /h	Snaga	Priključak	Materijal	Radni vijek
71427	8 m ³ /h	23	30	63/50/1.5"	316L	9000 h
71428	13 m ³ /h	23	55	63/50/1.5"	316L	9000 h
71429	20 m ³ /h	23	110 (2 x 55)	63/50/1.5"	316L	9000 h

UV-C


Radni tlak do 4 bar. Sadrže dva muška navoja 1.5" / 50mm. Svaki uređaj dolazi s inox ankerima za vertikalno ili horizontalno postavljanje.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
UVC-15AN	1	-	275,00
UVC-25AN	1	-	315,00
UVC-30AN	1	-	365,00
UVC-55AN	1	-	420,00
UVC-75AN	1	-	480,00

Šifra	Protok vode (m ³ /h)	Intezitet zračenja mJ/cm ²	Maksimalni volumen baze- na (m ³)	Snaga lampe	Priključak
UVC-15AN	1.70-7.50	30.0-6.8	15	75	1.5" / 50 mm
UVC-25AN	1.81-10.00	30.0-5.4	25	25	1.5" / 50 mm
UVC-30AN	3.81-15.00	30.0-7.6	30	30	1.5" / 50 mm
UVC-55AN	7.63-20.00	30.0-11.4	55	55	1.5" / 50 mm
UVC-75AN	9.17-25.00	30.0-11.0	75	75	1.5" / 50 mm

EXACTUS DOZIRNE PUMPE

Exactus manual analog model

Elektronska dozirna pumpa za montažu na zid ili horizontalno postolje. Ručna kontrola protoka. Regulacija od 0 do 100% i od 0 do 20 %. Kućište otporno na kiseline.

		Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Manual Analog	2 l/h - 5 bar	57153	1	4	258,28
Manual Analog	2 l/h - 10 bar	57154	1	4	258,28
Manual Analog	5 l/h - 7 bar	57155	1	4	258,36
Manual Analog	5 l/h - 10 bar	57156	1	4	362,08
Manual Analog	10 l/h - 5 bar	57157	1	4	362,12
Manual Analog	20 l/h - 5 bar	57158	1	4	416,00

Exactus manual digital model

Elektronska dozirna pumpa za montažu na zid ili horizontalno postolje. Ručna kontrola protoka s digitalnom kontrolom frekvencija ubacivanja. Troznamenkasti ekran. Regulacija od 0 do 100% s inkrementom od 1%. Mogućnost ugradnje senzora razine (nije uključen). Kućište otporno na kiseline.

		Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Manual Digital	2 l/h - 5 bar	57159	1	4	289,56
Manual Digital	5 l/h - 7 bar	57160	1	4	289,56
Manual Digital	5 l/h - 10 bar	57161	1	4	381,60
Manual Digital	10 l/h - 5 bar	57162	1	4	391,56
Manual Digital	20 l/h - 5 bar	57163	1	4	434,04

Exactus pH / Rx model

Pozadinski osvijetljen LCD ekrana, ON / OFF ili proporcionalni način rada, 0 ÷ 14 pH; -1000 ÷ 1400 mV, pH, RX (ORP) elektrode inlet (10 Tera Ohm) (elektroda nije uključena), rezolucija: 0.01 pH; ± 1mV. Proizvod moguće naručiti sa senzorom razine(nije uključen).

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
pH / Rx 5 l/h - 7 bar	57892	1	4	528,04
pH / Rx 5 l/h - 10 bar	57893	1	4	554,76
pH / Rx 10 l/h - 5 bar	57894	1	4	554,76

Rezervni dijelovi za Exactus

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Nepovratni ventil za dozirnu pumpu	4408030121	1	-	8,37
Sklop usisnog filtera	4408030123	1	-	25,79
Nivo sonda MA/MB	4408030062	1	-	30,41
Sklop kompletne glave	4408031205	1	-	45,79
Nepovratni ventil + viton brtva	4408030113	1	-	16,51
Spojna cijev	4408031203	1	-	3,03



4408030121



4408030113



4408031205



4408031203



4408030062



4408030113

DOZIRNE PUMPE

pH senzor



5-metarski pH senzor s plastičnim BNC konektorom.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
21538	1	0.2	82,80

RX senzor



5-metarski RX senzor s plastičnim BNC konektorom.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
21539	1	0.3	88,38

pH senzor set



Sadrži pH senzor, otopine za umjeravanje, držač senzora i senzor razine. Za Exactus.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
56122	1	-	98,91

RX senzor set

Sadrži RX senzor, otopine za umjeravanje, držač senzora i senzor razine. Za Exactus.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
56124	1	-	98,91

Držač senzora



Za rad pod tlakom.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
01306	1	0.3	11,69

PH & KLOR AUTOMATSKA REGULACIJA - PRIVATNI BAZENI



Control Basic Next

- Automatska pH ili redox kontrola i dozirni sustav.
- Raspon mjerenja od 0–14 (pH) i 0–100 mV (redox).
- Dolazi s pH ili redox senzorom, držačem senzora, standardnim otopinama, tlačnim i usisnim cijevima i fitinzima.
- ABS kućište s IP65 ocjenom zaštite.
- Digitalni ekran.
- Daljinski on-off ulaz (230 VAC) koji drži ekran osvijetljenim za kalibriranje i programiranje.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Control Basic pH 1.5 l/h NEXT (pH senzor uključen)	66162	1	-	377,16
Control Basic pH 3 l/h NEXT (pH senzor uključen)	66336	1	-	466,03
Control Basic ORP 1.5 l/h NEXT (ORP senzor uključen)	66163	1	-	396,13
Control Basic ORP 3 l/h NEXT (ORP senzor uključen)	66337	1	-	489,27
Control Basic pH 0.4 l/h NEXT SPA (pH senzor uključen)	66156	1	-	380,84
Control Basic ORP 0,4 l/h NEXT SPA (ORP senzor uključen)	66157	1	-	403,87



Polietilenski cilindrični spremnik

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Kapacitet: 125 l	01314	1	4.5	140,70
Kapacitet: 250 l	01315	1	10.0	211,13
Kapacitet: 350 l	01316	1	14.0	257,55
Kapacitet: 500 l	01317	1	21.5	483,23
Kapacitet: 1000 l	28831	1	-	687,49

OPREMA ZA DOZIRANJE
Plutajući dozator


- Shark Series**
Plutajući dozator za 200 g tablete
- Blue Line**
Plutajući dozator s indikatorom razine
- Basic Line**
Plutajući dozator za 200 g tablete
Plutajući dozator za 20 g tablete

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
36620	12	8.0	9,18
69668	12	3.8	7,77
38630	12	4.0	4,90
38629	12	4.0	3,33

3.5 kg Dossi-3 klor i brom dozator


Izrađen od ABS-a kapaciteta 3-5 kg tableta. Za bazene do 60 m³ s klorom i do 30 m³ s bromom. Visina: 405 mm.

- Dossi-3, in-line**
Za direktan priključak na cjevovod S 1½" priključkom
- Dossi-3 off-line**
Za by-pass povezivanje s fleksibilnom cijevi

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
24429	1	1.81	107,96
24430	1	1.90	115,17

Rezervni dijelovi za klor i brom feeder

- Ventil za čišćenje i brtva
- Set poklopca + brtva + matica
- O-brtva
- Set holendera

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
4408010205	1	-	4,27
4408010701	1	-	31,16
4408010702	1	-	18,09
4408010206	1	-	10,07



4408010205



4408010702



4408010702



4408010206

AUTOMATSKA REGULACIJA

pH Expert



Automatsko doziranje pH s zaštitom od predoziranja. Ph senzor, set otopina za kalibraciju, set za vodovod, set za postavljanje na zid i usisna cijev uključeni. Maksimalni volumen tretirane vode 150 m³. Peristaltička pH pumpa protoka 1,5 L/h.

Standard model
 Rezervna pH sonda
 Rezervna peristaltička cijev

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
W500708	-	-	609,00
R0819800	-	-	Na upit
W013004	-	-	24,07

OPCIJE (NISU UKLJUČENE)

				
	POD Kit	63mm stezaljka	pH 4 and pH 7 otopina za kalibraciju (x6 + x6)	Anoda za uzemljenje
Šifra	R0534900	R0839600	R0824400	R0673800
Cijena	135,47	Na upit	35,94	38,68

Chlor Expert



Automatsko doziranje klora s zaštitom od predoziranja. ORP senzor, set otopina za kalibraciju, set za vodovod, set za montiranje na zid i usisna cijev uključeni. Maksimalni protok tretirane vode 150 m³. Peristaltička Cl pumpa protoka 1,5 L/h.

Standard model
 Rezervna ORP sonda
 Rezervna peristaltička cijev

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
W500709	-	-	827,00
R0819900	-	-	183,93
W013004	-	-	24,07

OPCIJE (NISU UKLJUČENE)

				
	POD Kit	63mm stezaljka	470 mV ORP otopina za kalibraciju (x6)	Anoda za uzemljenje
Šifra	R0534900	R0839600	R0824500	R0673800
Cijena	135,47	Na upit	20,73	38,68

ELEKTROLIZA




Ei²

Volumen tretirane vode do 110 m³. Jednostavna za ugradnju. Potrebna količina soli 4 g/L (minimalna količina 3 g/L). Radni vijek čelija 7500 h. Maksimalni radni tlak 2.75 bar.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Standard model - Ei² 12 - 50 m³	WW000064	-	-	798,83
Standard model - Ei² 20 - 90 m³	WW000065	-	-	931,78
Standard model - Ei² 25 - 110 m³	WW000066	-	-	1.031,27
Rezervna elektroda - Ei² 12	R0673600	-	-	270,50
Rezervna elektroda - Ei² 20	R0673700	-	-	399,18
Rezervna elektroda - Ei² 25	R0759000	-	-	456,45

OPCIJE (NISU UKLJUČENE)

		
	Ključ	Poklopac za zimu
Šifra	R0769900	R0770100
Cijena	19,83	12,72

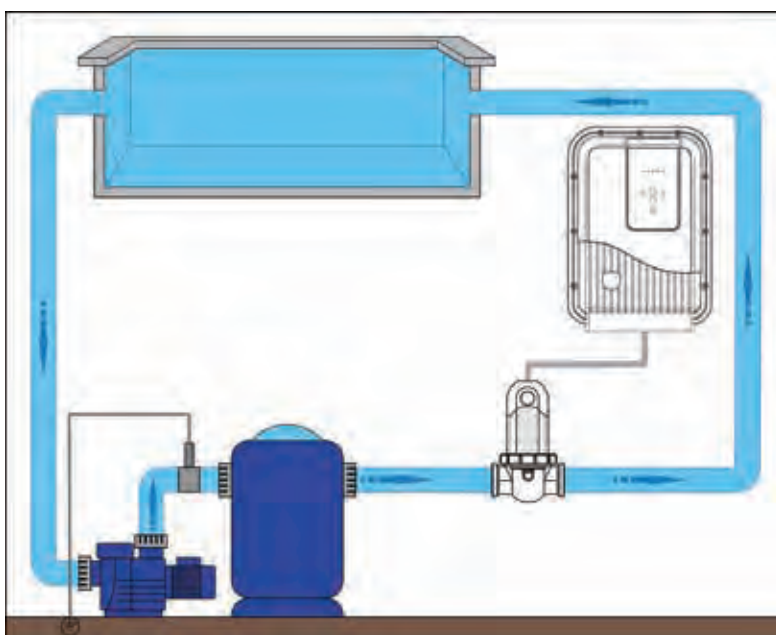

ELEKTROLIZA



eXO iQ

Kompletna kontrola kvalitete vode sa jedinstvenim sučeljem (pH, kloriranje, ostala oprema...). Mogućnost povezivanja putem Wi-Fi na aplikaciju iAquaLink. Dolazi s setom za ugradnju na zid, setom s prekidačem protoka, senzorima temperature, setom redukcija i besplatnom aplikacijom.


	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Standard model - eXO iQ 10 - 40 m ³	WW000162	-	-	1.419,00
Standard model - eXO iQ 18 - 70 m ³	WW000163	-	-	1.637,00
Standard model - eXO iQ 22 - 100 m ³	WW000164	-	-	1.966,00
Standard model - eXO iQ 35 - 150 m ³	WW000165	-	-	2.229,00
Rezervna elektroda - eXO iQ 10	R0635200	-	-	370,67
Rezervna elektroda - eXO iQ 18	R0635201	-	-	427,87
Rezervna elektroda - eXO iQ 22	R0635202	-	-	542,27
Rezervna elektroda - eXO iQ 35	R0635203	-	-	671,09



eXO iQ LS

Kompletna kontrola kvalitete vode s jedinstvenim sučeljem (pH, kloriranje, ostala oprema...). Mogućnost povezivanja putem Wi-Fi na aplikaciju iAquaLink. Dolazi sa setom za ugradnju na zid, setom s prekidačem protoka, senzorima temperature, setom redukcija i besplatnom aplikacijom.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
Standard model - eXO iQ LS 10 - 40 m ³	WW000170	-	-	1.569,00
Standard model - eXO iQ LS 18 - 70 m ³	WW000171	-	-	1.729,00
Rezervna elektroda - eXO iQ LS 10	R0635200			370,67
Rezervna elektroda - eXO iQ LS 18	R0635201			427,87

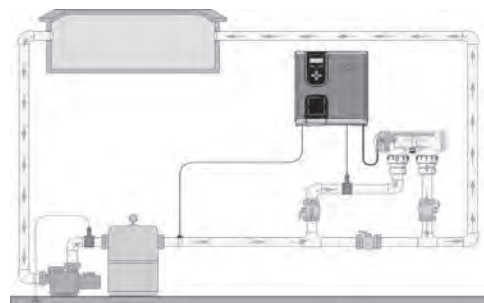

Dodaci uključeni uz proizvod

				
Set za montažu na zid	Set - prekidač protoka	Set temperaturnih senzora	Redukcije	Besplatna aplikacija

ELEKTROLIZA

pH Link and Dual Link

Sustav dezinfekcije i doziranja s automatskom regulacijom. Dolazi s pH i ORP senzorom, pH 4 i 7 otopinama, ORP 470 mV otopinom, set za vodovod i POD set.



pH Link
Dual Link


Rezervna peristaltička cijev
Rezervni pH senzor
Rezervni ORP senzor

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
WW00176	-	-	708,29
WW00177	-	-	1.067,45
R0825600			Na upit
R0819800			Na upit
R0819900			183,93


OPCIJE (NISU UKLJUČENE)

						
	Usisna cijev	pH 4 i pH 7 otopine (x6 + x6)	470 mV ORP otopine (x6)	Poklopac za zimu	3m BNC eksten-der za kabel	Anoda za uzeml-jenje
Šifra	R0808000	R0824400	R0824500	R0770100	R0635800	R0673800
Cijena	61,13	35,94	20,73	12,72	43,84	38,68

Kit POD on line:

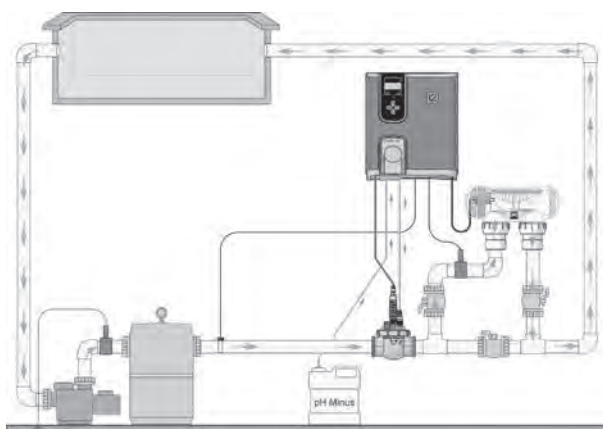


POD Kit in by-pass:

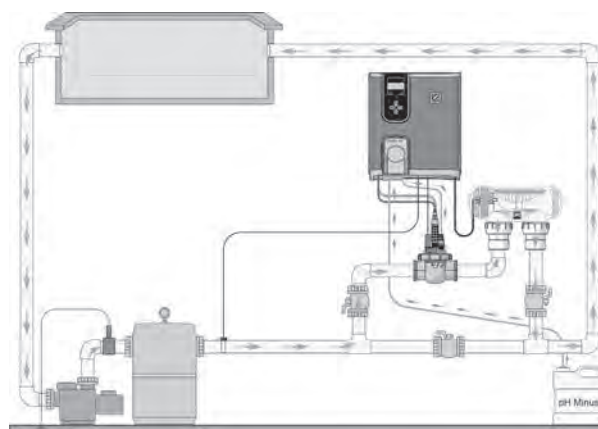

KONTROLA RAZINE VODE

HEMA KOMPENZACIJSKOG BAZENA

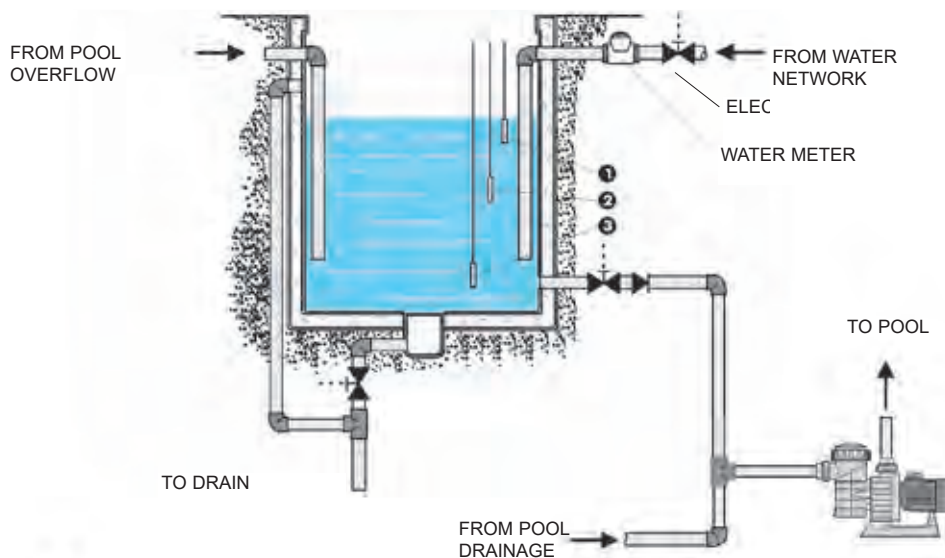

- ➊ Maksimalna razina vode u kompenzacijskom bazenu - Start cirkulacije
- ➋ Minimalna razina vode u kompenzacijskom bazenu - Otvaranje ventila za nadopunjavanje vode.
- ➌ Minimalna razina vode u kompenzacijskom bazenu - Prekid rada pumpe

Upravljačka ploča za kompenzacijske bazene

Za prelivni bazen. Senzor razine vode s kablom duljine 2 m.

Za kontrolnu ploču s 2 senzora:

- * Prati minimalnu sigurnu razinu vode za rad pumpe.
- * Šalje signal solenoidu - 220 V i 24 V.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
12061	1	-	958,48

Za kontrolnu ploču s 3 senzora:

- * Prati minimalnu sigurnu razinu vode za rad pumpe.
- * Šalje signal solenoidu - 220 V i 24 V.
- * Prisilno pokretanje rada pumpe pri razinama vode višim od maksimalnog.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna Masa u kg	Cijena €
12062	1	-	Na upit





OPREMA ZA ČIŠĆENJE

OPREMA ZA
ČIŠĆENJE

AUTOMATSKI ČISTAČI BAZENA - ROBOTI

Vodeći model


AstralPool HDuo je naš vodeći model autom. čistača bazena.

Najnovija tehnologija i suvremeni dizajn čine ga najboljim robotom u klasi čistača za privatne bazene.



Vibrirajuća četka

Povišena podešavajuća mlaznica za bolji usis

Gyro Tehnologija
Smart Gyro sistem navođenja osigurava detaljno čišćenje vašeg bazena. Izbjegava sve vrste zapreka te ima ugrađen kabel sa mehanizmom protiv zapetljavanja.


**MOĆAN
EFIKASAN
POUZDAN**

Prednosti jedne platforme i bloka koji se sastoji od 2 motora i 1 pumpe za filtraciju:

- Poboljšani prijenos energije.
- Učinkovitija vibrirajuća četka.
- Duži vijek trajanja: nisu potrebni pogonski remeni i motorne brtve.
- Poboljšane karakteristike: dvostruki vučni motor + Gyro sistem.
- Jednostavniji servis: 4 vijka za zamjenu bloka motora i izravan pristup zupčanicima i ležajevima.
- Preporuka za nagib do 30 °.

MODEL I			
Šifra	63179	66016	69967
Pod	Da	Da	Da
Zidovi i vodena linija	Ne	Da	Da
Daljinski upravljač	Ne	Ne	Da, sa APP
Trajanje ciklusa čišćenja (h)	1.5 / 2	1.5 / 2	1.5 / 2 / 2.5
Aquasmart sistem	Da	Da	Da
Gyro navigacijski sistem	Da	Da	Da
Opcija vanjskog programiranja	Da	Da	Da
Ugrađeno programiranje	Ne	Ne	Da
LED indikator ispunje filtera	Da	Da	Da
Swivel - mehanizam protiv zapetljavanja kabela	Da	Da	Da
Dužina kabela (m)	18	18	18
Max. dužina bazena (m)	15	15	15
Max. površina čišćenja (m²)	100	100	100
Kolica	Da	Da	Da
Brzina usisavanja (m³/h)	20	20	20
Vrsta filtera	Top - Lako pregledan	Top - Lako pregledan	Top - Lako pregledan
Sistem dubinskog čišćenja	Vibrirajuće četke	Vibrirajuće četke	Vibrirajuće četke
Podesive usisne mlaznice	Da	Da	Da
Pogonski motor	2	2	2
Usisni motor	1	1	1
Četke / Kotači	PVA četke	PVA četke	PVA četke
Napajanje	SPS 100	SPS 100	SPS APP
Napajanje	100-259 V/ 50-60 Hz / 210 W	100-259 V/ 50-60 Hz / 210 W	100-259 V/ 50-60 Hz / 210 W

AUTOMATSKI ČISTAČI BAZENA - ROBOTI

Trodimenzijski filter
Novi fini 3D filter u standardnoj opremi.

LED indikator
LED indikator pokazuje kada je filter pun.


Lako pregledan
Transparentan spremnik omogućuje jednostavan pregled razine ispunjenosti filtera.

Lagano otvaranje
Filter je lako dostupan sa gornje strane čistača.

Bez prljanja ruku
Prilikom pražnjenja filtera ne dolazi se u kontakt sa nečistoćama.

PVA četke
Kvalitetne četke za bolje prijanjanje na sve vrste površina.

Podesive usisne mlaznice



Svi roboti uz H serije dolaze sa trogodišnjim jamstvom.



Čišćenje
Dno bazena



Veličina bazena
100 m²



Ciklus čišćenja
1.5 H / 2 H



Kabel
18 m



Čišćenje
Dno, zidovi i vodena linija



Veličina bazena
100 m²



Ciklus čišćenja
1.5 H / 2 H



Kabel
18 m



Čišćenje
Dno, zidovi i vodena linija



Veličina bazena
100 m²



Ciklus čišćenja
1.5 H / 2 H / 2.5 H



Kabel
18 m



H3 Duo autom. čistač
H5 Duo autom. čistač
H7 Duo APP autom. čistač

Šifra	Pakiranje	Težina (kg)	Cijena (€)
-------	-----------	-------------	------------

63179	-	17.5	833,81
66016	-	17.5	1.061,48
69967	-	17.5	1.209,80

AUTOMATSKI ČISTAČI BAZENA - ROBOTI

The 4x4 filter bag


Seriya R robota dolazi s Gyro tehnologijom. Elegantan i ergonomičan dizajn, te lako korištenje čine R seriju najboljim pametnim robotom na tržištu.



Jedna vrsta kotača za sve površine

Rotirajuća četka

Povišene i prilagodljive usisne mlaznice za bolje čišćenje.

Cartridge sa 3D filterom



	R3	R5	R7
Šifra	66666	66665	67981
Pod	Da	Da	Da
Zidovi i vodena linija	Ne	Da	Da
Daljinski upravljač	Ne	Ne	Da
Trajanje ciklusa čišćenja (h)	1,5	2	1.5 / 2 / 2.5
Aquasmart sistem	Da	Da	Da
Mogućnost vanjskog programiranja	Da	Da	Da
Ugrađeno programiranje	Ne	Ne	Da
Indikator zapunjenosti filtera	Ne	Ne	Da
Gyro navigacijski sustav	Da	Da	Da
Duljina bazena (m)	8	10	12
Odabir oblika bazena	Ne	Ne	Da
Senzor za prepreke	Da	Da	Da
Duljina plutajućeg kabla (m)	16 m Swivel	16 m Swivel	18 m naprednim swivel
Elektronski swivel - mehanizam protiv zapetljavanja kabla	Da	Da	Da
Kolica	Ne	Ne	Ne
Brzina usisavanja (m³/h)	20	20	19
Tip filtera	Top - Lako pregledan 3D	Top - Lako pregledan 3D	Top - Lako pregledan 3D
Dodatne četke	Max scrubber	Max scrubber	Max scrubber
Podesive usisne mlaznice	Da	Da	Da
Pogonski motor	24V DC	24V DC	24V DC
Usisni motor	24V DC	24V DC	24V DC
Četke / Kotači	4wd, PVA	4wd, PVA	4wd, PVA
Napajanje	Basic SPS	Basic SPS	SPS APP
Potrebno napajanje	100-250 V/ 50-60 Hz / 210 W	100-250 V/ 50-60 Hz / 210 W	100-250 V/ 50-60 Hz / 210 W

AUTOMATSKI ČISTAČI BAZENA - ROBOTI

Trodimenzionalni filter
Novi fini 3D filter u standardnoj opremi.

Lako pregledan
Transparentan spremnik omogućuje jednostavan pregled razine ispunjenosti filtera.

Lagano otvaranje
Filter je lako dostupan sa gornje strane čistača.

Bez prljanja ruku
Prilikom pražnjenja filtera ne dolazi se u kontakt sa nečistoćama.

PVA četke
Kvalitetne četke za bolje prijanjanje na sve vrste površina.

Podesive usisne mlaznice.



Aquabot RC aplikacija za
iOS i Android



Bluetooth remote control



Čišćenje
R3: Podovi - R5: Podovi, zidovi i površina vode



Dimenzije bazena
50 m² (R3) / 60 m² (R5)



Ciklus čišćenja
R3: 1.5 H - R5: 2 H



Kabel
16 m, sa mehaničkom zaštitom od petljanja



Čišćenje
Podovi, zidovi i površina vode



Površina bazena
80 m²



Ciklus čišćenja
1.5 H / 2 H / 2.5 H



Kabel
"18 m, sa napradnim mehanizmom protiv petljanja



R3 robot
R5 robot
R7 robot

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
66666	1	14	624,91
66665	1	14	750,02
67981	1	14	874,80



Novi swivel

AUTOMATSKI ČISTAČI BAZENA - JAVNI BAZENI

Ultra 125

Robot za javne bazene do 15m. 3-satni program čišćenja poda, zida i vodene linije. Žiroskop osigurava cjelokupnu pokrivenost površine poda. Dolazi s kablom od 23 m i DC motorima (1 motor pumpe i 1 pogonski). Protok 19 m³/h. Garancija dvije godine.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Ultra 125	60165	1	15	1.316,27


Čišćenje

Podovi, zidovi i vodena linija


Veličina bazena

Do 15 m duljine i 100 m²


Ciklus čišćenja

3 H


Kabel

23 m


Ultra 250

Robot za javne bazene do 25 m. Žiroskop osigurava cjelokupnu pokrivenost površine poda. Sadrži 3 programa: 3 h (samo podovi), 4 h (podovi i zidovi) i 5 h (podovi i zidovi) te mogućnost odgode početka rada. Dolazi s daljinskim upravljačem, 30 metara kabela i kolicima. Sadrži 3 DC motora. Protok 19 m³/h. Dvije godine garancije.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Ultra 250	60140	1	23	2.191,40


Čišćenje

Podovi, zidovi i vodena linija


Veličina bazena

Do 25 m duljine i 165 m²


Ciklus čišćenja

3 h (pod) – 4/5 h (pod + zidovi)


Kabel

30 m



AUTOMATSKI ČISTAČI BAZENA - JAVNI BAZENI

Ultra 500

Robot za čišćenje bazena Ultra 500 za javne bazene do 25 m. Čisti pod bazena. S ugrađenim žiroskopom osigurava se potpuna pokrivenost površine bazena. Posjeduje 3 različita programa čišćenja: 3 h (pod), 4 h (pod i zidove), 5 h (pod i zidove). Model se isporučuje s daljinskim upravljačem, 30 metara kabla i kolicima. Ima 3 visoko kvalitetna DC motora, bez četki. Kapacitet pumpe je 22 m³/h. LED indikator pokazuje kada je potrebno očistiti filter. Garancija 2 godine.

Ultra 500

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
66015	1	24	2.985,89



Čišćenje

Podovi i zidovi



Veličina bazena

Do 25 m duljine i 165 m²

Ciklus čišćenja

3 H (podovi) / 4 / 5 H (podovi + zidovi)



Kabel

30 m



Ultramax Gyro

Robot za čišćenje javnih bazena do 50 m. Izrađen od otpornih materijala kako bi izdržao i najzahtjevniju primenu. Ugrađeni žiroskop osigurava potpunu pokrivenost površine poda. Posjeduje memoriju koja se može programirati s više programa čišćenja, daljinski upravljač, kabel od 36 do 45 m i kolica od inoxa. Opremljen s 4 DC motora. Protok 40m³/h. Mogućnost kontrole ciklusa (3 do 6 sati) i odloženo vrijeme početka rada.

Ultramax Gyro s 36 m kablom
Ultramax Gyro s 45 m kablom

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
60164	1	53	5.388,88
62268	1	53	5.493,85



Čišćenje

Samo podovi



Veličina bazena

Do 50 m duljine



Ciklus čišćenja

3 do 6 H



Kabel

36 m / 45 m



Kolica za pumpu za samostalne robote

Izrađena od aluminijskih cijevi i platforme od plastike dimenzija 460 mm x 370 mm. Oplata je izrađena od AISI-304 inoxa.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
04648	1	8.06	364,99

RT 2100 TORNAX PRO

EFIKASAN I JEDNOSTAVAN

- + Efikasno čišćenje poda
- + Lagan i okretan
- + Jednostavno čišćenje filtera


2 YEAR
 WARRANTY

ŠIFRA

WR000092

599,00 €
DODACI UKLJUČENI UZ PROIZVOD


Kontrolna kutija



Fini filter 100µ



Postolje kontrolne kutije

ZA KOJE BAZENE?

Tip bazena	Privatni ukopani i nadzemni bazeni s krutim zidovima, maksimalno 8 x 4 m
Oblik bazena	Pravokutan, ovalan, ostali oblici
Svi podovi	Ravni, blagi nagib, kompozitni nagib
Površina bazena	Liner, PE montažni bazeni, ojačani PVC, obojani beton, pločice *

OPIS

Područje čišćenja	Pod
Broj / Trajanje ciklusa čišćenja	1 ciklus - pod : 2h30
Napajanje	Automatsko, spojeno na 230V napajanje prije transformatora
Upravljanje	Predprogramirano
Pogonski sustav	Gusjenica
Prijenos	Zupčasti prijenos
Četke	Da
Zaštita	Deck system, Zaštita izvan vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora
Sustav filtracije / pristup	Kruti filter s pristupom
Komada / paleta	36

DODATNA OPREMA (NIJE UKLJUČENA)

	Ultra-fini filter 60µ	Fini filter 100µ	Grubi filter 200µ	Kolica	Četka za pločice (komad)
Šifra	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Cijena	41,53	41,50	41,50	106,03	33,03

*Za optimalno čišćenje pojedinih bazena s pločicama možda će biti potrebna posebna četka

RT 3200 TORNAX PRO

EFIKASAN I JEDNOSTAVAN

- + Efikasno čišćenje poda
- + Lagan i okretan
- + Jednostavno čišćenje filtera


2 YEAR
 WARRANTY

ŠIFRA

WR000093

699,00 €

DODACI UKLJUČENI UZ PROIZVOD



Kontrolna kutija



Fini filter 100µ



Postolje kontrolne kutije

ZA KOJE BAZENE?

Tip bazena	Privatni ukopani i nadzemni bazeni s krutim zidovima, maksimalno 9 x 4 m
Oblik bazena	Pravokutan, ovalan, ostali oblici
Svi podovi	Ravni, blagi nagib, kompozitni nagib
Površina bazena	Liner, PE montažni bazeni, ojačani PVC, obojani beton, pločice *

OPIS

Područje čišćenja	Pod / zidovi
Broj / Trajanje ciklusa čišćenja	1 ciklus - pod/zidovi : 3h
Napajanje	Automatsko, spojeno na 230V napajanje prije transformatora
Upravljanje	Predprogramirano
Pogonski sustav	Gusjenica
Prijenos	Zupčasti prijenos
Četke	Da
Zaštita	Deck system, Zaštita izvan vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora
Sustav filtracije / pristup	Kruti filter s pristupom
Komada / paleta	36

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj motora	2
Napajanje kontrolne kutije	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Napajanje	30 VDC
Snaga	100 W
Duljina kabla	16,5m
Dimenzije čistača (L x W x h)	37 x 29 x 30 cm
Dimenzije pakiranja (L x W x h)	56 x 37 x 38 cm
Masa čistača	5,5 kg
Masa paketa	11 kg
Površina i finoća filtracije	480 cm ² / 100µ
Kapacitet filtera	3 L
Dimenzija usisa	17 cm

DODATNA OPREMA (NIJE UKLJUČENA)

	Ultra-fini filter 60µ	Fini filter 100µ	Grubi filter 200µ	Kolica	Četka za pločice (komad)
Šifra	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900
Cijena	41,53	41,50	41,50	106,03	33,03

*Za optimalno čišćenje pojedinih bazena s pločicama možda će biti potrebna posebna četka

RC 4400 CYCLONX™ PRO

OPTIMALNA TEHNOLOGIJA

- + Za optimalno čišćenje podova/zidova i vodene linije
- + Usis visokog kapaciteta
- + Pristup filteru pritiskom na gumb


2 YEAR
 WARRANTY

ŠIFRA

WR000021

1.049,00 €

DODACI UKLJUČENI UZ PROIZVOD



Kolica



Kontrolna kutija



Fini filter 100µm

ZA KOJE BAZENE?

Tip bazena	Privatni ukopani i nadzemni bazeni s krutim zidovima, maksimalno 12 x 6 m
Oblik bazena	Pravokutan, ovalan, ostali oblici
Svi podovi	Ravni, blagi nagib, kompozitni nagib, dijamantni oblik
Površina bazena	Liner, ojačani PVC, obojani beton, PE montažni bazeni, Pločice : sa posebnim četkama

OPIS

Područje čišćenja	Podovi / zidovi / površina vode
Broj / Trajanje ciklusa čišćenja	6 ciklusa : - Pod «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Podovi / zidovi / površina vode : 1h, 1h30, 2h
Napajanje	Automatsko, spojeno na 230V napajanje prije transformatora
Upravljanje	Predprogramirano
Pogonski sustav	Gusjenice
Prijenos	Zupčasti prijenos
Četke	Da
Lift sistem	Ne
Prozirni poklopac	Da
Indikator punog filtera	Da
Daljinsko upravljanje	Ne
Zaštita	Deck system, Zaštita izvan vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora
Sustav filtracije / pristup	Kruti filter s pristupom
Komada / paleta	16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj motora	2
Napajanje kontrolne kutije	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Napajanje	30 VDC
Snaga	150 W
Duljina kabla	18m
Dimenzije čistača (L x W x h)	41 x 42 x 28 cm
Dimenzije pakiranja (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Masa čistača	9,5 kg
Masa paketa	19,1 kg
Površina i finoća filtracije	850 cm² / 100µm
Kapacitet filtera	3,7 L
Dimenzija usisa	22 cm

DODATNA OPREMA (NIJE UKLJUČENA)

						
	Ultra-fini filter 60µm	Grubi filter 200µm	Fini filter 100µm	Zaštitna navlaka	Četke za PE montažne bazene (2 četke)	Četke za skliske površine (2 četke)
Šifra	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100	R0697600	R0718600
Cijena	47,50	47,53	47,53	49,50	71,00	139,05

RC 4402 CYCLONX™ PRO

OPTIMALNA TEHNOLOGIJA

- Prilagođen skliskim površinama (PE montažni bazeni, pločice)
- + Za optimalno čišćenje podova/zidova i vodene linije
- + Usis visokog kapaciteta
- + Pristup filteru pritiskom na gumb


2 YEAR
 WARRANTY

ŠIFRA

WR000239

1.049,00 €

DODACI UKLJUČENI UZ PROIZVOD



Kolica



Kontrolna kutija



Fini filter 100µ

ZA KOJE BAZENE?

Tip bazena	Privatni ukopani i nadzemni bazeni s krutim zidovima, maksimalno 12 x 6 m
Oblik bazena	Pravokutan, ovalan, ostali oblici
Svi podovi	Ravni, blagi nagib, kompozitni nagib, dijamantni oblik
Površina bazena	Skliske podloge (PE montažni bazeni, pločice)

OPIS

Područje čišćenja	Podovi / zidovi / površina vode
Broj / Trajanje ciklusa čišćenja	6 ciklusa : - Pod «Deep Clean» : 1h, 1h30, 2h - Podovi / zidovi / površina vode : 1h, 1h30, 2h
Napajanje	Automatsko, spojeno na 230V napajanje prije transformatora
Upravljanje	Predprogramirano
Pogonski sustav	Gusjenice
Prijenos	Zupčasti prijenos
Četke	Da
Lift sistem	Ne
Prozirni poklopac	Da
Indikator punog filtera	Da
Daljinsko upravljanje	Ne
Zaštita	Deck system, Zaštita izvan vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora
Sustav filtracije / pristup	Kruti filter s pristupom
Komada / paleta	16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj motora	2
Napajanje kontrolne kutije	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Napajanje	30 VDC
Snaga	150 W
Duljina kabla	18m
Dimenzije čistača (L x W x h)	41 x 42 x 28 cm
Dimenzije pakiranja (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Masa čistača	9,5 kg
Masa paketa	19,1 kg
Površina i finoća filtracije	850 cm² / 100µ
Kapacitet filtera	3,7 L
Dimenzija usisa	22 cm

DODATNA OPREMA (NIJE UKLJUČENA)

	Ultra-fini filter 60µ	Grubi filter 200µ	Fini filter 100µ	Zaštitna navlaka
Šifra	R0632602	R0632601	R0632600	R0568100
Cijena	47,50	47,53	47,53	49,50



RV 5400 VORTEX™ PRO 4WD

3 YEAR
 WARRANTY

- + Za sve površine
- + Lako uklanjanje iz bazena
- + Visoki kapacitet usisa


ŠIFRA

WR000107

1.284,36 €
DODACI UKLJUČENI UZ PROIZVOD

				
Kolice	Upravljačka kutija	Fini filter 100µ	Četke	Swivel

ZA KOJE BAZENE?

Tip bazena	Privatni ukopani i nadzemni bazeni s krutim zidovima, max 12 x 6 m
Oblik bazena	Pravokutan, ovalan, ostali oblici
Svi podovi	Ravni, blagi nagib, kompozitni nagib, dijamantni oblik
Površina bazena	Pločice, liner, PE montažni bazeni, ojačani PVC, obojani beton

OPIS

Područje čišćenja	Podovi / zidovi / površina vode
Broj / Duljina ciklusa čišćenja	2 ciklusa : - Podovi «Deep Clean» : 1h30 - Pod / zidovi / površina vode : 2h30
Napajanje	Automatsko, spojeno na 230V napajanje prije transformatora
Upravljanje	Predprogramirano
Pogonski sustav	Pogon na sve kotače
Prijenos	Zupčasti prijenos
Četke	Da
Lift sistem	Da
Indikator punog filtera	Da
Daljinsko upravljanje	No
Zaštita	Deck system, Zaštita izvan vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora
Sustav filtracije / pristup	Kruti filter s pristupom
Komada / paleta	16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj motora	3
Napajanje kontrolne kutije	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Napajanje	30 VDC
Snaga	150 W
Duljina kabla	18m swivel
Dimenzije čistača (L x W x h)	43 x 48 x 27 cm
Dimenzije pakiranja (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Masa čistača	9,5 kg
Masa paketa	21 kg
Površina i finoća filtracije	1180 cm² / 100µ
Kapacitet filtera	5 L
Dimenzija usisa	24,5 cm

DODATNA OPREMA (NIJE UKLJUČENA)

				
	Ultra-fini filter 60µ	Fini filter 100µ	Grubi filter 200µ	Zaštitna navlaka
Šifra	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Cijena	53,66	53,50	53,50	49,50



RV 5480 iQ VORTEX™ PRO 4WD

3 YEAR
 WARRANTY

- + Laka kontrola pomoću aplikacije
- + Za sve površine
- + Lako uklanjanje iz bazena
- + Visoki kapacitet usisa


 AquaLink
 CONTROL


ŠIFRA

WR000160

1.386,65 €

DODACI UKLJUČENI UZ PROIZVOD



Kolica



Upravljačka kutija



Fini filter 100µ



Četke



Swivel

ZA KOJE BAZENE?

Tip bazena	Privatni ukopani i nadzemni bazeni s krutim zidovima, max 12 x 6 m
Oblik bazena	Pravokutan, ovalan, ostali oblici
Svi podovi	Ravni, blagi nagib, kompozitni nagib, dijamantni oblik
Površina bazena	Pločice, liner, PE montažni bazeni, ojačani PVC, obojani beton

OPIS

Područje čišćenja	Podovi / zidovi / površina vode
Broj / Duljina ciklusa čišćenja	Više ciklusa od 0h30 do 3h30 - Podovi «Deep Clean» - Podovi / zidovi / površina vode - Vodena linija
Integrirani programibilni sat	Da
Napajanje	Automatsko, spojeno na 230V napajanje prije transformatora
Upravljanje	Predprogramiran
Pogonski sustav	Pogon na sve kotače
Prijenos	Zupčasti prijenos
Četke	Da
Lift sistem	Da
Indikator punog filtera	Da
Daljinsko upravljanje	Da (aplikacija)
Zaštita	Deck system, Zaštita izvan vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora
Sustav filtracije / pristup	Kruti filter s pristupom
Komada / paleta	16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj motora	3
Napajanje kontrolne kutije	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Napajanje	30 VDC
Snaga	150 W
Duljina kabla	18m swivel
Dimenzije čistača (L x W x h)	43 x 48 x 27 cm
Dimenzije pakiranja (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Masa čistača	9,5 kg
Masa paketa	21 kg
Površina i finoća filtracije	1180 cm² / 100µ
Kapacitet filtera	5 L
Dimenzija usisa	24,5 cm

DODATNA OPREMA (NIJE UKLJUČENA)

				
	Ultra-fini filter 60µ	Fini filter 100µ	Grubi filter 200µ	Zaštitna navlaka
Šifra	R0638600	R0636600	R0643700	R0568100
Cijena	53,66	53,50	53,50	49,50

RV 5500/5600 VORTEX™ PRO 4WD

POGON 4X4

- + Ultra-snažan usis
- + Za sve površine
- + Lagano podizanje iz vode
- + Velik kapacitet filtera


3 YEAR
 WARRANTY

ŠIFRA			
WR000104	1.443,51 €	WR000064	1.699,00 €

DODACI UKLJUČENI UZ PROIZVOD

					
Kolica	Kontrolna kutija	Fini filter 100µ	Četke	Daljinski upravljač	Swivel

ZA KOJE BAZENE?

Tip bazena	Privatni ukopani i nadzemni bazeni s krutim zidovima, 5500: 15 x 7 m ; 5600: 20 x 10 m
Oblik bazena	Pravokutan, ovalan, ostali oblici
Svi podovi	Ravni, blagi nagib, kompozitni nagib, dijamantni oblik
Površina bazena	Pločice, liner, PE montažni bazeni, ojačani PVC, obojani beton

OPIS

Područje čišćenja	Podovi / zidovi / površina vode
Broj / Duljina ciklusa čišćenja	Više od 0h30 do 3h30 - Samo pod - Podovi / zidovi / površina vode - Samo površina vode
Integrirani programibilni sat	7-dana
Napajanje	Automatsko, spojeno na 230V napajanje prije transformatora
Upravljanje	Predprogramirano
Pogonski sustav	Pogon na sve kotače
Prijenos	Zupčasti prijenos
Četke	Da
Lift sistem	Da
Indikator punog filtera	Da
Daljinsko upravljanje	Da
Zaštita	Deck system, Zaštita izvan vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora
Sustav filtracije / pristup	Kruti filter s pristupom
Komada / paleta	16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj motora	3
Napajanje kontrolne kutije	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Napajanje	30 VDC
Snaga	150 W
Duljina kabla	21/25m Swivel
Dimenzije čistača (L x W x h)	43 x 48 x 27 cm
Dimenzije pakiranja (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Masa čistača	9,5 kg
Masa paketa	22,5 kg
Površina i finoća filtracije	1180 cm² / 100µ
Kapacitet filtera	5 L
Dimenzija usisa	24,5 cm

DODATNA OPREMA (NIJE UKLJUČENA)

				
	Ultra-fini filter 60µ	Fini filter 100µ	Grubi filter 200µ	Zaštitna navlaka
Šifra	R0638600	R0643700	R0643700	R0568100
Cijena	53,66	53,50	53,50	49,50

> ALPHA iQ™ PRO



		RA 6300 iQ	RA 6500 iQ	RA 6570 iQ	RA 6700 iQ
					
Tip bazena	Površine	Liner, PE montažni bazeni, ojačani PVC, obojani beton, pločice	Liner, PE montažni bazeni, ojačani PVC, obojani beton, pločice	Liner, PE montažni bazeni, ojačani PVC, obojani beton, pločice	Liner, PE montažni bazeni, ojačani PVC, obojani beton, pločice
	Oblici	Pravokutni, ovalni, ostali oblici	Pravokutni, ovalni, ostali oblici	Pravokutni, ovalni, ostali oblici	Pravokutni, ovalni, ostali oblici
	Veličina	12 x 6 m (18m kabel)	12 x 6 m (18m kabel)	12 x 6 m (18m kabel)	15 x 7 m (21m kabel)
Performanse	Pogon	4 WD	4 WD	4 WD	4 WD
	Površine za čišćenje	Podovi / zidovi / površina vode	Podovi / zidovi / površina vode	Podovi / zidovi / površina vode	Podovi / zidovi / površina vode
	Kvaliteta filtracije	60µ	60µ	60µ	60µ
	Kapacitet filtera	5L	5L	5L	5L
	Swivel	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	✓	✓	✓	✓
	Daljinsko upravljanje	-	putem aplikacije	putem aplikacije	putem aplikacije
	Senzor tlaka	-	✓	✓	✓
Ciklusi	Contact + Četke	✓	✓	✓	✓
	Broj ciklusa	2	Veći broj	Veći broj	Veći broj
	Ciklus čišćenja	Quick - Samo podovi Smart - Podovi / Zidovi / Vodena linija	Quick - Samo podovi Smart - Podovi / Zidovi / Vodena linija Ultra - Podovi / Zidovi / Vodena linija	Quick - Samo podovi Smart - Podovi / Zidovi / Vodena linija Ultra - Podovi / Zidovi / Vodena linija	Quick - Samo podovi Smart - Podovi / Zidovi / Vodena linija Ultra - Podovi / Zidovi / Vodena linija Samo vodena linija
	Ručno podešavanje vremena čišćenja	-	✓	✓	✓
Jednostavnost upotrebe	iAqualink™ app kontrola	✓	✓	✓	✓
	Lift sistem	✓	✓	✓	✓
	7-dnevni timer	-	putem aplikacije	putem aplikacije	putem aplikacije
	Indikator punog filtera	✓	✓	✓	✓
	Prozirni poklopac	✓	✓	✓	✓
	Tip filtera	Filter kutija, pristup s gornje strane	Filter kutija, pristup s gornje strane	Filter kutija, pristup s gornje strane	Filter kutija, pristup s gornje strane
	Kolica	✓	✓	✓	✓
Napredne postavke putem aplikacije	Prikaz temperature vode	-	-	-	putem aplikacije
	Spot cleaning mode	-	-	-	putem aplikacije
	Garancija	4 godine*	4 godine*	4 godine*	4 godine*

* 3 godine + 1 godina ako je čistač spojen na iAqualink™

RA 6300 iQ ALPHA iQ™ PRO

INTELIGENTNI SUSTAV VISOKE UČINKOVITOSTI

- + Sensor Nav Sytem™
- + Ultra-snažni usis
- + Lako vađenje iz vode
- + Wi-fi: napredne funkcije putem aplikacije



4 YEAR
WARRANTY



ŠIFRA

WR000199

1.399,00 €

DODACI UKLJUČENI UZ PROIZVOD



Kolica



Kontrolna kutija



Ultra-fini filter 60µ



Četke



Swivel



Besplatna aplikacija

ZA KOJE BAZENE?

Tip bazena	Privatni ukopani i nadzemni bazeni s krutim zidovima, maksimalno 12 x 6 m
Oblik bazena	Pravokutan, ovalan, ostali oblici
Svi podovi	Ravni, blagi nagib, kompozitni nagib, dijamantni oblik
Površina bazena	Pločice, liner, PE montažni bazeni, ojačani PVC, obojani beton

OPIS

Područje čišćenja	Podovi / zidovi / površina vode
Broj / Trajanje ciklusa čišćenja	2 ciklusa - Quick: samo pod 1h15 - Smart: pod/ zidovi / vodena linija
Timer	Ne
Napajanje	Automatsko, spojeno na 230V napajanje prije transformatora
Upravljanje	Predprogramiran
Pogonski sustav	Pogon na sve kotače
Prijenos	Zupčasti prijenos
Senzor pritiska	Ne
Četke	Da (Contact + Brushes)
Lift System	Da
Prozirni poklopac	Da
Indikator punog filtera	Da
Daljinsko upravljanje	Ne
Mjerenje temperature vode	Ne
Zaštita	Deck system, Zaštita izvan vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora
Sustav filtracije / pristup	Kruti filter s pristupom
Komada / paleta	16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj motora	3
Napajanje kontrolne kutije	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Napajanje	30 VDC
Snaga	150 W
Duljina kabla	18m swivel
Dimenzije čistača (L x W x h)	43 x 48 x 27 cm
Dimenzije pakiranja (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Masa čistača	10 kg
Masa paketa	21 kg
Površina i finoća filtracije	1180 cm² / 60µ
Kapacitet filtera	5 L
Dimenzija usisa	24,5 cm

DODATNA OPREMA (NIJE UKLJUČENA)

	Ultra-fini filter 60µ	Fini filter 100µ	Grubi filter 200µ	Zaštitni prekrivač
Šifra	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
Cijena	Na upit	Na upit	Na upit	49,50

* 3 godine + 1 godina ako je čistač spojen na iAqualink™

RA 6500 iQ ALPHA iQ™ PRO

INTELIGENTNI SUSTAV VISOKE UČINKOVITOSTI

- + Sensor Nav Sytem™
- + Ultra-snažni usis
- + Lako vađenje iz vode
- + Wi-fi: napredne funkcije putem aplikacije



4 YEAR
WARRANTY*



ŠIFRA

WR000198

1.499,00 €

DODACI UKLJUČENI UZ PROIZVOD


					
Kolica	Kontrolna kutija	Ultra-fini filter 60μ	Četke	Swivel	Besplatna aplikacija

ZA KOJE BAZENE?

Tip bazena	Privatni ukopani i nadzemni bazeni s krutim zidovima, maksimalno 12 x 6 m
Oblik bazena	Pravokutan, ovalan, ostali oblici
Svi podovi	Ravni, blagi nagib, kompozitni nagib, dijamantni oblik
Površina bazena	Pločice, liner, PE montažni bazeni, ojačani PVC, obojani beton

OPIS		TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	
Područje čišćenja	Podovi / zidovi / površina vode Više ciklusa od 0h30 do 3h30: - Quick: samo pod 1h15	Broj motora	3
Broj / Trajanje ciklusa čišćenja	- Smart: Podovi / zidovi / vodena linija (kalkulirano vrijeme) - Ultra: Podovi / zidovi / vodena linija (2h45) 7-dnevni	Napajanje kontrolne kutije	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Timer	Automatsko, spojeno na 230V napajanje prije transformatora	Napajanje	30 VDC
Napajanje	Predprogramiran	Snaga	150 W
Upravljanje	Pogon na sve kotače	Duljina kabla	18m swivel
Pogonski sustav	Zupčasti prijenos	Dimenzije čistača (L x W x h)	43 x 48 x 27 cm
Prijenos	Da	Dimenzije pakiranja (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Senzor pritiska	Da	Masa čistača	10 kg
Četke	Da	Masa paketa	21 kg
Lift System	Da	Površina i finoća filtracije	1180 cm² / 60μ
Prozirni poklopac	Da	Kapacitet filtera	5 L
Indikator punog filtera	Da	Dimenzija usisa	24,5 cm
Daljinsko upravljanje	Preko aplikacije		
Mjerenje temperature vode	Ne		
Zaštita	Deck system, Zaštita izvan vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora		
Sustav filtracije / pristup	Kruti filter s pristupom		
Komada / paleta	16		

DODATNA OPREMA (NIJE UKLJUČENA)

				
	Ultra-fini filter 60μ	Fini filter 100μ	Grubi filter 200μ	Zaštitni prekrivač
Šifra	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
Cijena	Na upit	Na upit	Na upit	49,50

* 3 godine + 1 godina ako je čistač spojen na iAqualink™

RA 6700 iQ ALPHA iQ™ PRO

INTELENTNI SUSTAV VISOKE UČINKOVITOSTI

- + Sensor Nav Sytem™
- + Ultra-snažni usis
- + Lako vađenje iz vode
- + Wi-fi: napredne funkcije putem aplikacije


4 YEAR
 WARRANTY*

ŠIFRA

WR000197

1.569,00 €

DODACI UKLJUČENI UZ PROIZVOD



Kolica



Kontrolna kutija



Ultra-fini filter 60µ



Četke



Swivel



Besplatna aplikacija

ZA KOJE BAZENE?

Tip bazena	Privatni ukopani i nadzemni bazeni s krutim zidovima, maksimalno 12 x 6 m
Oblik bazena	Pravokutan, ovalan, ostali oblici
Svi podovi	Ravni, blagi nagib, kompozitni nagib, dijamantni oblik
Površina bazena	Pločice, liner, PE montažni bazeni, ojačani PVC, obojani beton

OPIS

Područje čišćenja	Podovi / zidovi / površina vode Više od 0h30 do 3h30:
Broj / Trajanje ciklusa čišćenja	- Quick: samo podovi 1h15 - Smart: Podovi / zidovi / vodena linija (calculated time) - Ultra: Podovi / zidovi / vodena linija (2h45) - Samo površina vode: 0h45
Timer	7-dnevni
Napajanje	Automatsko, spojeno na 230V napajanje prije transformatora
Upravljanje	Predprogramiran
Pogonski sustav	Pogon na sve kotače
Prijenos	Zupčasti prijenos
Senzor pritiska	Da
Četke	Da (Contact + Četke)
Lift System	Da
Prozirni poklopac	Da
Indikator punog filtera	Da
Daljinjsko upravljanje	Da (putem aplikacije)
Mjerenje temperature vode	Da (putem aplikacije)
Zaštita	Deck system, Zaštita izvan vode, dijagnostika, elektronska zaštita motora
Sustav filtracije / pristup	Kruti filter s pristupom
Komada / paleta	16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Broj motora	3
Napajanje kontrolne kutije	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Napajanje	30 VDC
Snaga	150 W
Duljina kabla	21m with Swivel
Dimenzije čistača (L x W x h)	43 x 48 x 27 cm
Dimenzije pakiranja (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Masa čistača	10 kg
Masa paketa	22,3 kg
Površina i finoća filtracije	1180 cm² / 60µ
Kapacitet filtera	5 L
Dimenzija usisa	24,5 cm

DODATNA OPREMA (NIJE UKLJUČENA)

	Ultra-fini filter 60µ	Fini filter 100µ	Grubi filter 200µ	Zaštitni prekrivač
Šifra	R0863500	R0863600	R0863700	R0568100
Cijena	Na upit	Na upit	Na upit	49,50

* 3 godine + 1 godina ako je čistač spojen na iAqualink™

MANUAL POOL CLEANERS - BLUE LINE RANGE

*Blue Line*ASTRALPOOL 

Blue Line ručni usisavač - sa leptirastom maticom



69661

1 1/2" 350 fleksibilni usisavač
 1 1/2" 350 aluminijski usisavač
 Trokutasti usisavač
 Ovalni usisavač

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
69661	6	6.6	21,25
69673	6	-	25,73
69663	6	-	16,00
69664	6	-	15,86



69673



69663



69664

Blue Line četka za zid - sa leptirastom maticom



69656

Četka za zid sa prilagodljivom ručkom (48 cm)
 Četka za zid sa fiksnom ručkom (50 cm)
 Multifunkcionalna ručna četka

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
69656	12	2.5	13,30
69658	12	3.9	11,13
69669	24	-	6,02



69658



69669

OPREMA ZA ČIŠĆENJE BAZENA - BLUE LINE
Blue Line
ASTRALPOOL

Blue Line mrežica za lišće - sa leptirastom maticom


69665

Ravna plastična plitka mrežica


Plastična duboka mreža sa fiksnom drškom

Aluminijaska duboka mrežica

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
69665	12	-	10,22
69666	12	-	11,06
69667	12	-	11,06



69666



69667


Blue Line drške - sa leptirastom maticom


69659 - 69660

1.8-3.6 m aluminijaska drška

2.4-4.8 m aluminijaska drška


Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
69659	12	-	22,51
69660	12	-	28,14

Blue Line zidni nosač


69662

Zidni nosač

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
69662	6	-	14,98

Blue Line plutajući dozator


69668

Plutajući dozator za 200g tablete

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
69668	12	-	7,77



ASTRALPOOL

OPREMA ZA ČIŠĆENJE BAZENA - SHARK

Shark čistač bazena - sa leptir-maticom ili spojem na klik

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Shark Flexo - čistač bazena	36618	6	9.9	40,47
Shark ovalni - čistač bazena	40997	5	6.4	23,02
Shark trokutasti - čistač bazena	36619	4	5.2	16



36618



40997



41625



36619

Shark četke - sa leptir-maticom ili spojem na klik

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Shark zakrivljena četka za podove bazena	36615	10	3.7	11,59
Shark zakrivljena četka za podove/zidove	36616	15	4.2	9,66
Shark četka sa usiavačem za kuteve	36617	12	2.4	9,34




36615



36616



36617



36613



36614

Shark mrežica za skupljanje lišća - sa leptir-maticom ili spojem na klik

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Shark mrežica plitka	36613	15	6.2	10,56
Shark mrežica duboka	36614	15	6.5	14,68

Shark teleskopska drška - sa leptir-maticom ili spojem na klik

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Shark 1.8 - 3.6 m teleskopska drška	38422	10	11.7	52,84
Shark 2.4 - 4.8 m teleskopska drška	38423	10	14.4	67,52

Shark plutajući dozator za 5 tableta

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Plutajući dozator za 5 tableta 200 g Shark	36620	1	-	9,18



Shark podvodni analogni termometar

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Shark podvodni analogni termometar	36622	10	2.8	39,65



**CLASSIC
ASTRALPOOL**
OPREMA ZA ČIŠĆENJE BAZENA - CLASSIC

Classic ojačana teleskopska drška - Javni bazeni

Ojačana teleskopska drška, Aluminij

2.5 - 5 m

3.75 - 7.5 m

5 - 10 m

6.5 - 13 m

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
01361	5	16.0	123,52
15838	1	6.0	205,45
01362	1	6.5	270,27
01363	1	8.4	314,79


Adapter za cijevu

Za priključak elemenata s leptir-maticom na crijevo sa spojem na klik ili crijeva s leptir-maticom, ili obrnuto.

Adapter za klik spoj na leptirastu maticu

Adapter za ojačanu dršku i spajanje na

leptirastu maticu

 Adapter za priključak na crijevu spoj na klik
u leptir maticu

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
08465	35	2.55	27,69
17937	38	2.66	37,35
14592	48	3.36	21,28


Termometri

Celzijus i Fahrenheit skala.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
20594	20	2.1	9,41

Rezervni dijelovi

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Komplet drška - Shark	4406010502	-	-	5,09
Četke	4406020305	-	-	5,24
Komplet drška	4406020202	-	-	6,21
Spojница usisnog crijeva - Shark	4406010501	-	-	3,44
Klinasta kvačica - Shark	4406010503	-	-	1,82
Utična kapica - Shark/Classic	4406020404	-	-	2,01
Klinasta kvačica	4406020811	-	-	1,56
Komplet drška	4406020102	-	-	3,42



4406010502



4406020305



4406020202



4406010501



4406010503



4406020404



4406020811



4406020102






RASVJETA

LED RASVJETA - LUMIPLUS

LumiPlus Flexi reflektori

Novi proizvodi u LumiPlus Flexi liniji - FlexiNiche, FlexiSlim i FlexiRapid mogu se ugraditi u betonske i linerske bazene. Mogu biti ugrađeni u kućišta, na površini ili u prodore. Verzija V2 je namijenjena za javne bazene dok je V1 namijenjena za privatne bazene. Za pravilno osvjetljavanje bazena potrebno je ugraditi LumiPlus Flexi V1 na svakih 20m² vodene površine ili LumiPlus Flexi V2 na svakih 25m² vodene površine. Rasvjeta mora uvijek biti ugrađena ispod razine površine vode.

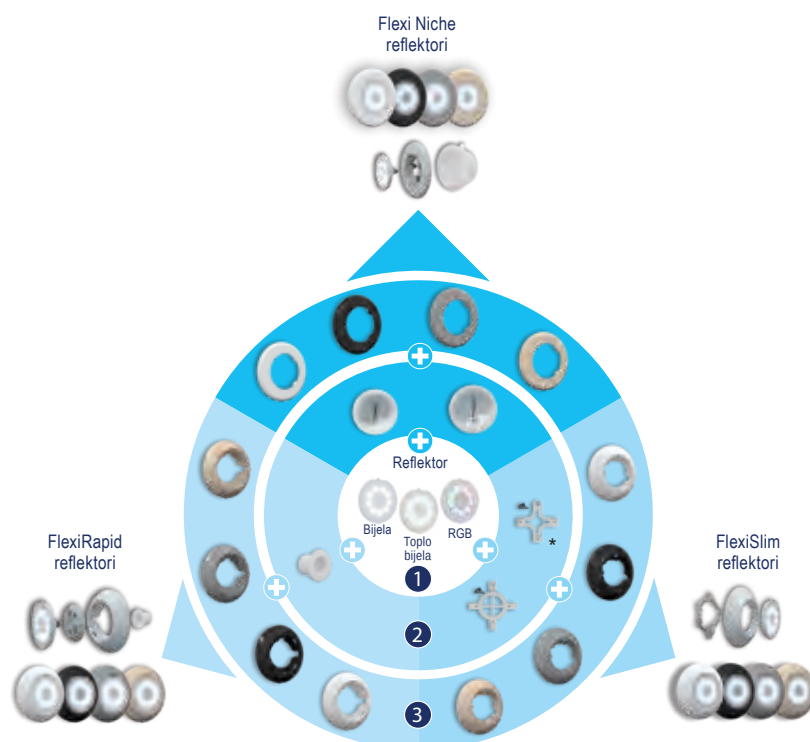

Dostupne boje maski:
bijela, antracit siva, svijetlo siva i bež

	LumiPlus FlexiNiche	LumiPlus FlexiSlim	LumiPlus FlexiRapid
Vrsta ugradnje	Kućište Ø180 - Ø230	Zidovi	Mlaznica
Ø maske Dubina maske	294 mm 20 mm	290 mm 51 mm	257 mm 48 mm

LumiPlus Flexi LED konfigurator



<https://www.astralpool.com/configurador-led-lumiplus-flexi>



Modeli s RGB rasvjetom kompatibilni s Fluidra Connect.



Otporno na morsku vodu



* Dolazi s prednjom maskom

LED RASVJETA - LUMIPLUS

LumiPlus Flexi reflektori - Kako odabrati

Kućište													Zidovi				Mlaznica			
1 Odaberite boju rasvjete	PRIVATNI V1 Bijela 1,485 lm/ RGB 1,100 lm		JAVNI/HOTEL V2 Bijela 4,320 lm / RGB 2,544 lm		PRIVATNI V1 Bijela 1,485 lm / RGB 1,100 lm		JAVNI/HOTEL V2 Bijela 4,320 lm / RGB 2,544 lm		PRIVATNI V1 Bijela 1,485 lm/ RGB 1,100 lm		JAVNI/HOTEL V2 Bijela 4,320 lm / RGB 2,544 lm									
	V1 - AC	V1 - DC	V2 - AC	V2 - DC	V1 - AC	V1 - DC	V2 - AC	V2 - DC	V1 - AC	V1 - DC	V2 - AC	V2 - DC								
	Bijela	Bijela 16W (24VA) 	Bijela 14W 	Bijela 32W (42VA) 	Bijela 32W 	Bijela 16W (24VA) 	Bijela 14W 	Bijela 32W (42VA) 	Bijela 32W 	Bijela 16W (24VA) 	Bijela 14W 	Bijela 32W (42VA) 	Bijela 32W (42VA) 							
		Toplo bijela 16W (24VA) 	Toplo bijela 14W 	Toplo bijela 32W (42VA) 	Toplo bijela 32W 	Toplo bijela 16W (24VA) 	Toplo bijela 14W 	Toplo bijela 32W (42VA) 	Toplo bijela 32W 	Toplo bijela 16W (24VA) 	Toplo bijela 14W 	Toplo bijela 32W (42VA) 	Toplo bijela 32W 							
		RGB	RGB 22W (29VA) 		RGB 43W (54VA) 		RGB 22W (29VA) 		RGB 43W (54VA) 		RGB 22W (29VA) 		RGB 43W (54VA) 							
Wireless 22W (29VA) 			RGB-DMX 43W (54VA) 		Wireless 22W (29VA) 		RGB-DMX 43W (54VA) 		Wireless 22W (29VA) 		RGB-DMX 43W (54VA) 									
2 Odaberite model prema vrsti ugradnje																				
	Ø230 mm modeli		Ø180 mm modeli		Compatible with the brackets for Flat, Extraflat and Slim projectors by AstralPool				FlexiSlim adapter for new-build pools											
3 Odaberite boju maske	FlexiNiche				FlexiSlim				FlexiRapid											
WHITE ANTHRACITE BEIGE LIGHT GREY				WHITE ANTHRACITE BEIGE LIGHT GREY				WHITE ANTHRACITE BEIGE LIGHT GREY												

LED RASVJETA - LUMIPLUS

LumiPlus Flexi reflektori - komponente za ugradnju LumiPlus Flexi

- Novi bazeni - FlexiNiche or FlexiRapid: 1+2+3
- Novi bazeni - FlexiSlim: 1+3
- Postojeći bazeni bez zamjene niche: 1+3

1 REFLEKTOR		Šifra	Cijena	Šifra	Cijena
		V1	€	V2	€
	Bijeli AC LumiPlus Flexi reflektor	71200	159,86	71233	284,20
	Toplo bijeli AC LumiPlus Flexi reflektor	71200WW	159,86	71233WW	284,20
	Bijeli DC LumiPlus Flexi reflektor	71201	177,63	71202	301,96
	Toplo bijeli DC LumiPlus Flexi reflektor	71201WW	177,63	71202WW	301,98
	RGB AC LumiPlus Flexi reflektor*	71203	202,49	71204	337,49
	Wireless AC LumiPlus Flexi reflektor*	71205	255,78		
	Wireless AC 1 PL LumiPlus Flexi reflektor + 1 daljinski upravljač	71206	376,57		
	Wireless AC 2 PL LumiPlus Flexi reflektor + 1 daljinski upravljač	71207	632,35		
	DMX RGB AC LumiPlus Flexi reflektor*			71208	515,11

Svi reflektori dolaze s kablom od 2.5 m. Na zahtjev kablovi od 5, 10 i 15 m.

* Odabrati odgovarajuću daljinsku kontrolu (vidi katalog)

2 KUĆIŠTA		Šifra	Cijena	Šifra	Cijena
		Kućište Ø180	€	Kućište Ø230	€
	Kućište za betonske bazene	59813	28,56	00349	17,88
	Kućište za predfabricirane bazene sa umecima	59814	60,89	00364/17805/72261 ⁽¹⁾	Na upit
	Kućište za predfabricirane bazene bez umetaka	59815	48,70	28887	51,69
	Kućište za panelni bazen sa umecima			23671	52,58
	Kućište za panelni bazen bez umetaka			23670	49,63
	RAPID INLET				
	Mlaznica za betonske bazene s navojem od 1.5 " Ø63 PN-6			35418	5,43
	Mlaznica za betonske bazene s navojem od 1.5 " Ø63 PN-10			35421	5,18
	Mlaznica za liner predfabricirane bazene s 1 ½" navojem			27084	16,63
	Mlaznica za poliesterske predfabricirane bazene			38805	8,19

Ostale Ø230 i Ø180 niches dostupne (vidi katalog)

3 TRIM		Šifra	Cijena
	KUĆIŠTE Ø230 - Ø180		
	White	71209	65,01
	Beige	71209CL090	69,77
	Light Grey	71209CL129	69,77
	Anthracite grey	71209CL144	69,77
	SLIM		
	White	71210	59,68
	Beige	71210CL090	64,05
	Light Grey	71210CL129	64,05
	Anthracite grey	71210CL144	64,05
	RAPID		
	White	71211	32,79
	Beige	71211CL090	35,21
	Light Grey	71211CL129	35,21
	Anthracite grey	71211CL144	35,21

SET BIJELA MASKA + BIJELI REFLEKTOR		Šifra	Cijena	Šifra	Cijena
		Bijeli AC	€	Bijeli DC	€
	Sklop bijela maska + bijeli FlexiNiche reflektor	71212	224,87	71213	242,64
	Sklop bijela maska + bijeli FlexiSlim reflektor	71214	219,54	71215	237,31
	Sklop bijela maska + bijeli FlexiRapid reflektor	71216	192,65	71217	210,41
	Set FlexiNiche bijeli + Vulcanized set (za prijelaz sa halogena na LED)*	71212K*	237,65		

AC - Izmjenična struja DC - Istosmjerna struja *Dvije komponente seta se dostavljaju zasebno ⁽¹⁾ Parker vijak

LED RASVJETA - LUMIPLUS

Reflektor Design

Za pravilno osvjetljavanje ugraditi LumiPlus Design na svakih 25 m² vodene površine.

Napomena: ova preporuka se odnosi na bazene svijetlih boja osvijetljene bijelim svjetlom. Ukoliko se ugrađuje RGB rasvjeta potrebno je više rasvjetnih tijela. Također je potrebno više rasvjetnih tijela ako je bazen tamnih boja ili od inoxa. Reflektor mora biti ugrađen ispod razine površine vode.

Reflektori za ugradnju u "Design" tip kućišta (nisu uključena)

RGB model je kompatibilan s LumiPlus Eco, LumiPlus Top, LumiPlus LED APP i LumiPlus Modbus kontrolama. RGB DMX model zahtjeva LumiPlus DMX 41107 modulator.

	Boja	Tip maske		Potrošnja	Svjetlosni tok	Napon: 12V AC. IPX8 zaštita. Sadrži 2.5 m H07RN-F 2x1.5 mm ² kabl. Dostupan adapter kit za ostale vrste kućišta za promjere od 180 do 190.
		Bijela	Imitacija inoxa			
	RGB DMX 	59811	59809	40W (55VA)	2544 lm	
	Cijena	702,54	739,13			
	Bijela 	59807	59805	45W (50VA)	4320 lm	
	Cijena	530,57	556,18			
	RGB 	59803	59801	40W (55VA)	2544 lm	
	Cijena	563,50	589,11			

Kućišta za reflektor Design

	Kućišta			
	Betonski bazen	Predfabricirani bazeni		Set za ostala kućišta
		Sa umecima	Bez umetaka	
	59813 	59814	59815	59818*
	28,56	60,89	48,70	19,08

Kompatibilan sa: LumiPlus Design.
*Kompatibilan sa većinom kućišta od Ø180 do Ø190 mm na tržištu (Hugo Lahme, MTS Productsts, Wibre...).



Kompatibilni s Fluidra Connect ako su ugrađeni s LumiPlus RGB modulator + Fluidra Connect module



Otporno na morsku vodu

LED RASVJETA - LUMIPLUS
Par56 V1 plastični reflektor

Za pravilno osvetljavanje ugraditi LumiPlus V1 na svakih 20 m² vodene površine. Standardno kućište nije uključeno.

PAR56 V1 reflektor										
	Boja			Tip učvršćivanja	Tip maske			Cijena	Potrošnja	Svjetlosni tok
					Bijela	Cijena	Inox			
	Bijela	DC		Std	67517	274,43	67518	292,73	14W (14VA)	1485 lm
				Std	52599	263,45	52600	277,91		
	RGB	AC ⁽²⁾	Non-wireless version	Std	56003	351,27	56004	373,23	27W (37VA)	1100 lm

(1) PAR56 V1 DC: Napon: 24V DC. IPX8 zaštita. Dolazi s 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm² kablom. Dolazi s 220VAC-24VDC napajanjem. Ne radi s 220VAC-12VAC elektromagnetnim transformatorima. PAR56 rasvjeta se može naručiti u sljedećim bojama: crvena, zelena, plava, topla bijela, neutralna bijela.

(2) PAR56 V1 AC: Napon: 12V AC. IPX8 zaštita. Dolazi s 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm² kablom. Daljinsko upravljanje nije otporno na vodu.



Kompatibilni s Fluidra Connect ako su ugrađeni s LumiPlus RGB modulator + Fluidra Connect module



Otporno na morsku vodu

LED RASVJETA - LUMIPLUS

Stainless steel PAR56 reflektor – AISI-316

Za pravilno osvjetljavanje potrebno je ugraditi LumiPlus V1 na svakih 20m² vodene površine ili LumiPlus V2 na svakih 25m² vodene površine. Napomena: ova preporuka se odnosi na bazene svijetlih boja osvijetljene bijelim svjetlom. Ukoliko se ugrađuje RGB rasvjeta potrebno je više rasvjetnih tijela. Također je potrebno više rasvjetnih tijela ako je bazen tamnih boja ili od inoxa. Reflektor mora biti ugrađen ispod razine površine vode. Dolazi s kanalom za kabl s PH 16 navojem i PG16 na M25 konverzijom.

Dolazi bez kućišta - ugraditi sa 54102 stainless steel kućištem za betonske bazene ili 54103 za liner/montažne bazene.

RGB model kompatibilan s LumiPlus Eco, LumiPlus Top, LumiPlus app i LumiPlus Modbus kontrolama.

Stainless steel PAR56 reflektor						
Boja			Maska		Potrošnja	Svjetlosni tok
			Ø 250 mm	Ø 295 mm		
		V1	54094	54099	27W (37VA)	1100 lm
	Cijena		612,57	632,21		
		V1	71659	71660	14 W	1485 lm
	Cijena		468,27	509,01		
			54095	54100	16 W (24VA)	1485 lm
	Cijena		473,41	497,07		
		V2	54092	54097	48W (64VA)	2544 lm
	Cijena		1.038,21	1.061,34		
		V2	71661	71662	32 W	4320 lm
	Cijena		763,25	805,49		

RGB:
Napon: 12V AC.
IPX8 zaštita
Dolazi s 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm² kablom.

Bijela AC:
Napon: 12V DC.
IPX68 zaštita
Dolazi s 2,5m H07RN-F 2x1,5mm² kablom.

Bijela (DC žarulja):
Napon: 24V DC.
IPX68 zaštita
Dolazi s 2,5m H07RN-F 2x1,5mm² kablom.
Dolazi s 220 V AC-24 DC napajanjem.

Ne radi s 220V AC-12V AC elektromagnetnim transformatorima.

Kućišta za PAR56 reflektor

	Kućište		
	Betonski bazen	Prefabricated/liner pools	
		Sa umecima	Bez umetaka
	54102	54103	
	199,01	285,85	

Kompatibilan sa: Stainless steel PAR56.

LED RASVJETA - LUMIPLUS

LumiPlus žarulje za PAR56 V2 reflektore

Za pravilno osvijetljavanje bazena preporuka je ugraditi LumiPlus V2 na svakih 25 m² vodene površine.

	DC PAR56 V2 žarulja					Napon: 24 V DC. IPX8 zaštita. Dolazi s 220V AC - 24 V DC napajanjem. Ne radi s 220 V AC-12 V AC elektromagnetnim transformatorom. Mora biti ugrađena ispod vode.
	Boja		Šifra	Potrošnja	Svjetlosni tok	
	Bijela		67516 	32W	4.320 lm	
	Cijena		391,63			
	Toplo Bijela		67516WW 	32W	4.320 lm	
	Cijena		391,62			

	PAR56 V2 žarulja					Rated Voltage: 12V AC. IPX8 zaštita. Kabl nije uključen. Mora biti ugrađena ispod vode.
	Boja		Šifra	Potrošnja	Svjetlosni tok	
	RGB 		43411 	48W (64VA)	2.544 lm	
	Cijena		480,30			
	RGB DMX 		45637 	48W (64VA)	2.544 lm	
	Cijena		535,72			

LumiPlus žarulje za PAR56 V1 reflektore

Za pravilno osvijetljavanje bazena preporuka je ugraditi LumiPlus V1 na svakih 20m² vodene površine.

	DC PAR56 V1 žarulja					Napon: 24V DC. IPX8 zaštita. Dolazi s 220V AC - 24 V DC napajanjem. Ne radi s 220 V AC-12 V AC elektromagnetnim transformatorom. Mora biti ugrađena ispod vode.	
	Boja		Šifra	Cijena	Potrošnja		Svjetlosni tok
	Bijela		67515 	195,81	14W		1.485 lm
	Toplo Bijela		67515WW 	195,81			

	PAR56 V1 žarulja					Napon: 12V AC. IPX8 zaštita. Kabl nije uključen. Mora biti ugrađena ispod vode.	
	Boja		Šifra	Cijena	Potrošnja		Svjetlosni tok
	Bijela		52596 	193,81	16W (24VA)		1.485 lm
	Toplo Bijela		52596WW 	237,84			
	RGB 		56001 	307,81	27W (37VA)		1.100 lm

 	Wireless PAR56 V1 žarulja						Napon: 12V AC. IPX8 zaštita. Kabl nije uključen. Mora biti ugrađena ispod vode. LumiPlus Control Motion daljinsko upravljanje nije otporno na vodu.
		1 žarulja + 1 daljinski upravljač	2 žarulja + 1 daljinski upravljač	1 žarulja RGB 1.11 Wireless	Potrošnja po lampi	Svjetlosni tok po žarulji	
	Šifra	59126 	59127 	59124 	27W (37VA)	1.100 lm	
	Cijena	418,02	703,03	317,74			
	Paket od 8 kutija s 2 žarulje + daljinski upravljač s izložbenim stalcom						
	Šifra	59127K 					
	Cijena	5.032,05					

LED RASVJETA - LUMIPLUS

LumiPlus RAPID V1 reflektor

Jednostavna instalacije zbog 1.5" mlaznica. 62395 adapteri se mogu također spojiti na provodnik fi59.3 ili navoj od 2" i cijevi fi63 PN6 i PN10.

	RAPID V1 reflektor							Napon: 12V AC. IPX8 zaštita. Dolazi s 2,5m H07RN-F 2 x 1 mm ² kablom. Mora biti ugrađena ispod vode. RGB model je kompatibilan s LumiPlus control uređajima.
	Boja	Betonski bazeni	Cijena	Predfabricirani /Liner	Cijena	Potrošnja	Svjetlosni tok	
	RGB 	62328 	175,64	64340 	181,14	27W (37VA)	1.100 lm	
	Bijela	62327 	148,21	64339 	153,68	16W (24VA)	1.485 lm	

	Reflektor RAPID V1 Wireless								Napon: 12V AC. IPX8 zaštita. Dolazi s 2,5m H07RN-F 2 x 1 mm ² kablom. Mora biti ugrađena ispod vode. LumiPlus Motion Daljinski upravljač nije vodootporan. Wireless model kompatibilan s LumiPlus Control Motion daljinskim upravljačem.
	Boja	Stavke	Betonski bazeni	Cijena	Predfabricirani /Liner	Cijena	Potrošnja	Svjetlosni tok	
	RGB	1 reflektor + 1 daljinski upravljač	62393 	270,77	65307 	276,28	27W (37VA)	1.100 lm	
	RGB	2 reflektor + 1 daljinski upravljač	65085 	472,02	65308 	483,00	27W (37VA)	1.100 lm	
	RGB	1 reflektor + daljinski upravljač	64561 	219,54	64341 	225,05	27W (37VA)	1.100 lm	

LumiPlus MINI V3 reflektor

	MINI V3 reflektor										Napon: 12V AC (RGB & White) 24V DC (RGB-DMX) IPX8 zaštita. Dolazi s 2,5m H07RN-F 2 x 1 mm ² kablom. Mora biti ugrađena ispod vode. RGB model kompatibilan s svim LumiPlus control uređajima.
	Boja	Maska	Betonski bazeni	Cijena	Predfabricirani/ Liner	Cijena	SPAS	Cijena	Potrošnja	Svjetlosni tok	
	RGB 	Bijela	59971 	193,93	69633 	243,95	59973 	185,87	4 W (6 VA)	186 lm	
		Inox efekt	59972 	213,68	69634 	263,69	59974 	213,33			
	RGB DMX	Bijela	59975 	207,22	69635 	257,25	59977 	206,76	4 W (4 VA)	186 lm	
		Inox efekt	59976 	235,81	69636 	285,85	59978 	235,39			
	Bijela	Bijela	59979 	168,32	69637 	218,33	59981 	167,57	4 W (7 VA)	315 lm	
		Inox efekt	59980 	195,78	69638 	245,81	59982 	195,03			

Kućišta za LumiPlus MINI V3 i LumiPlus FlexiRapid reflektore

Kućišta za LumiPlus MINI V3						
Betonski bazeni				Predfabricirani bazeni		
				Sa oblogom		Stakloplastika
Adapter / Cijev ø63 PN-6 / PN-10	1 1/2" mlaznica s navojem Ø 63 PN-6 cijev	1 1/2" mlaznica s navojem Ø 63 PN-10 cijev	Kućište	1 1/2" mlaznica s navojem	Kućište	Mlaznica
62395	35418	35421	53956	27084	59983	38805
6,50	5,43	5,18	38,94	16,63	51,76	8,19
						

LED RASVJETA - LUMIPLUS

LumiPlus MINI V2 reflektor

Za pravilno osvjetljavanje bazena preporuka je ugraditi LumiPlus Mini V2 na svakih 5 m² vodene površine.

	Snap-in MINI V2 reflektor							Napon: 12V AC (RGB & White) 24V DC (RGB-DMX) IPX8 zaštita Dolazi s 2.5 m H07RN-F 2x1.5 mm² kablom Moguća ugradnja u i izvan vode Kompatibilan s 63 adapterom (šifra 15661) ili snap-in mini kućištem (nije uključeno) šifra 53596.
	Boja	Maska				Potrošnja	Svjetlosni tok	
		Bljela	Cijena	S.S.	Cijena			
	RGB 	52124	259,11	52125	273,32	4W (7VA)	186 lm	
	Bijela	52130	253,48	52131	267,36	4W (6VA)	315 lm	
RGB DMX 	52136	264,29	52137	278,76	4W (4VA)	186 lm		

	MINI V2 reflektor za SPA i predfabricirane bazene							Napon: 12V AC (RGB & White) 24V DC (RGB-DMX) IPX8 zaštita Dolazi s 2.5 m H07RN-F 2x1.5 mm² kablom Pričvršćena između vijka s navojem i 2" matice.
	Boja	Maska				Potrošnja	Svjetlosni tok	
		Bljela	Cijena	S.S.	Cijena			
	RGB 	52126	266,19	52127	280,41	4W (7VA)	186 lm	
	Bijela	52132	260,24	52133	274,31	4W (6VA)	315 lm	
RGB DMX	52138	271,49	52139	286,00	4W (4VA)	186 lm		

	MINI V2 reflektor za Mini kućište							Napon: 12V AC (RGB & White) 24V DC (RGB-DMX) IPX8 zaštita Dolazi s 2.5 m H07RN-F 2x1.5 mm² kablom Kompatibilan s mini kućištem (nije uključeno)
	Boja	Maska				Potrošnja	Svjetlosni tok	
		Bljela	Cijena	S.S.	Cijena			
	RGB 	52128	232,98	52129	251,03	4W (7VA)	186 lm	
	Bijela	52134	232,32	52135	249,35	4W (6VA)	315 lm	
RGB DMX	52140	237,62	52141	256,33	4W (4VA)	186 lm		

	OPIS	Beige	Light grey	Anthracite
	Obojana prednja maska za snap-in MINI V2 reflektor i MINI V2 reflektor za SPA i predfabricirane bazene.	08554-0500CL090	08554-0500CL129	08554-0500CL144
	Cijena	7,50	7,50	7,50
	Obojana prednja maska za MINI V2 reflektor i Mini kućište	04582-0500CL090	04582-0500CL129	04582-0500CL144
	Cijena	12,15	12,15	12,15



Kompatibilni s Fluidra Connect ako su ugrađeni s LumiPlus RGB modulator + Fluidra Connect module

LED RASVJETA - LUMIPLUS

Standard reflektor

Izrađen od plastike. PAR56 300W 12V AC halogenska žarulja.

Za pravilno osvjetljavanje bazena preporuka je ugradnja jednog reflektora na svakih 25-30 m² vodene površine.

Ova preporuka vrijedi za svijetle bazene, za tamne bazene ili inox bazene koristiti više reflektora.

Reflektor mora uvijek biti pod vodom. Ugrađuje se u standardno kućište (uključeno).

	Standard reflektor					Napon: 12 V AC. IPX8 zaštita. Kompatibilna sa standardnim kućištem (uključeno).		
	Tip bazena	Kabel 2x6 mm ² 2.5 m	Tip maske Ø280 mm		Potrošnja		Kućište uključeno	
			ABS	S.S.				
		Betonski	Yes	07844	07843		300W (300 VA)	Yes
		Cijena		106,29	162,17			
Predfabricirani		Yes	07856	07855				
	Cijena		159,68	205,83				

LED RASVJETA - KONTROLA

Sistem			Šifra	Cijena	Opis	Reflektori
LumiPlus RGB ECO			32458	118,05	LumiPlus Eco gumb omogućuje 14 različitih ciklusa: 7 fiksnih boja i 7 različitih sekvenci. Svakim pritiskom na gumb se mijenja boja ili sekvenca. Ako je gumb pritisnut nekoliko sekundi svijetlo će biti bijelo. Gumb mora biti dimenzioniran tako da može izdržati ukupnu snagu sve rasvjete. Maksimalna vrijednost 700 VA. Mora biti priključen na transformator.	Bilo koji LumiPlus RGB reflektor.
LumiPlus Wireless	LumiPlus Control Motion		59125	140,15	LumiPlus Control Motion daljinsko upravljanje omogućuje kontrolu reflektora, ON/OFF, 12 različitih boja, 8 različitih sekvenci i 8 različitih brzina. Također detektira kretanje te pomoću vertikalnih i horizontalnih pokreta mijenja boje i sekvence. Kompatibilan isključivo sa LumiPlus Wireless reflektorima. Može kontrolirati 2 wireless reflektora.	Flexi V1 RGB Wireless PAR56 V1 RGB Wireless
	LumiPlus Wireless Range Extender		64633	118,16	Omogućuje proširenje LumiPlus Control Motion signala koji se šalju reflektorima. Idealan za postrojenja gdje arhitektura otežava prolaz signala od LumiPlus Control Motion do reflektora.	
LumiPlus RGB TOP			27818 + 41988	344,27 + 145,07	Sustav se sastoji od 27818 modulatora i 41988 daljinskog upravljača. Modulator ima antenu dometa 50m range za primanje signala od daljinskog upravljača. • ON/OFF reflektora. • 12 fiksnih boja • 8 sekvenci • 8 brzina Mogu se umrežiti 10 LumiPlus modulatora.	Bilo koji LumiPlus RGB reflektor.
LumiPlus LED APP LumiPlus WIFI	Postojeća ugradnja		59131	311,61	Ako bazen ima LumiPlus 27818 modulator, reflektori Lumiplus se mogu kontrolirati putem aplikacije i instalacije Wi-Fi pristupnog mjesta. 12 fiksnih boja i 8 sekvenci. Linkovi za aplikacije: Apple: www.lumiplusled-ios.astralpool.com Android: www.lumiplusled-android.astralpool.com	Bilo koji LumiPlus RGB reflektor
	Nova ugradnja		59132	632,45		

HALOGEN RASVJETA

Mini reflektor


Mali podvodni reflektor. GX-5.3 50W 12V AC aluminized halogen žarulja.

Za pravilno osvjetljavanje bazena ugraditi jedan reflektor na svakih 10 m² vodene površine. Ova preporuka se odnosi na svijetle bazene, za tamne i inox bazene koristiti više reflektora. Reflektor mora uvijek biti pod vodom.

Reflektori se ugrađuju pomoću adaptera ili kućišta, ovisno o modelu (nisu uključeni). Za kompletnu ugradnju potrebno je odabrati odgovarajuće kućište.

	Mini reflektor za Mini kućište						Napon: 12V AC IPX8 zaštita Dolazi s 2.5 m H07RN-F 2x1.5 mm ² kablom Kompatibilan s mini kućištem (nije uključeon)	
		Tijelo	Maska Ø96 mm		Potrošnja	Ugradnja		Kućište uključeno
			ABS	S.S.				
		Plastika	49820	49821	50W (50 VA)	Mini kućište		Ne
		Cijena	66,64	95,38				
		Metal	49822	49823				
Cijena		100,93	120,22					

Žarulje za rasvjetu

	Žarulje za rasvjetu					
		Tip rasvjete		Šifra	Cijena	Potrošnja
		Halogen PAR56	Za rasvjetu s kućištem	00370	49,66	300W (12 V)
		Dichroic GX-5.3	Za mini rasvjetu	19334	29,31	50W (12 V)

KUĆIŠTA

Kućišta

	Standardna kućišta				Kompatibilno sa: LumiPlus PAR56, Standardna halogenska rasvjeta i Global.	
	Betonski bazeni	Predfabricirani bazeni		Panelni bazeni		
		Sa umecima	Bez umetaka	Sa umecima		Bez umetaka
	00349 	00364	28887	23671		23670
		17805				
17,88	50,91	51,69	52,58	46,93		
	58,56					

	MINI kućišta			Kompatibilno sa: LumiPlus Mini 2.11 i Mini halogen rasvjetom za kućišta.
	Betonski bazeni	Predfabricirani bazeni	Panel pools	
	06967 	00369	49828	
	51,90	54,00	55,35	

	Brza ugradnja MINI kućišta		53956: Kompatibilna sa LumiPlus Mini 2.11, LumiPlus Mini 3.13, LumiPlus Rapid i Mini halogen snap-in. 59983: Kompatibilna sa LumiPlus Mini 3.13 i LumiPlus Rapid.
	Betonski bazeni	Predfabricirani bazeni	
	53956 	59983	
	38,94	51,76	

	Kućišta za LumiPlus MINI V3		Adapter/Cijev d63. PN-6 / PN -10
	Betonski bazeni		
	62395		
	6,50		

Kućišta za DESIGN reflektore i ostale LumiPlus FlexiNiche

	Kućišta				Kompatibilan sa: LumiPlus Design series. *Kompatibilan sa većinom Ø180 do Ø190 mm kućišta na tržištu (Hugo Lahme, MTS Productsts, Wibre...).
	Betonski bazeni	Predfabricirani bazeni		Kit za ostala kućišta	
		Sa umecima	Bez umetaka		
	59813 	59814	59815	59818*	
	28,56	60,89	48,70	19,08	

TRANSFORMATORI I DODACI



Transformatori

U skladu s EN 60742.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa u kg	Cijena €
130VA iz 230V u 12V	00383-4146	6	15.0	55,85
300VA iz 230V u 12V duljina kabla do 35 m	71436	4	21.0	73,26
600VA iz 230V u 12V duljina kabla do 25 m	00385-4146	2	19.0	141,75

Ostali transformatori na upit



Sigurnosni transformatori u kapsuli IP-65 za bazene

Izrađeno prema regulativama UNE-EN 61558 i direktivi CE.

- IP-657 stupanj zaštite kućišta.
- Transformator Klase II. potpuna zaštita od strujnog udara.
- Protupožarno kućište IEC 695-2-1
- Frekvencije 50/60 Hz

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa u kg	Cijena €
130 VA iz 220-240 V u 12 V	35807	1	3.2	120,51
400 VA iz 220-240 V u 12-17 V	35385	1	6.8	134,19
800 VA iz 280-240 V u 12-17 V	35386	1	10.4	201,43



Razvodna kutija s sigurnosnim poklopcem

Izrađeno od ABS-a, izrađen od do tri ulaza/izlaza od 3/4" M-25 i navojnim priključcima od 3/4".

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa u kg	Cijena €
Standard verzija	30825	12	4.65	19,65



Razvodna kutija

Izrađen od AISI-316 inox-a. Dvostrani izlaz, navojni PG16 s PG-16-M25 konverterom. 3/4" BSP donji navojni priključak.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa u kg	Cijena €
	00393	1	0.21	191,52



Bužir

Crijevo za povezivanje od rasvjete do razvodne kutije, dužine 1 m.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa u kg	Cijena €
Navojni spojevi 3/4" i M25	28138	-	-	3,60
M-25 spojnica	10892-0404	-	-	Na upit
Navojni spojevi 3/4" i M26 150 cm	28138-150	-	-	4,28





OBLOGE ZA BAZENE

ASTRALPOOL PREPORUKA ZA BOJE

Preporučena boja elemenata
ovisno o boji bazena.

PREPORUČENE BOJE ELEMENATA

BOJA BAZENA



LIGHT BLUE



ADRIATIC BLUE



CARIBBEAN GREEN



WHITE



67497



54357



BIJELA



SAND



RELAX



SUBLIME



54316



54324



54256 (MATTE - C3)



BEŽ CL090 RAL1015



LIGHT GREY



PLATINUM



VANITY



SAND PERSIA



FADED MIX



SVJETLO SIVA CL129 RAL7004



DARK GREY




ELEGANCE




AUTHENTIC



54398



FADED MIX



66717




ANTRACIT CL144 RAL7016


ALKORPLAN OJAČANA OBLOGA



ALKORPLAN TOUCH

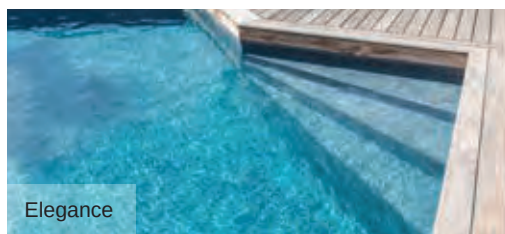

Elegance

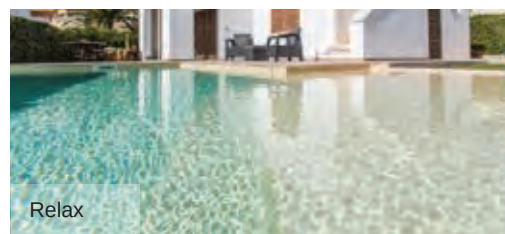


Relax




Authentic



Vanity

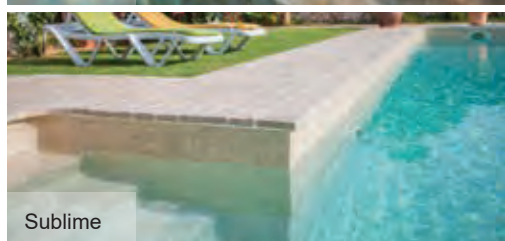

Sublime

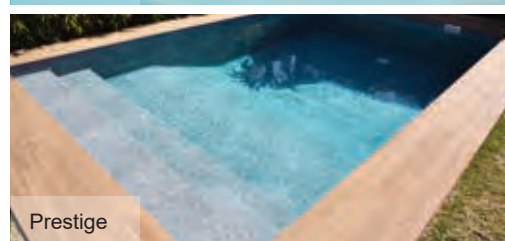


Prestige



Elegance



Relax




Authentic



Vanity



Sublime



Prestige






Boja	TOUCH 1.65 x 21 m		Cijena €/m ²
Elegance	58532	35517301	46,35
Elegance Anti-slip	58535	-	46,35
Relax	58533	35517401	46,35
Authentic	58534	35517402	46,35
Vanity	67968	35517409	46,35
Sublime	67969	35517407	46,35
Prestige	67970	35517403	46,35

ALKORPLAN OJAČANA OBLOGA

ALKORPLAN
CERAMICS



ALKORPLAN CERAMICS

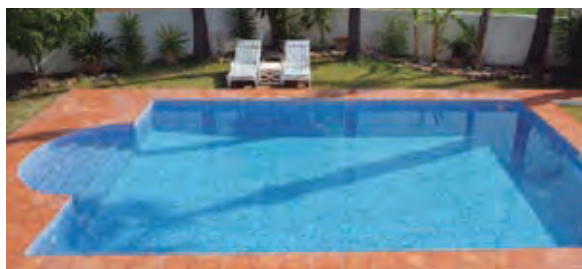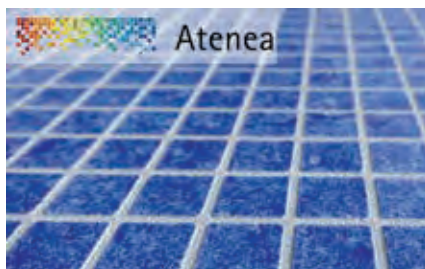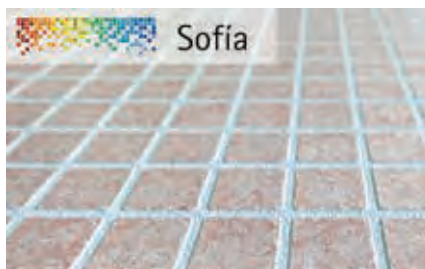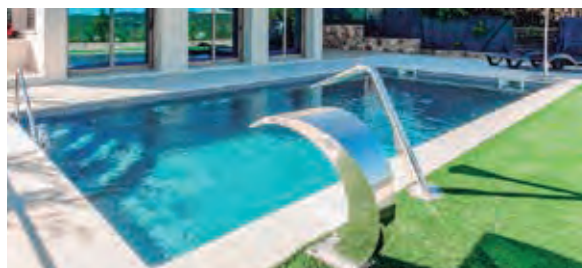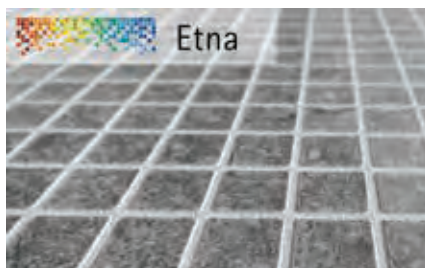

Boja	Širina (mm)	Debljina (mm)	Duljina (mm)	ALKORPLAN CERAMICS		Cijena €/m ²
Sofia	1,65	2,0	21	70671	35617201	46,35
Atenea	1,65	2,0	21	70672	35617202	46,35
Selene	1,65	2,0	21	70674	35617203	46,35
Etna	2,05	2,0	21	70676	3561204	46,35

ALKORPLAN OJAČANA OBLOGA

ALKORPLAN

XTREME*Pools that stand up to anything!!*

ALKORPLAN XTREME

Boje



Ice



Sahara



Blue Fresh



Blue



Silver




Vulcano



Onix

Boje	Širina (mm)	XTREME		Cijena €/m ²	Anti-slip XTREME		Cijena €/m ²
Ice	1.65	70199	35516241	34,00	70229	81516241	39,75
Sahara	1.65	70200	35516242	34,00	70230	81516242	39,75
Blue Fresh	1.65	70217	35516243	34,00	70232	81516243	39,75
Blue	1.65	70218	35516244	34,00	70233	81516244	39,75
Silver	1.65	70222	35516245	34,00	70235	81516245	39,75
Vulcano	1.65	70223	35516246	34,00	70236	81516246	39,75
Onix	1.65	70224	35516247	34,00	69392	81516246	39,75
Ice	2.05	70225	35516341	34,00	-		
Blue Fresh	2.05	70228	35516343	34,00	-		

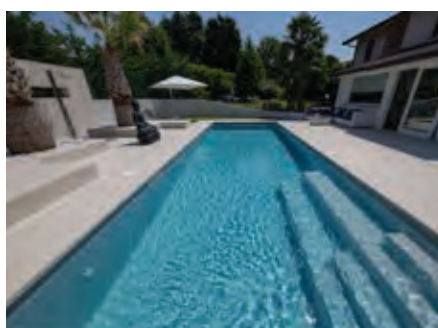


ALKORPLAN OJAČANA OBLOGA
ALKORPLAN2000


Boja	ALKORPLAN2000 1.65 x 25 m		Cijena €	ALKORPLAN2000 2,05 x 25 m	Cijena €	Anti-slip 1.65 x 12.60 m		Cijena €
Light Blue	49908	35216205	26,98	35216208	26,98	66117	81116504	37,38
Adriatic Blue	49909	35216203	26,98	35216207	26,98	66115	81116502	37,38
Caribbean Green	49910	35216204	26,98	35216206	26,98	66116	81116203	37,38
White	49911	35216202	26,98	35216201	26,98	66114	81116501	37,38
Sand	49912	35216210	26,98	35216211	26,98	66118	81116505	37,38
Light Grey	49913	35216236	26,98	35216233	26,98	66119	81116506	37,38

ALKORPLAN3000

Boja	ALKORPLAN3000 1.65 x 25 m		Cijena €	Anti-slip 1.65 x 12.60 m		Cijena €
Byzanz Blue	49916	35417209	35,68	67285	81122309	42,83
Mosaic	49918	35417202	35,68	-	-	
Carrara	49919	35417214	35,68	52611	81122314	42,83
Marble	49920	35417213	35,68	-	-	
Blue Persia	49921	35417217	35,68	67283	81122317	42,83
Sand Persia	49907	35417220	35,68	-	-	
Black Persia	60612	35417222	35,68	-	-	
Platinum	49922	35417402	39,40	-	-	

AlkorPlan2000 / AlkorPlan3000 boje


Light Blue



Adriatic Blue



Caribbean Green



White




Light Grey



Dark Grey



Byzanz Blue




Mosaic




Carrara




Marble




Blue Persia



Sand Persia



Platinum



Black Persia

ALKORPLAN DODACI



ALKORPLUS Ijepilo za ALKORPLAN 2000 i 3000

Colour	AlkorPlan 2000 i 3000 tekući PVC		Price €
Light Grey	52618	81029001	38,88
Dark Grey	52619	81024001	38,88
Caribbean Green	52620	81034001	38,88
White	52622	81035001	38,88
Transparent	52623	81037001	38,88
Light Blue	52624	81032001	38,88
Adriatic Blue	52625	81039001	38,88
Sand	52626	81054001	38,88
Platinum	52627	81028002	42,75



ALKORPLUS TOUCH Ijepilo

Boja	ALKORPLAN TOUCH		Cijena €
Elegance	60613	81023001	54,08
Relax	60614	81023002	54,08
Authentic	60615	81023003	54,08
Vanity	67971	81023004	54,08
Sublime	67972	81023005	54,08
Prestige	67973	81023006	54,08



ALKORPLAN XTREME Ijepilo

Boja	ALKORPLAN XTREME		Cijena €
Ice	70266	81022001	41,20
Sahara	70268	81022002	41,20
Blue Fresh	70270	81022003	41,20
Blue	70272	81022004	41,20
Silver	70273	81022005	41,20
Vulcano	70274	81022006	41,20
Onix	69391	81022007	41,20

ALKORPLAN CERAMICS Ijepilo



Boja	ALKORPLAN CERAMICS		Cijena €
White	70678	81021001	54,08

ALKORPLAN DODACI



Ljepilo ALKORFIX bazirano na MS-Polimeru

New

MS-polimeri služe za ljepljenje linera za površinu i za kemijsku montažu ankera za zid ako ne postoji mehaničko montiranje. Također se može koristiti za popravke kada je bazen pun. Pakiranje 300 ml.

Description	Boja	Šifra		Cijena
Ms-polymer za TOUCH Elegance, XTREME Volcano and 2000 Dark Grey	Dark Grey	81027001	72725	18,85
Ms-polymer za TOUCH Relax, 2000 Sand and XTREME Sahara	Sand	81027002	72726	18,85
Ms-polymer za TOUCH Vanity, 2000 White, XTREME Ice and ranges 3000 and CERAMICS	White	81027004	72727	18,85
Ms-polymer za TOUCH Sublime and TOUCH Authentic	Travertino	81027005	72728	18,85
Ms-polymer za TOUCH Prestige, XTREME Silver, 2000 Light Grey and 3000 Platinum	Light Grey	81027006	72729	18,85



Traka za ugradnju bez preklapanja

Trake za ugradnju AlkorPlus TOUCH obloge bez preklapanja. Preporučena upotreba sa geotekstilom 300g ili 400g.



ALKORPLAN geotekstil

Filc izrađen od 400 g/m² svijetlo plavih toplinski zavarenih vlakana od polipropilena tretiranih s anti-bakterijskim aditivima. Koristi se kao zaštitni sloj između ALKORPLAN obloga i površine bazena kako bi se spriječilo množenje bakterija, algi i mikro organizama.

Opis	Dimenzije	Šifra		Cijena €
ALKORPLAN geotekstil fungicid 400 g/m ² za čono varenje	1.50 x 50 m	69179	81006005	7,95
ALKORPLAN geotekstil fungicid 400 g/m ²	1.65 x 50 m	66381	81006006	7,95
ALKORPLAN geotekstil fungicid 400 g/m ²	2.00 x 50 m	66382	81006007	7,95



Javni bazeni

Opis	Šifra		Cijena €
Traka za linije (25 x 0.25 m) - Black	50798	81113F25	10,50

STAKLENI MOZAIK


Pearl




54160



57371



62312



67497




67498



57371

Blue mix




54357



61291



54417



54372



61291

STAKLENI MOZAIK

Lagoon effect



54314



54313



54312



63141



63141


Beach effect



54316



54324



54315



64359 (Matt - C3)




54315

STAKLENI MOZAIK

Stone effect




54398



54328



54344



54231 (Matt - C3)



54328

White



60020



54369



54256 (Matt - C3)



54369

STAKLENI MOZAIK


Anti-slip



54282 (Matt - C3)



54278 (Matt - C3)



54279 (Matt - C3)



Blue




54403



54399



54400



54365



54364



STAKLENI MOZAICI ZA SPA I WELLNESS

Spa i Wellness dekoracije

Dimenzije 2.5 x 2.5 ukrasna ploča: 33.4 x 33.4 cm

Dimenzije 5 x 5 ukrasna ploča: 30.7 x 30.7 cm


2.5 x 2.5



71180 - Durban




71179 - Milan




71178 - Tokyo


5 x 5




72000 - Bronze



72002 - Cooper




72010 - Gold



72008 - Oxid



72006 - Silver



72004 - Steel

STAKLENI MOZAIK
Cijene

Šifra	Cijena	Šifra	Cijena	Šifra	Cijena
Pearl		Stone effect		Faded	
54160	52,55	54398	25,90	66792	46,15
57371	52,55	54328	22,45	66793	46,15
62312	52,55	54344	25,90	66794	46,15
67497	52,55	54321	37,35	66796	46,15
67498	52,55	White		66798	36,18
Blue mix		60020	20,08	Patterns	
54357	31,10	54369	20,08	22164	10,60
61291	23,45	54256	34,93	16040	20,50
64417	23,45	Anti-slip		45160	749,43
54372	23,45	54282	34,93	16043	416,33
Lagoon effect		54278	34,93	Spa and wellness	
54314	22,45	54279	34,93	71180	56,95
54313	22,45	Blue		71179	56,95
54312	22,45	54403	20,08	71178	56,95
63141	20,08	54399	20,08	72000	149,25
Beach effect		54400	20,08	72002	149,25
54316	22,45	54365	20,08	72010	174,25
54324	22,45	54364	22,45	72008	174,25
54315	22,45	Luminescent		72006	174,25
64359	37,35	54390	170,00	72004	174,25



PREKRIVAČI I NAMOTAČI

PREKRIVAČI I
NAMOTAČI

TERMALNI PREKRIVAČI ZA LJETO



Plavo-plavi bubble



Plavo-crni bubble

Bubble model 400 µm - plavi

- Materijal: Polietilen
- Spoj: Ultrazvučno zavarivanje
- Rub: Šav trake od polietilena
- NB model: Rezano - bez nitni.
- Eco model: Alke, cijelom dužinom s obe strane
- Deluxe model: Alke na rubovima
- Postavljanje: Alke na obje strane jedne dužine
Alke na okv. svakih 65 cm suprotnih strana
- Sastav: Niklane mesing alke
- Pakiranje: Kartonsko pakiranje s zaštitnom vrećom
- Debljina: 400 µm.

		Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
Model	Tip bazena				
NB Blue	Standard	09296	-	-	5,93
Eco Blue	Standard	09294	-	-	Na upit
Eco Blue	Drugi oblici	06214	-	-	10,55
Deluxe Blue	Standard	09295	-	-	8,13
Deluxe Blue	Drugi oblici	03975	-	-	11,38
Deluxe Blue-Black	Standard	16185	-	-	10,55
Deluxe Blue-Black	Drugi oblici	11483	-	-	13,57



NB



ECO




Luxe

Stepenice i dodaci za Bubble modele


	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
Ravne stepenice fiksna cijena	06215	-	-	54,19
Rimske stepenice fiksna cijena	06217	-	-	61,79
Ostale stepenice fiksna cijena	06218	-	-	68,45
Dijelovi za stepenice posebnog oblika	03976	-	-	45,63
Dodatne niklane mesing alke	04001	-	-	2,43

PREMIUM TERMALNI PREKRIVAČI ZA LJETO



GeoBubble 500 µm model - Tamno plava/Zlatna

	Tip bazena					
	Standardni oblik	Cijena (B)	Nestandardni	Cijena (B)	Drugi oblici	Cijena (B)
Bez obruba	075549	11,65	075550	Na upit	075551	Na upit
Duo	075552	12,17	075553	Na upit	075554	Na upit
Luxe	075555	12,70	075556	13,76	075557	15,34



GeoBubble 500 µm model - Sun+Guard

	Tip bazena					
	Standardni oblik	Cijena (B)	Nestandardni	Cijena (B)	Drugi oblici	Cijena (B)
Bez obruba	075558	12,17	075559	13,23	075560	14,82
Duo	075561	12,70	075562	13,76	075563	15,34
Luxe	075536	13,23	075537	14,29	075538	15,89



GeoBubble 500 µm model - EnergyGuard

	Tip bazena					
	Standardni oblik	Cijena (B)	Nestandardni	Cijena (B)	Drugi oblici	Cijena (B)
Bez obruba	075564	12,17	075565	13,24	075566	14,82
Duo	075567	12,70	075568	Na upit	075569	15,34
Luxe	075570	13,23	075571	14,29	075572	15,89

Stepenice za GeoBubble 500 µm models

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
Ravne stepenice	079833	-	-	Na upit
Rimske stepenice	079834	-	-	Na upit
Ostale stepenice	079835	-	-	Na upit

TERMALNI PREKRIVAČI - PJENA



PJENA

Klasifikacija:

Podjela prekrivača na standardni, nestandardni i prekrivač drugog oblika osnovana je na različitim oblicima prikazanim u katalogu.

- „Eco” modeli opremljeni su alkama duž obje kraće strane.
- „Deluxe” modeli opremljeni su alkama duž svih rubova.

Model od pjene - 5 mm

Sastav:	Pjena na bazi rešetkastog polietilena
Spoj:	Termalno zavarivanje uz polietilenske trake
Rubovi:	Šav trake od PVC-a
Eco model:	Alke, cijelom dužinom s obje strane
Deluxe model:	Alke po rubovima
Postavljanje:	Alke s obje strane dužine
	Alke na okvirno svakih 65 cm suprotnih strana
Sastav:	Niklane mesing alke
Opcija:	Dužinsko ploveće ojačanje od polietilenske pjene
Pakiranje:	Rola u zaštitnom rukavu
Debljina:	5 mm.

		Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
Eco Model	Tip bazena				
	Standard	09297	-	-	28,35
	Nestandardi	03983	-	-	32,74
Deluxe Model	Drugi oblici	03992	-	-	36,14
	Standard	09298	-	-	34,18
	Nestandardi	03991	-	-	38,39
	Drugi oblici	03984	-	-	40,65

Stepenice i drugi modeli od pjene

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
Ravne stepenice fiksna cijena	06215M	-	-	68,14
Rimske stepenice fiksna cijena	06217M	-	-	75,40
Ostale stepenice fiksna cijena	06218M	-	-	85,19
Dijelovi za stepenice posebnog oblika	03993	-	-	61,69
Dodatne niklane mesing alke	04001	-	-	2,43

ZAŠTITNI PREKRIVAČI ZA ZIMU



PLAVI INTERSUP

PVC Intersup neprozirni model - plava/slonovača

		Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
Eco Model	Tip bazena				
	Standard	09338	-	-	16,83
Deluxe Model	Drugi oblici	06198	-	-	20,72
	Standard	09339	-	-	19,56
	Drugi oblici	06208	-	-	26,49



PLAVI LUXE INTERSUP

PVC Intersup neprozirni model - zelena/slonovača

		Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
Eco Model	Tip bazena				
	Standard	09526	-	-	16,83
Deluxe Model	Drugi oblici	09528	-	-	20,72
	Standard	09529	-	-	19,56
	Drugi oblici	09531	-	-	26,49

Stepenice i ostalo za Intersup modele

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
Ravne stepenice fiksna cijena	05755	-	-	207,25
Rimske stepenice fiksna cijena	05756	-	-	238,62
Ostale stepenice fiksna cijena	06219	-	-	238,62
Dijelovi za stepenice posebnog oblika	03869	-	-	77,00
Dodatne niklane mesing alke	04001	-	-	2,43

TEHNIČKI PODACI
Intersup Eco prekrivači

Sastav	PVC materijal, dvostrani s ojačanjem 550 g/m ²
Spoj	Visokofrekventno zavarivanje
Rub	Porub duž svih rubova
Postavljanje	niklane mesing alke + Uže za zatezanje dvostrukog pritiska + INOX prirubnica Razmak između užeta = 70 cm Razmak između alki = oko 20 cm
Rešetka	Drenažna mrežica na sredini, od skupljenog PVC-a s visokofrekventnim zavarivanjem
Pakiranje	Kartonsko pakiranje s zaštitnom vrećom i priloženim uputama.

TEHNIČKI PODACI
Deluxe Intersup prekrivači

Sastav	PVC materijal, dvostrani s ojačanjem 550 g/m ²
Spoj	Visokofrekventno zavarivanje
Rub	Porub duž svih rubova
Postavljanje	s remenima + Uže za zatezanje dvostrukog pritiska + INOX prirubnica Razmak između remena = 100 cm Razmak između alki = oko 50 cm
Rešetka	Drenažna mrežica na sredini, od skupljenog PVC-a s visokofrekventnim zavarivanjem
Pakiranje	Kartonsko pakiranje s zaštitnom vrećom i priloženim uputama.

DODACI ZA PREKRIVAČE

Dodaci



		Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
Klin od INOX-a	Po jedinici	03994	-	-	2,29
Klin od INOX-a za travnjake	Po jedinici	05732	-	-	9,01
Cilindrični klin na uvlačenje	Po jedinici	40950	-	-	6,22
Prirubnica na uvlačenje s oprugom	Po jedinici	03995	-	-	10,99
Dinamometrijska opruga	Po jedinici	03996	-	-	7,74
1.50 m crni remen za motalicu	Po jedinici	25980	-	-	Na upit
8 mm gumeno užje	m ²	03998	-	-	3,63
8 mm x 60 cm Cabiclic gum. g.	Po jedinici	03999	-	-	5,82
Ø 10 x 80 mm inox košuljica	Po jedinici	05736	-	-	4,90
Dvodjelni komplet čepova	Po jedinici	05734	-	-	3,91
Fixkit štipaljka s užetom	Po jedinici	09439	-	-	8,28

OJAČANI BAZENSKI PREKRIVAČI OD PVC-A

Sigurnosni prekrivač za sprječavanje ulaska djece mlađe od 5 godina. U skladu sa standardom NFP 90-308. Za ugradbene bazene do 11 x 5 metara (+ stepenice). Treba ostaviti najmanje 30 cm s obe strane bazena (npr. za bazen od 10 x 5 koristi se prekrivač dimenzija 10,60 x 5,60 m). Može se koristiti tijekom cijele godine, štiti bazen od prljanja ljeti i zimi, i smanjuje razvoj bakterija i algi.

Tramuntana prekrivač

- Sastav: PVC platno od 550 g/m² ojačano aluminijskim šipkama na okviru svakih 1.5 m.
- Spoj: Visokofrekventno zavarivanje
- Rub: Dupli rub od 6 cm spojene cijelom dužinom s unutrašnjim trakama protiv pomicanja.
- Ojačanje: PVC klizači protiv abrazije u svakoj šipci na nivou spojeva.
- Pričvršćivanje: Trake i kukice od inoxa. Cilindrični inox/aluminijski klinovi
- Slivnici: Otvori za drenažu kišnice duž cijele širine svake šipke.
- Motanje: 1 ili 2 jednostavne ručke, prema veličini prekrivača.
- Pakiranje: Kartonsko pakiranje s priloženim uputama.



Boja
Plava/Bež
Zelena/Bež
Badem/Bež
Bež/Bež
Medium grey / beige

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
40939	-	-	38,98
40940	-	-	38,98
40941	-	-	38,98
40942	-	-	38,98
099025	-	-	38,98

OJAČANI BAZENSKI PREKRIVAČI OD PVC-A




Sustav ručki za razdvajanje

Jedna ručka za bazene manje od 9 m i dvije ručke za bazene veće od 9 m. Ručka se ubacuje u jednu od šipki i služi za namotavanje prekrivača.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
Ručka za razdvajanje	41223	-	-	195,44

Stepenice za Tramuntana prekrivač

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
Ravne stepenice fiksna cijena	40947	-	-	238,62
Trim za stepenice	40948	-	-	238,62
Profil za široke stepenice	42411	-	-	Na upit

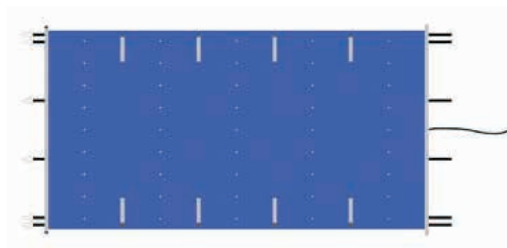





PVC OPREMA

PVC
OPREMA

PVC OPREMA

Koljeno 90° na lijepljenje

Ø 50 mm
Ø 63 mm

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
32588	70	8.67	1,62
32589	36	7.86	2,52


Koljeno 45° na lijepljenje

Ø 50 mm
Ø 63 mm

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
32590	40	3.72	1,81
32591	20	3.56	2,67


T-komad 90° na lijepljenje

Ø 50 mm
Ø 63 mm

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
32592	48	8.95	2,30
32593	30	9.73	3,57


Spojnica na lijepljenje

Ø 50 mm
Ø 63 mm

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
32594	60	4.48	1,32
32595	35	3.98	1,89

PVC OPREMA

Redukcija na lijepljenje



Ø 63 mm x 50 mm

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
32596	48	3.08	1,03

PVC adapter spojica VN



Ø 50 mm x 40 mm x 1½"

Ø 63 mm x 50 mm x 2"

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
32597	24	2.48	1,49
32598	38	5.84	2,26

PVC redukcija VN



Ø 50 mm x 1½"

Ø 63 mm x 2"

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
32599	48	3.27	1,32
32600	50	5.60	1,81

PVC trodjelni holender na lijepljenje



Ø 50 mm

Ø 63 mm

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
32601	30	5.80	4,44
32602	12	4.44	7,15

PVC trodjelni holender: unutarnje lijepljenje i BSP vanjski navoj



Ø 50 mm x 1½"

Ø 63 mm x 2"

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
32603	30	6.70	4,69
32604	12	5.24	7,66

PVC OPREMA
PVC kuglasti ventil PN-12

HDPE (polietilenski) kuglasti ležaj. EPDM O-brtva. "Antiblock" sustav.



Ø 50 mm
Ø 63 mm

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
41941	10	7.61	18,91
41942	10	11.80	27,37

PVC cijev


Ø 20 mm PN20
Ø 25 mm PN16
Ø 32 mm PN16
Ø 40 mm PN10
Ø 50 mm PN10
Ø 63 mm PN10
Ø 75 mm PN10
Ø 90 mm PN10
Ø 110 mm PN10
Ø 125 mm PN10
Ø 140 mm PN10
Ø 160 mm PN10
Ø 200 mm PN10
Ø 250 mm PN10
Ø 315 mm PN10

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €/m
24128-4M	4 m	-	1,00
02723-4M	4 m	-	1,29
02724-4M	4 m	-	2,08
02708-4M	4 m	-	2,16
02709-4M	4 m	-	3,37
02710-4M	4 m	-	5,22
02711-4M	4 m	-	7,34
02712-4M	4 m	-	10,53
02713-4M	4 m	-	12,79
02714-4M	4 m	-	16,47
02715-4M	4 m	-	20,78
02716-4M	4 m	-	27,24
02718-4M	4 m	-	42,11
02719	6 m	-	63,69
02720	6 m	-	100,08

PVC flexi-cijev

Izrađeno od PVC-a radi ljepljenja na pribor pod pritiskom koristeći PVC ljepljivo sive boje.



Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm
Ø 75 mm

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €/m
34587	25 m	3.2	1,25
30754	25 m	4.0	1,59
30755	25 m	6.0	1,78
30756	25 m	9.6	2,81
30757	25 m	12.3	3,71
30758	25 m	18.4	5,30
28575	25 m	49.5	8,03
34588	25 m	33.3	11,17

PVC OPREMA

PVC Čistač



0,5 l
1 l

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
02432	15	8.1	11,20
02431	12	11.0	17,66

PVC ljepilo



0,25 l
0,50 l
1 l
0.50 l s kistom
1 l s kistom

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
02429	30	10.0	5,44
02427	15	8.0	14,46
02426	12	13.0	24,30
09043	-	-	16,89
09044	-	-	28,75

Blue ljepilo, extra brzo sušenje za fleksibilne i krute cijevi

Dolazi s kistom



500 ml
1000 ml

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
68520	24	13.50	12,28
68592	12	12.90	19,56






SPA

SPA

HIDROMASAŽNE KADE

Pure - Šifra 68450

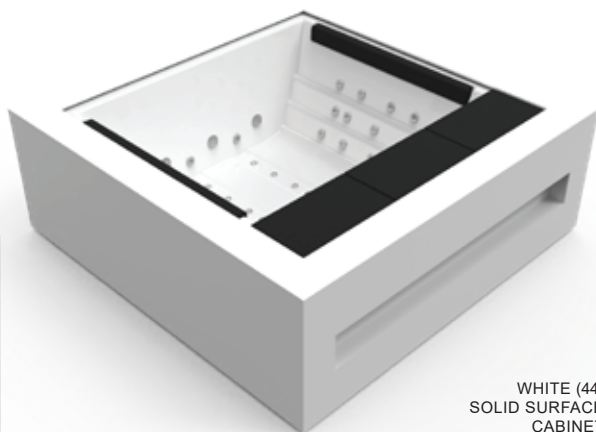

WHITE (44)
SOLID SURFACE
CABINET

Tehnički podaci


Dimenzije u cm (± 2cm)	220 x 220 x 78
Mjesta (Sjedeća / Ležaljke)	4 (4 / -)
Mlaznice + mlaznice za puhanje	27 + 12
Maksimalna potrošnja	3280 W - 14.3 A

Opcije:

- ECOSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Nordic izolacija
- Wi-Fi panel na dodir
- Blue Connect Plus

Opis	Šifra	Cijena
PURE White Solid Surface Cabinet + PureLine + ECOSpa	68450SS336	26,254.10
PURE White Solid Surface Cabinet + PureLine + Bluetooth Audio + ECOSpa	68450SS337	27,658.88

New'Art - Šifra 68449

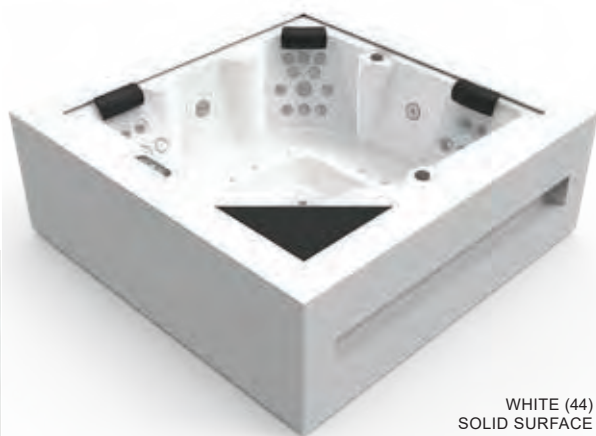

WHITE (44)
SOLID SURFACE
CABINET

Tehnički podaci

Dimenzije u cm (± 2cm)	220 x 220 x 78
Mjesta (Sjedeća / Ležaljke)	5 (3 / 2)
Mlaznice + mlaznice za puhanje	28 + 14
Maksimalna potrošnja	3280 W - 14.3 A


Opcije:

- ECOSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Nordic izolacija
- Wi-Fi panel na dodir
- Blue Connect Plus
-

Opis	Šifra	Cijena
NEW'ART White Solid Surface Cabinet + PureLine + ECOSpa	68449SS336	26,254.10
NEW'ART White Solid Surface Cabinet + PureLine + Bluetooth Audio + ECOSpa	68449SS337	27,685.88

HIDROMASAŽNE KADE

Evolution - Šifra 32474



STERLING COLOUR
(59)
THUNDER CABINET

Tehnički podaci

Dimenzije u cm (± 2cm)	233 x 233 x 90
Mjesta (Sjedeća / Ležaljke)	5 (3 / 2)
Mlaznice + mlaznice za puhanje	54 + 16
Maksimalna potrošnja	5200 W - 22,6 A

Opcije:

- ECOSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Nordic izolacija
- Wi-Fi panel na dodir
- Blue Connect Plus

Opis	Šifra	Cijena
EVOLUTION Metallic structure + inox mlaznice + LumiPlus + Pokrivač	32474L4320	17,313.45
EVOLUTION Graphite cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	32474LK332	17,847.43
EVOLUTION Thunder cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	32474LR332	17,847.43
EVOLUTION Creek cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	32474LT332	17,847.43
EVOLUTION Butterfly Cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	32474LW332	17,847.43

Atlantida 70 - Šifra 62399



STERLING COLOUR (59)
THUNDER CABINET

Tehnički podaci

Dimenzije u cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Mjesta (Sjedeća / Ležaljke)	5 (3 / 2)
Mlaznice + mlaznice za puhanje	52 + 14
Maksimalna potrošnja	4400 W / 19.1 A

Opcije:

- ECOSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Nordic izolacija
- Wi-Fi panel na dodir
- Blue Connect Plus

Opis	Šifra	Cijena
ATLANTIDA 70 Metallic structure + inox mlaznice + LumiPlus + Pokrivač	62399A4320	13,220.13
ATLANTIDA 70 Graphite cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	62399AK332	13,754.10
ATLANTIDA 70 Thunder cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	62399AR332	13,754.10
ATLANTIDA 70 Creek cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	62399AT332	13,754.10
ATLANTIDA 70 Butterfly Cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	62399AW332	13,754.10

HIDROMASAŽNE KADE

Pacific 70 - Šifra 69130



STERLING COLOUR (59)
CREEK CABINET

Tehnički podaci

Dimenzije u cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Mjesta (Sjedeća / Ležaljke)	6 (5 / 1)
Mlaznice + mlaznice za puhanje	52 + 10
Maksimalna potrošnja	4400 W / 19.1 A

Opcije:

- ECOSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Nordic izolacija
- Wi-Fi panel na dodir
- Blue Connect Plus

Opis	Šifra	Cijena
PACIFIC 70 Metal Structure + inox mlaznice + LumiPlus + Pokrivač	69130A4320	13,220.13
PACIFIC 70 Graphite Cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	69130AK332	13,754.10
PACIFIC 70 Thunder Cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	69130AR332	13,754.10
PACIFIC 70 Creek Cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	69130AT332	13,754.10
PACIFIC 70 Butterfly Cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	69130AW332	13,754.10

Ocean 70 - Šifra 69863



WHITE (44)
THUNDER CABINET

Tehnički podaci

Dimenzije u cm (± 2cm)	216 x 167 x 74
Mjesta (Sjedeća / Ležaljke)	3 (1 / 2)
Mlaznice	42
Maksimalna potrošnja	3280 W / 14.3 A

Opcije:

- ECOSpa
- Audio Bluetooth 4.1
- Nordic izolacija
- Wi-Fi panel na dodir
- Blue Connect Plus

Opis	Šifra	Cijena
OCEAN 70 Metal Structure + inox mlaznice + LumiPlus + Pokrivač	69863A4320	9.888.03
OCEAN 70 Graphite Cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	69863AK332	10,379.30
OCEAN 70 Thunder Cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	69863AR332	10,379.30
OCEAN 70 Creek Cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	69863AT332	10,379.30
OCEAN 70 Butterfly Cabinet + inox mlaznice + inox drška + LumiPlus + Pokrivač	69863AW332	10,379.30

HIDROMASAŽNE KADE

Select E - Šifra 76894

STERLING COLOUR (59)
GRAPHITE CABINET

Tehnički podaci

Dimenzije u cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Mjesta (Sjedeća / Ležaljke)	6 (5 / 1)
Mlaznice	50
Maksimalna potrošnja	3870 W / 16.8 A

Opcije:

- LumiPlus
- ECOSpa
- Audio Bluetooth 2.1

Opis	Šifra	Cijena
SELECT E WITHOUT CABINET	76894A4300	10,115.90
SELECT E GRAPHITE CABINET	76894AP300	10,649.88
SELECT E THUNDER GREY	76894AQ300	10,649.88

Emotion E - Šifra 69122

STERLING COLOUR
(59)
GRAPHITE CABINET

Tehnički podaci

Dimenzije u cm (± 2cm)	216 x 216 x 90
Mjesta (Sjedeća / Ležaljke)	5 (3 / 2)
Mlaznice	28
Maksimalna potrošnja	3400 W - 14.8 A

Opcije:

- ECOSpa

Opis	Šifra	Cijena
EMOTION E GRAPHITE CABINET	69122AP300	9,442.03
EMOTION E THUNDER GREY	69122AQ300	9,442.03
EMOTION E WITHOUT CABINET	69122A4300	8,908.05

HIDROMASAŽNE KADE - KOMERCIJALNI BAZENI

Verona - Šifra 70550



Tehnički podaci

Dimenzije u cm (± 2cm)	228 x 228 cm
Mjesta (Sjedeća / Ležaljke)	5 (3 / 2)
Mlaznice	24 + 12
Preporučeni set	Set0 50 or 75

Opis	Šifra	Cijena
VERONA + Light	70550SE001	11,279.20
VERONA + Light + Prekrivač	70550SE006	12,827.83

Prekrivač za kadu i balansni rezervoar prodaju se odvojeno. Pogledajte odjeljak dodaci za hidromasažne kade.

Opremljeno prelivnim kanalom, odvodom, filterima, hidromasažnim i zračnim mlaznicama, gumbima za hidromasažu i rešetkama prelivnog kanala. Balansni rezervoar nije uključen.

Odisea 20 - Šifra 45709



Tehnički podaci

Dimenzije u cm (± 2cm)	Ø 230 cm
Mjesta (Sjedeća / Ležaljke)	5 (5 / -)
Mlaznice	8 + 10
Preporučeni set	Set 50 - Šifra 04015 / Set 75 - Šifra 05135


Opis	Šifra	Cijena
ODISEA 20 + Light	45709SP001	9,250.23
ODISEA 20+Light+Prekrivač	45709SP006	10,547.90

Prekrivač za kadu i balansni rezervoar prodaju se odvojeno. Pogledajte odjeljak „Dodaci za hidromasažne kade”.


Opremljeno prelivnim kanalom, odvodom, filterima, hidromasažnim i zračnim mlaznicama, gumbima za hidromasažu i rešetkama prelivnog kanala. Balansni rezervoar nije uključen.

HIDROMASAŽNE KADE - KOMERCIJALNI BAZENI

Tokyo 70 - Šifra 53990

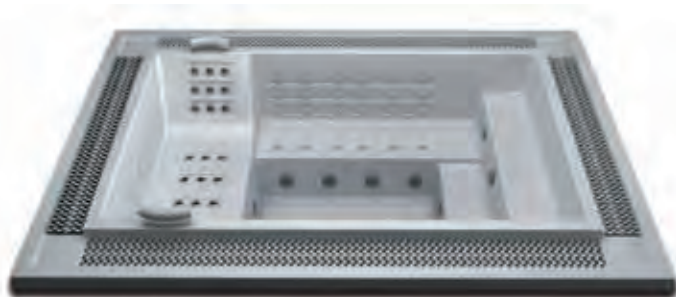

WHITE COLOUR (44)



Tehnički podaci

Dimenzije u cm ($\pm$ 2cm)	340 x 240 cm
Mjesta (Sjedeća / Ležaljke)	7 (6 / 1)
Mlaznice	58 + 21
Preporučeni set	Set 75 3M - Šifra 43639

Available colours: White / Blue Marble.

Opis	Šifra	Cijena
TOKYO 70 + Light	53990SE315	23,169.33
TOKYO 70 + Light + Pokrivač	53990SE316	24,672.75
TOKYO 70 Plus + Light + kaskada	53993SE315	23,451.10
TOKYO 70 Plus + Light + kaskada + Pokrivač	53993SE316	24,954.23


Prekrivač za kadu i balansni rezervoar prodaju se odvojeno. Pogledajte odjeljak „Dodaci za hidromasažne kade“.

Opremljeno prelivnim kanalom, odvodom, filterima, hidromasažnim i zračnim mlaznicama, gumbima za hidromasažu i rešetkama prelivnog kanala. Balansni rezervoar nije uključen.



HIDROMASAŽNE KADE - KOMERCIJALNI BAZENI

Mirage 40 - Šifra 44630

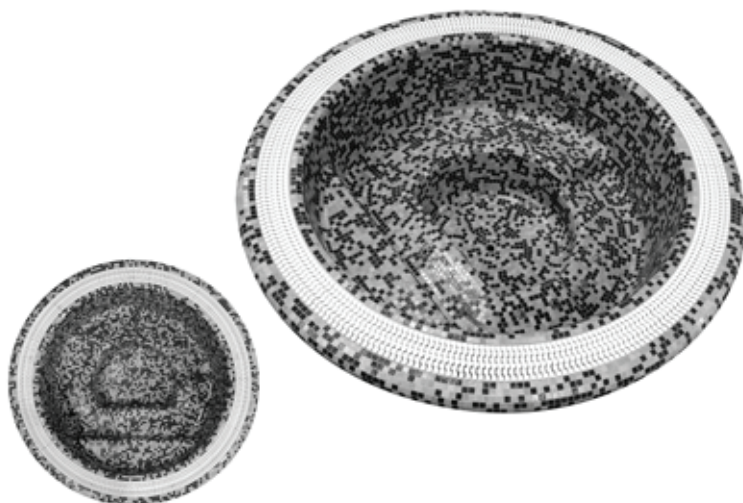


Opis	Šifra	Cijena
MIRAGE 40 + inox mlaznice + LED u boji + gumbi	44630SP315	Na upit
MIRAGE 40 + inox mlaznice + LED u boji + gumbi + prekrivač	44630SP316	Na upit

Prekrivač za kadu i balansni rezervoar prodaju se odvojeno. Pogledajte odjeljak „Dodaci za hidromasažne kade“.

Tehnički podaci	
Dimenzije u cm (± 2cm)	Ø 250 cm
Mjesta (Sjedeća / Ležaljke)	6 (6 / -)
Mlaznice	26 + 12
Preporučeni set	Set 75 2M - Šifra 16412

Dostupne boje:

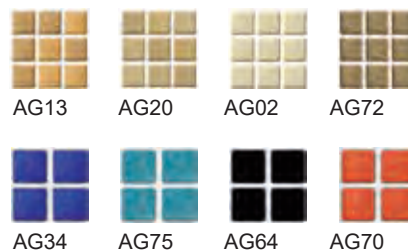

Opremljeno preljevnim kanalom, odvodom, filterima, hidromasažnim i zračnim mlaznicama, gumbima za hidromasažu i rešetkama preljevnog kanala. Balansni rezervoar nije uključen.

Lake 40 - Šifra 56537




Opis	Šifra	Cijena
LAKE 40 + inox mlaznice + LED u boji + gumbi	56537SE315	Na upit
LAKE 40 + inox mlaznice + LED u boji + gumbi + prekrivač	56537SE316	Na upit

Prekrivač za kadu i balansni rezervoar prodaju se odvojeno. Pogledajte odjeljak „Dodaci za hidromasažne kade“.

Tehnički podaci	
Dimenzije u cm (± 2cm)	379 x 249 cm
Mjesta (Sjedeća / Ležaljke)	11 (11 / -)
Mlaznice	16 + 20
Preporučeni set	Set 75 2M - Šifra 16412

Dostupne boje:

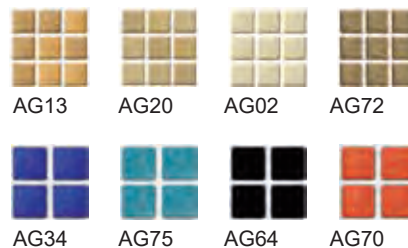

Opremljeno preljevnim kanalom, odvodom, filterima, hidromasažnim i zračnim mlaznicama, gumbima za hidromasažu i rešetkama preljevnog kanala. Balansni rezervoar nije uključen.

DODACI ZA SPA

Spa stepenice

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Stepenice od umjetnog drva, Graphite	42002CL0K	1	15	649.39
Basic stepenice, coastal grey	60194	1	5	285.11
Swimspa stepenice	56918CL01	1	35	3,374.21
Stepenice od umjetnog drva, Thunder	42002CL0R	1	15	649.39
Stepenice od umjetnog drva, Creek	42002CL0T	1	15	649.39
Stepenice od umjetnog drva, Butterfly New	42002CL0W	1	15	Na upit




42002CL0K




60194



56918CL01



42002CL0R



42002CL0T



42002CL0T



Spa suncobran CAMEO s LED rasvjetom

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Spa suncobran CAMEO s LED rasvjetom	60220	2	15	2,067.66



Prenosivi rukohvat za hidromasažnu kadu

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Prenosivi rukohvat za hidromasažnu kadu	60226	2	8	1,188.39



Čistač za spa filter kartušu

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Čistač za spa filter kartušu	60197	1	2	474.22

DODACI ZA SPA

2 ½" podesiva mlaznica

Reguliraju odnos ulaza vode i zraka. Vodeni ulaz promjera 50 mm i zračni ulaz od 32 mm. Protok : 4 m³/sat. Tlak 0.8 a.t.m.



Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
32641	12	7.625	36.23

2" mlaznica s navojem

Ulaz za vodu promjera 50 mm i ulaz za zrak 32 mm. Protok : 4 m³/sat. Tlak 0.8 a.t.m.



Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
33586	12	7.625	27.27

2" mlaznica za liner

Ulaz 50 mm za vodu i 32 mm za zrak. Protok 4 m³/sat. Tlak 0.8 a.t.m.



Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
70532	12	7.625	81.69

2" odvod

S koljenom na lijepljenje za cijev od Ø 50 mm.



Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
04042	15	4.8	22.24

Regulator zraka

Veličine 1" za regulaciju zraka do mlaznih funkcija venturij sustava.



Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
04045	25	6.0	13.30

Bešumni regulator tlaka

Bešumni venturi model za mlaznu kontrolu protoka zraka. Ulazak zraka kroz ugradbeni dio. Ugrađuje se na zračni kolektor šifre 33937.



Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
33938	25	8.5	48.93

DODACI ZA SPA

Zračna mlaznica s navojem



Za distribuciju zraka iz pumpi u bazen. Protok od 5.4 do 7.5 m³/h.

Bijela plastična maska
Maska od inoxa

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
27602	80	1.6	7.74
43440	80	1.6	14.11

Zračna mlaznica za lijepljenje



Za distribuciju zraka iz pumpi u bazen. Protok od 5.4 do 7.5 m³/h.

Bijela plastična maska
Maska od inoxa

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
28460	80	1.6	7.74
43441	80	1.6	14.11

2" povratna mlaznica



Za povrat i masažnu funkciju.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
04034	25	5.0	9.84

Prilagodljiva mlaznica za zrak



Za distribuciju zraka pomoću ispuha. Maksimalni protok 18 m³/h.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
49818	12	4.24	33.32

Pneumatski gumb



Za paljenje i gašenje masaže i hidromasažnih funkcija.

Za max. 15 m
Za max. 7 m jednostavan
Za max. 7 m jednostavan s navojem

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
04047	20	0.5	91.04
04048	40	1.6	43.61
09667	20	0.5	93.07

Plastično crijevo

Za pneumatski signal od gumba za start do prekidača. Unutrašnji Ø 3.5 mm.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
04054	50	3.33	0.84

DODACI ZA SPA

Rotacijska mlaznica

Protok od 2 do 2.5 m³/h.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
20297	25	3.33	54.88



Dvostruka rotacijska mlaznica

Protok od 2 do 2.5 m³/h.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
20296	25	3.83	54.88



Kućište za rotacijsku mlaznicu

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
20299	15	3.33	43.82



Kućište za mlaznicu za linerski bazen

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
63144	12	3.33	84.07



POOL JET

Pool Jet dodaci dizajnirani su za bazene s odjeljkom za hidromasažu

Pool Jet 1 usmjerena mlaznica

Protok 2.4 do 3.6 m³/h. Dodaci su kompatibilni s rukohvatom od 2½" za Pool Jet.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Inox finiř	63148	25	3.83	43.61
Bijeli finiř	63149	25	3.83	35.11

Pool Jet 1 Rotacijska mlaznica

Protok 2.4 do 3.6 m³/h. Dodaci su kompatibilni s rukohvatom od 2½" za Pool Jet.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Inox finiř	63150	25	3.83	53.94
Bijeli finiř	63151	25	3.83	45.40

Pool Jet 2 Rotacijske mlaznice

Protok 2.4 do 3.6 m³/h. Dodaci su kompatibilni s rukohvatom od 2½" za Pool Jet.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Inox finiř	63152	25	3.83	53.94
Bijeli finiř	63153	25	3.83	45.40

Pool Jet Rotacijska ruža

Protok 2.4 do 3.6 m³/h. Dodaci su kompatibilni s rukohvatom od 2½" za Pool Jet..

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Inox finiř	63154	25	3.83	53.94
Bijeli finiř	63155	25	3.83	45.40

Zidni provodnik za Pool Jet

Ravno tijelo za mlaznicu (20 mm zrak x 32 mm voda), 20 cm zidni provodnik, niche, front body.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
63146	4	4	107.77



Inox dijelovi nisu za upotrebu uz elektrolizu



DODACI ZA SPA

1 1/2" odvod

S koljenom na lijepljenje na cijev od Ø 50 mm.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Kromirana brončana maska	04104	3	7.5	93.66

Podesiva mlaznica za zrak

Veličine 3/4" za Venturi sustav, za upravljanje zrakom za masažne funkcije mlaznica.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Kromirana brončana maska	04108	10	9.0	50.86
Maska od bijele plastike	04110	10	3.0	45.36

Pneumatski gumb

Za pokretanje i zaustavljanje masažnih i hidromasažnih funkcija.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Kromirana brončana maska	04111	10	6.0	75.08
Maska od bijele plastike	04113	12	6.0	55.72

Mlaznica za zrak

Za provođenje zraka u Mini Spa bazen pomoću potisnika s navojem 1/2". Bočna mlaznica, podesiva i sa sustavom bez potisnika.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Kromirana brončana maska	04114	20	7.5	30.07

1 1/4" mlaznica s adapterom za povrat vode

Usmjerena mlaznica s adapterom za povrat vode u cijev. Adapter također služi za povrat vode i za cirkulaciju zraka. Za cijev unutrašnjeg Ø 32 mm.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Kromirana brončana maska	04095	8	12.0	60.45
Maska od bijele plastike	04097	12	12.0	30.28

1 1/4" mlaznica

Usmjerena mlaznica s adapterom za povrat vode u cijev i Venturi cijev na lijepljenje od Ø 32 mm.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Kromirana brončana maska	04092	8	10.0	64.58
Maska od bijele plastike	04094	24	5.0	21.88

1 1/4" povratna mlaznica

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Od kromiranog mesinga	04100	4	15.0	51.07
Od bijele plastike	04103	12	3.5	12.50

DODACI ZA SPA



Digitalni termostats s programom

ON/OFF kontrola.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
11288	20	0.5	352.66



Električni gumb

230 V 50 Hz.

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
33387	1	1.5	545.90



Elektropneumatska oprema

Sadrži dva prekidača. Snage do 1.47 kW (2HP).

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
04053	2	4.0	353.36



Pneumatski prekidač

Za pokretanje i zaustavljanje masažnih i hidromasažnih funkcija.

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Pneumatski prekidač	04050	25	1.0	63.70
Pneumatski prekidač i presostat	11290	6	0.5	98.46
Pneumatski presostat	11291	12	1.0	65.49



Puhalo za povremenu upotrebu 900 W

0.90 kW protok 54 m³/h pri 1.5 m padu tlaka

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
19289	1	3.5	515.03

DODACI ZA SPA



Pumpa za vodu

Tijelo izrađeno od ABS-a i 75% fiberglasa. Motor od 0.37 kW (0.5 KS). Elektronska zaštita IP-55 220 V 1~50Hz. 2" muški usisni priključak. 1 1/2" muški povratni priključak.

TEHNIČKI PODACI		Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Pad tlaka	m³/h	04091	1	6.0	511.84
2	16.5				
4	14.8				
6	12.6				
8	10				
10	7				



Puhalo za povremenu upotrebu

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
0.74 kW, Protok 65 m³/h pri 1 m padu tlaka	06862	1	3.5	315.60
1.10 kW, Protok 133 m³/h pri 1 m padu tlaka	06863	1	3.5	326.06




Cala pumpa

Centrifugalna pumpa za hidromasažne kade, pranje i druge upotrebe.

- Tijelo od polipropilena ojačano stakloplastikom, otporno na kemikalije
- Turbine in Noryl.
- Mehanička plomba od grafita i keramike
- Osovina motora od AISI 316L
- Zatvoreni bežupan motor, sa ocjenom zaštite IP-55 pri 2850 r.p.m. Monofazno 230V-50Hz ili trofazno 230/400-50Hz
- Snage od 1.5 do 4.5 HP
- Usisni i povratni priključci za crijevo na lijepljenje uključeni uz pumpu
- Usis i povrat Ø63

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
Monofazna 1.1 kW Cala Pumpa	CA150M	1	15.0	493.50
Trofazna 1.1 kW Cala Pumpa	CA150T	1	15.0	486.50
Monofazna 1.5 kW Cala Pumpa	CA200M	1	16.5	567.00
Trofazna 1.5 kW Cala Pumpa	CA200T	1	16.5	556.50
Monofazna 2.2 kW Cala Pumpa	CA300M	1	19.5	617.75
Trofazna 2.2 kW Cala Pumpa	CA300T	1	19.5	607.25
Monofazna 2.9 kW Cala Pumpa	CA400M	1	22.5	938.00
Trofazna 3.3 kW Cala Pumpa	CA450T	1	22.5	844.75

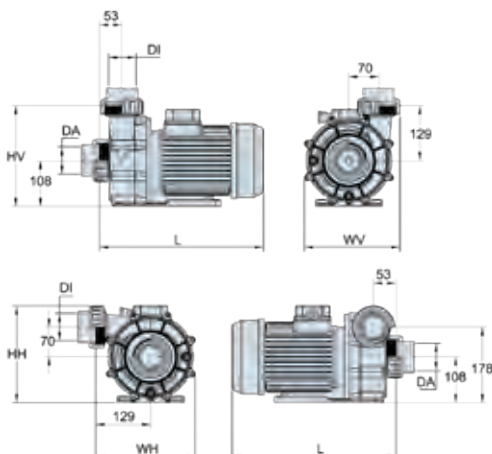

Šifra	Snaga		Dimenzije						
	kW	HP	L	WV	HV	WH	HH	DA	DI
CA150M	1.1	1.5	350	225	237	235	228	Ø63	Ø63
CA150T									
CA200M	1.5	2.0	365	225	237	235	228	Ø63	Ø63
CA200T									
CA300M	2.2	3.0	385	225	237	235	228	Ø63	Ø63
CA300T									
CA400M	2.9	4.0	415	225	237	235	228	Ø63	Ø63
CA450T	3.3	4.5							



GRIJANJE I ODVLAŽIVANJE

DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA
AstralPool Heat 3


- Full inverter tehnologija: tih i štedi energiju
- Vertikalno strujanje zraka za veći komfor
- -20°C najniža temperatura zraka pri kojoj će dizalica topline raditi.


Karakteristike:

- Odvojivi digitalni ekran na dodir
- Prioritetno pokretanje ovisno o temperaturi vode
- ABS plastično kućište
- DC ventilator promjenjive brzine (automatski ili ručno)
- Automatsko odleđivanje
- Sigurnosni prekidači visokog i niskog tlaka
- Prekidač protoka
- Titanski izmjenjivač topline
- Inverterski rotacioni kompresor
- Elektronski ekspanzijski ventil

Uključeni dodaci:

- 1 x Pokrivač za zimu
- 4 x Anti-vibracijske nogice
- 3 x Mlaznice za vodu
- 1 x 4-putni priključak
- 4 x Cijevi za odvod
- 1 x 10m Signal wire (za daljinsko priključivanje ekrana)
- 1 x Vodonepropusna kutija za ekran (za zamjenu daljinskog ekrana)
- 1 x 10m Modbus signalna žica (za povezivanje toplinske pumpe na Connect Box)
- 2 x PVC fitting Ø 50



Fluidra Connect compatible



AstralPool Toolbox app for iOS and Android

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE					
MODELI		14 kW	17 kW	21 kW	26 kW
ŠIFRE		68837	68838	68839	68840
CIJENE (B)		2.779,11 €	3.445,62 €	4.462,64 €	5.212,17 €
OKVIRNI VOLUMEN BAZENA ⁽¹⁾	m ³	≤ 66	≤ 86	≤ 122	≤ 135
RADNA TVAR		R32	R32	R32	R32
PROSJEČNI PROTOK	m ³ /h	4	5	6	8
PRIKLJUČAK	mm	Ø 50			
NAPAJANJE	V/Ph/Hz	220~240V/ 50Hz or 60Hz/1PH			
JAKOST STRUJE	A	8.1	9.8	12	16
MAKSIMALNA JAKOST STRUJE	A	11.5	14	17	22.5
PREPORUČENI PRESJEK KABLA ⁽²⁾		3x2.5		3x4	
KOLIČINA RADNE TVARI	Kg	1.4	1.8		2.6
ZVUČNI TLAK (L) NA 1 M GRIJANJE	dB(A)	40-54	41-56		42-60
MASA	Kg	70	75	92	111
DIMENZIJE (WxDxH)	mm	820*695*830		950*900*1025	
UČINAK GRIJANJA ^{(3) (4)}					
UČINAK PRI ZRAK 28°C. VODA 28°C. VLAŽNOST 80%	KAPACITET GRIJANJA	kW	3 - 14	3.6 - 17	4.6 - 21
	POTROŠNJA	kW	0.2 - 2.1	0.3 - 2.5	0.4 - 3.1
	C.O.P		13 - 6.7		
UČINAK PRI ZRAK 15°C. VODA 26°C. VLAŽNOST 70%	KAPACITET GRIJANJA	kW	2.1 - 9.6	2.5 - 11.5	3.2 - 14.3
	POTROŠNJA	kW	0.2 - 1.9	0.3 - 2.3	0.4 - 2.9
	C.O.P		8.5 - 5.1		

⁽¹⁾ Procjena za privatne bazene s termalnim pokrivačem u razdoblju od 15.5. do 15.9.

⁽²⁾ Maksimalne dužine 20 m.

⁽³⁾ Učinak u kW pokazuje količinu topline predanu vodi. Ovisi o: temperaturi vanjskog zraka, vlažnosti vanjskog zraka i temperaturi vode. Kako bi radili ispravnu usporedbu toplinskih pumpi potrebno ih je uspoređivati za iste uvjete.

⁽⁴⁾ Vrijednosti za minimalnu i maksimalnu brzinu kompresora.

DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA

Pro Elyo Inverboost NN



- Full inverter tehnologija: tih i štedi energiju.
 - 8 razina snage od 7 kW do 35 kW*.
 - -20°C najniža temperatura zraka pri kojoj će dizalica topline raditi.
- *Pri 28°C Zrak / 28°C Voda / 80% Vlažnost.



Karakteristike:

- Odvojivi digitalni ekran na dodir
- Prioritetno pokretanje ovisno o temperaturi vode
- ABS plastično kućište
- DC ventilator promjenjive brzine (automatski ili ručno)
- Automatsko odleđivanje
- Sigurnosni prekidači visokog i niskog tlaka
- Prekidač protoka
- Titanski izmjenjivač topline
- Inverterski rotacioni kompresor
- Elektronski ekspanzijski ventil

Uključeni dodaci:

- 1 x Pokrivač za zimu
- 4 x Anti-vibracijske nogice
- 3 x Mlaznice za vodu
- 1 x 4-putni priključak
- 4 x Cijevi za odvod
- 1 x 10m Signal wire (za daljinsko priključivanje ekrana)
- 1 x Vodonepropusna kutija za ekran (za zamjenu daljinskog ekrana)
- 1 x 10m Modbus signalna žica (za povezivanje toplinske pumpe na Connect Box)
- 2 x PVC fitting Ø 50



Fluidra Connect compatible



AstralPool Toolbox app for IOS and Android

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODELI		7 kW	9 kW	11 kW	14 kW	16 kW	20 kW	26 kW	26 kW T	35 kW	35 kW T
ŠIFRE		71676	71677	71678	71679	71680	71681	71682	68821	68822	68823
CIJENE (B)		1.705,13	2.051,92	2.335,42	2.688,01	3.334,94	4.294,65	5.040,15	5.376,64	6.343,77	6.168,81
OKVIRNI VOLUMEN BAZENA ⁽¹⁾	m³	≤ 26	≤ 35	≤ 60	≤ 66	≤ 85	≤ 120	≤ 132	≤ 135	≤ 160	≤ 160
RADNA TVAR		R32							R410A		
PROSJEČNI PROTOK	m³/h	2.5	3	3.7	4	5	6	8		12	
PRIKLJUČAK	mm	Ø 50									
NAPAJANJE	V/Ph/Hz	220*240V/ 50Hz or 60Hz/ 1PH							380V/ 50Hz or 60Hz/ 3PH	220*240V/ 50Hz or 60Hz/ 1PH	380V/ 50Hz or 60Hz/ 3PH
JAKOST STRUJE	A	4.6	5.9	7.2	9.2	10.5	13.2	17	6.2	22.9	8.4
MAKSIMALNA JAKOST STRUJE	A	6.5	8	10	13	15	18.5	23.5	9	32	11.5
PREPORUČENI PRESJEK KABLA ⁽²⁾		3x1.5		3x2.5			3x4		5x2.5	3x6	5x4
KOLIČINA RADNE TVARI	Kg	0.65	0.7	0.75	1.1	1.5	1.9	2	3.8	4	
ZVUČNI TLAK (L) NA 1 M GRIJANJE	dB(A)	38-51	39-52	40-52	40-54		41-56	42-60			
MASA	Kg	56	68	73	78	98	117	128		130	
DIMENZIJE (WxDxH)	mm	1008*380*577		1050*440*709			1050*450*870		1050*452*1295	1050*460*1285	
BROJ VENTILATORA	units	1						2			
UČINAK GRIJANJA ^{(3) (4)}											
UČINAK PRI ZRAK 28°C. VODA 28°C. VLAŽNOST 80%	KAPACITET GRIJANJA	kW	2.1 - 7	2.3 - 9	2.9 - 11	3.2 - 14	3.8 - 16	4.7 - 20	5.9 - 26		8 - 35
	POTROŠNJA	kW	0.2 - 1	0.2 - 1.3	0.2 - 1.6	0.3 - 2.1	0.4 - 2.4	0.4 - 3	0.5 - 3.9		0.6 - 5.2
	C.O.P		13 - 6.7								
UČINAK PRI ZRAK 15°C. VODA 26°C. VLAŽNOST 70%	KAPACITET GRIJANJA	kW	1.5 - 4.7	1.6 - 6.6	2 - 7.9	2.3 - 9.5	2.7 - 11.2	3.3 - 14	4.1 - 18.2		5.6 - 24.5
	POTROŠNJA	kW	0.2 - 0.9	0.2 - 1.3	0.2 - 1.6	0.3 - 1.9	0.4 - 2.2	0.4 - 2.8	0.5 - 3.6		0.6 - 4.9
	C.O.P		8.5 - 5								

⁽¹⁾ Procjena za privatne bazene s termalnim pokrivačem u razdoblju od 15.5. do 15.9.

⁽²⁾ Maksimalne dužine 20 m.

⁽³⁾ Učinak u kW pokazuje količinu topline predanu vodi. Ovisi o: temperaturi vanjskog zraka, vlažnosti vanjskog zraka i temperaturi vode. Kako bi radili ispravnu usporedbu toplinskih pumpi potrebno ih je uspoređivati za iste uvjete.

⁽⁴⁾ Vrijednosti za minimalnu i maksimalnu brzinu kompresora.

DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA
Evoline NN


Fluidra Connect compatible


 AstralPool
Toolbox app for
IOS and Android

- 8 razina snage od 4.5 kW do 32.3 kW*.
- 0°C najniža temperatura zraka pri kojoj će dizalica topline raditi.
- Kontrola grijanja i hlađenja

*Pri 28°C Zrak / 28°C Voda

Tehničke karakteristike:

- Odvojivi ekran
- Prioritetno pokretanje ovisno o temperaturi vode
- ABS plastično kućište
- AC ventilator
- Automatsko odleđivanje
- Sigurnosni prekidači visokog i niskog tlaka
- Prekidač protoka
- Titanski izmjenjivač topline
- Scroll kompresor
- Elektronski ekspanzijski ventil

Uključeni dodaci:

- 1 x Pokrivač za zimu
- 4 x Prilagodljive anti-vibracijske nogice
- 2 x Mlaznice za vodu
- 1 x upute za pozicije ulaza/izlaza
- 1 x 10m Signal wire (za daljinsko priključivanje ekrana)
- 1 x Vodonepropusna kutija za ekran (za zamjenu daljinskog ekrana)
- 1 x 10m Modbus signalna žica (za povezivanje toplinske pumpe na Connect Box)
- 2 x PVC fitting 1.5 "


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL		EVOLINE 6M	EVOLINE 10M	EVOLINE 13M	EVOLINE 15M	EVOLINE 17M	EVOLINE 20M	EVOLINE 20T	EVOLINE 25M	EVOLINE 25T	EVOLINE 35T	
ŠIFRE		66069-R32	66070-R32	66071-R32	66072-R32	67405-R32	66073-MOB	66073-R32	66074M-MOB	66074-R32	66075-MOB	
CIJENE (B)		1.206,28	1.592,22	1.804,30	2.083,98	2.204,98	2.873,80	2.778,33	3.481,07	3.096,15	5.778,24	
OKVIRNI VOLUMEN BAZENA ⁽¹⁾	m³	≤ 15	≤ 26	≤ 50	≤ 60	≤ 70	≤ 90	≤ 90	≤ 120	≤ 120	≤ 150	
RADNA TVAR		R32					R410A	R32	R410A	R32	R410A	
PROSJEČNI PROTOK	m³/h	-										
PRIKLJUČAK	inch	Ø 1.5 inch										
NAPAJANJE	V/Ph/Hz	220~240/1/50						380/3/50	220~240/1/50	380/3/50		
JAKOST STRUJE	A	4.1	6.2	8.9	9.7	11	15.9	5.1	16.8	5.6	10.1	
MAKSIMALNA JAKOST STRUJE	A	5.3	8	11.6	12.6	14.2	23.9	6.7	25.2	7.3	15.2	
PREPORUČENI PRESJEK KABLA ⁽²⁾		3*1.5	3*2.5				3*4	5*2.5	3*4	5*2.5	5*4	
KOLIČINA RADNE TVARI	Kg	0.4	0.8	0.9	1.1	1.15	1.7	1.25	2.3	1.2	2.6	
ZVUČNI TLAK (L) NA 1 M GRIJANJE	dB(A)	<55	<52		<56	<51	<56	<59	<56	<60	<57	
MASA	Kg	33	48	54	60	68	91		99	103	120	
DIMENZIJE (WxDxH)	mm	798x293x511	958x360x581	1015x370x621			1080x416x708		1078x446x958		1078x446x1258	
BROJ VENTILATORA	kom	1									2	
UČINAK GRIJANJA ⁽³⁾												
UČINAK PRI ZRAK 28°C. VODA 28°C. VLAŽNOST 80%	KAPACITET GRIJANJA	kW	4.7	7.4	10.4	11.6	14.9	17.6	18.5	22.7	22.3	32.3
	POTROŠNJA	kW	0.9	1.3	1.9	2.1	2.4	3.2	3.0	3.6	3.2	5.6
	C.O.P		5.4	5.6	5.4	5.6	6.3	5.4	6.3	6.4	6.9	5.8
UČINAK PRI ZRAK 15°C. VODA 26°C. VLAŽNOST 70%	KAPACITET GRIJANJA	kW	3.2	5.5	7.6	8.4	10.7	12.4	13.4	16.3	16.1	23.4
	POTROŠNJA	kW	0.8	1.2	1.7	1.9	2.2	3.1	2.9	3.5	3.2	5.1
	C.O.P		4.0	4.7	4.5		4.9	4.0	4.7		5.0	4.6

⁽¹⁾ Procjena za privatne bazene s termalnim pokrivačem u razdoblju od 15.5. do 15.9.

⁽²⁾ Maksimalne dužine 20 m.

⁽³⁾ Učinak u kW pokazuje količinu topline predanu vodi. Ovisi o: temperaturi vanjskog zraka, vlažnosti vanjskog zraka i temperaturi vode. Kako bi radili ispravnu usporedbu toplinskih pumpi potrebno ih je uspoređivati za iste uvjete.

DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA

Evoline NN



Fluidra Connect compatible

AstralPool
Toolbox app
for IOS and
Android

- 0°C najniža temperatura zraka pri kojoj će dizalica topline raditi.
- Kontrola grijanja i hlađenja

Tehničke karakteristike:

- Odvojivi ekran
- Heating priority mod rada (pokreće filtracijsku pumpu)
- ABS plastično kućište
- AC ventilator
- Automatsko odleđivanje
- Sigurnosni prekidači visokog i niskog tlaka
- Prekidač protoka
- Titanski izmjenjivač topline
- Scroll kompresor
- Elektronski ekspanzijski ventil

Uključeni dodaci:

- 1 x Pokrivač za zimu
- 4 x Prilagodljive anti-vibracijske nogice
- 2 x Mlaznice za vodu
- 1 x upute za pozicije ulaza/izlaza
- 1 x 10m Signal wire (za daljinsko priključivanje ekrana)
- 1 x Vodonepropusna kutija za ekran (za zamjenu daljinskog ekrana)
- 1 x 10m Modbus signalna žica (za povezivanje toplinske pumpe na Connect Box)
- 2 x PVC fitting 1.5"

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL I		EVOLINE 6M	EVOLINE 10M	EVOLINE 13M	EVOLINE 15M	EVOLINE 17M	EVOLINE 25T	
ŠIFRE		66069-MOB	66070-MOB	66071-MOB	66072-MOB	67405-MOB	66074M-MOB	
CIJENE (B)		1.234,48	1.656,05	1.866,12	2.153,88	2.291,58	3.481,07	
OKVIRNI VOLUMEN BAZENA ⁽¹⁾	m³	≤ 20	≤ 40	≤ 50	≤ 60	≤ 70	≤ 120	
RADNA TVAR		R410A						
PROSJEČNI PROTOK	m³/h	-						
PRIKLJUČAK	inch	1,5						
NAPAJANJE	V/Ph/Hz	220~240/1/50					380/3/50	
JAKOST STRUJE	A	4.5	7.3	8.2	9.3	11.4	7.1	
MAKSIMALNA JAKOST STRUJE	A	6.75	10.95	12.3	14.25	17.10	10.65	
PREPORUČENI PRESJEK KABLA ⁽²⁾		3*1.5	3*2.5				5*2.5	
KOLIČINA RADNE TVARI	Kg	0.55	1.1		1.25	1.15	2.3	
ZVUČNI TLAK (L) NA 1 M GRIJANJE	dB(A)	<50	<53	<54		<56		
MASA	Kg	33	48	55	60	69	99	
DIMENZIJE (WxDxH)	mm	778x293x511	938x360x581	1015x370x621		1080x416x708	1078x416x958	
BROJ VENTILATORA	units	1						
UČINAK GRIJANJA ⁽³⁾								
UČINAK PRI ZRAK 28°C. VODA 28°C. VLAŽNOST 80%	KAPACITET GRIJANJA	kW	4.8	8.2	9.4	11.6	12.9	22.5
	POTROŠNJA	kW	0.96	1.61	1.77	2.15	2.53	4.17
	C.O.P		5	5.1	5.3	5.4	5.1	5.4
UČINAK PRI ZRAK 15°C. VODA 26°C. VLAŽNOST 70%	KAPACITET GRIJANJA	kW	3.6	6.2	7.61	8.7	9.7	16.9
	POTROŠNJA	kW	0.95	1.63	1.90	2.12	2.55	4.12
	C.O.P		3.8	3.8	4	4.1	3.8	4.1

⁽¹⁾ Procjena za privatne bazene s termalnim pokrivačem u razdoblju od 15.5. do 15.9.

⁽²⁾ Maksimalne dužine 20 m.

⁽³⁾ Učinak u kW pokazuje količinu topline predanu vodi. Ovisi o: temperaturi vanjskog zraka, vlažnosti vanjskog zraka i temperaturi vode. Kako bi radili ispravnu usporedbu toplinskih pumpi potrebno ih je uspoređivati za iste uvjete.

DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA

Z200 i Z200 defrost

- Najkompaktnija jedinica
- Prioritetno pokretanje ovisno o temperaturi vode
- Odgovara većini bazena

Uključeni dodaci:

- 1 x Pokrivač za zimu
- Anti-vibrirajuća podloga.
- PVC fitting 1/2 unija Ø40 i Ø 50.



3 YEAR
WARRANTY



5 YEAR
CONDENSER
WARRANTY
ANTI-CORROSION

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	MODELI	Z200 R32 M2	Z200 MD2	Z200 R32 M3	Z200 MD3	Z200 R32 M4	Z200 MD4	Z200 R32 M5	Z200 MD5
	ŠIFRE	WH000307	WH000407	WH000308	WH000408	WH000309	WH000409	WH000310	WH000410
	CIJENE	1.429,35 €	1.599,00 €	1.932,12 €	2.090,00 €	2.169,99 €	2.481,00 €	2.691,09 €	3.029,00 €
OKVIRNI VOLUMEN BAZENA	m³	≤ 30	≤ 30	≤ 45	≤ 45	≤ 60	≤ 60	≤ 70	≤ 70
RADNA TVAR		R32							
PROSJEČNI PROTOK	m³/h	-							
PRIKLJUČAK	inch	PVC 1/2 holender, Ø40 ili Ø50 lijepljeni							
NAPAJANJE	V/Ph/Hz	230/1/50							
JAKOST STRUJE	A	4.5	4.5	6.3	6.3	7.9	7.9	11.2	11.2
MAKSIMALNA JAKOST STRUJE	A	5.2	5.2	7.6	7.6	10.2	10.2	13.4	13.4
PREPORUČENI PRESJEK KABLA		3 x 2.5							
KOLIČINA RADNE TVARI	Kg	0.68	0.68	0.85	0.85	0.9	0.9	1.1	1.1
ZVUČNI TLAK (L) NA 1 M GRIJANJE	dB(A)	<38	<38	<39	<39	<41	<41	<44	<44
MASA	Kg	40	40	45	45	50	50	53	53
DIMENZIJE (WxDxH)	mm	840x666x385							

UČINAK GRIJANJA

UČINAK PRI ZRAK 28°C. VODA 28°C. VLAŽNOST 80%	KAPACITET GRIJANJA	kW	6.7	6.7	9.3	9.3	11.5	11.5	14.8	14.8
	POTROŠNJA	kW	1.2	1.2	1.8	1.8	2.3	2.3	3.2	3.2
	C.O.P		5.5	5.5	5	5	5.1	5.1	4.6	4.6
UČINAK PRI ZRAK 15°C. VODA 26°C. VLAŽNOST 70%	KAPACITET GRIJANJA	kW	4.8	4.8	7	7	8.1	8.1	10.1	10.1
	POTROŠNJA	kW	1	1	1.6	1.6	2	2	2.5	2.5
	C.O.P		4.8	4.8	4.4	4.4	4	4.0	4.0	4.0

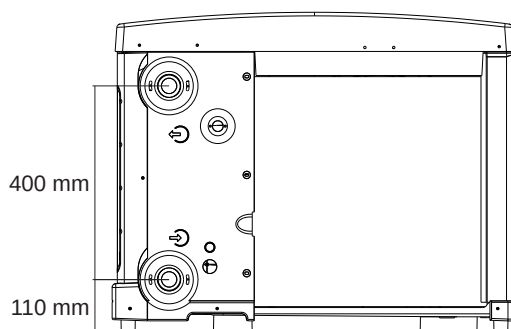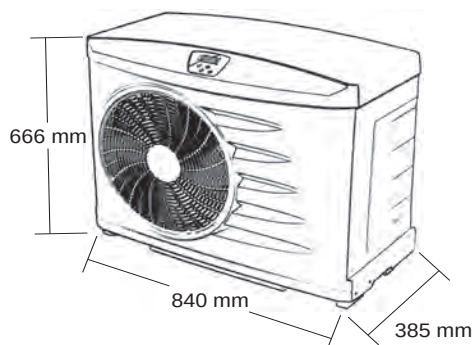

DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA

Z400iQ

- Unikatan dizajn
- Tiha i diskretna

Uključeni dodaci:

- Pokrivač za zimu
- Prilagodljive anti-vibracijske noge
- PVC fitting 1/2 unija Ø 50.
- Besplatna aplikacija



3 YEAR
WARRANTY
5 YEAR
CONDENSER
WARRANTY
ANTI-CORROSION

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODELI	Z400iQ MD4	Z400iQ MD5	Z400iQ MD7	Z400iQ TD7	Z400iQ MD8	Z400iQ TD8	Z400iQ MD9	Z400iQ TD9
ŠIFRE za Aluminium Grey (RAL 7006)	WH000348	WH000350	WH000291	WH000293	WH000295	WH000297	WH000299	WH000301
CIJENE	3.069,00 €	3.639,00 €	4.519,00 €	4.519,00 €	5.369,00 €	5.369,00 €	6.189,00 €	6.189,00 €
ŠIFRE za Beige Grey (RAL 9007)	WH000349	WH000351	WH000292	WH000294	WH000296	WH000298	WH000300	WH000302
CIJENE	3.069,00 €	3.639,00 €	4.519,00 €	4.519,00 €	5.369,00 €	5.369,00 €	6.189,00 €	6.189,00 €
OKVIRNI VOLUMEN BAZENA	m ³	≤ 50	≤ 75	≤ 80	≤ 110	≤ 110	≤ 120	≤ 120
RADNA TVAR		R410A						
PROSJEČNI PROTOK	m ³ /h	4	5	6	7	7	8	8
PRIKLJUČAK	inch	PVC 1/2 holender, Ø50 lijepljeni						
NAPAJANJE	V/Ph/Hz	230V/1/50Hz			400V/3/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3/50Hz	230V/1/50Hz
JAKOST STRUJE	A	6,9	10,2	13,4	6,7	17	6,8	19,4
MAKSIMALNA JAKOST STRUJE	A	10	15	19	8	28	10	32
PREPORUČENI PRESJEK KABLA		3 x 2,5			5 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5	3 x 6
KOLIČINA RADNE TVARI	Kg	1.2	1.3	1.45	1.8			
ZVUČNI TLAK (Lp) NA 10 M U BOOST/ SILENT MODU	dB(A)	36/33	37/35	38/35	40/38	36/33	37/34	36/34
MASA	Kg	70	71	90	94	105	105	110
DIMENZIJE (WxDxH)	mm	1030x880x450	1030x880x450	1030x1027x450	1030x1027x450	1145x1027x480	1145x1027x480	1145x1027x480

UČINAK GRIJANJA

UČINAK PRI ZRAK 28°C. VODA 28°C. VLAŽNOST 80%	KAPACITET GRIJANJA	kW	8,57	12,10	15,62	18,65	22,05
	POTROŠNJA	kW	1,76	2,47	3,20	3,82	4,51
	C.O.P	-	4,89	4,9	4,89	4,89	4,9
UČINAK PRI ZRAK 15°C. VODA 26°C. VLAŽNOST 70%	KAPACITET GRIJANJA	kW	6,8	9,60	12,4	14,80	17,50
	POTROŠNJA	kW	1,62	2,28	2,95	2,52	4,16
	C.O.P	-	4,20	4,21	4,2	4,2	4,21
UČINAK PRI ZRAK 7°C. VODA 26°C. VLAŽNOST 70%	KAPACITET GRIJANJA	kW	4,70	7,36	9,26	11,22	13,76
	POTROŠNJA	kW	1,38	2,16	2,72	3,30	4,05
	C.O.P	-	3,41	3,41	3,41	3,40	3,40

DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA

Z400iQ Stainless

- Unikatan dizajn
- Tiha i diskretna

Uključeni dodaci:

- Pokrivač za zimu
- Prilagodljive anti-vibracijske nogice
- PVC fitting 1/2 holender Ø 50.
- Besplatna aplikacija



3 YEAR
WARRANTY

5 YEAR
CONDENSER
WARRANTY
ANTI-CORROSION



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODELI	Z400iQ MD4 S	Z400iQ MD5 S	Z400iQ MD7 S	Z400iQ TD7 S	Z400iQ MD8 S	Z400iQ TD8 S	Z400iQ MD9 S	Z400iQ TD9 S	
ŠIFRE za Stainless steel	WH000355	WH000356	WH000357	WH000358	WH000359	WH000360	WH000361	WH000362	
CIJENE	3.531,43 €	3.590,24 €	3.866,55 €	3.976,88 €	4.651,28	4.652,28 €	5.101,01 €	5.070,12 €	
OKVIRNI VOLUMEN BAZENA	m³	≤ 50	≤ 75	≤ 80		≤ 110		≤ 120	
RADNA TVAR		R410A							
PROSJEČNI PROTOK	m³/h	4	5	6		7		8	
PRIKLJUČAK	inch	PVC 1/2 unija, Ø50 ljepljenje							
NAPAJANJE	V/Ph/Hz	230V/1/50Hz			400V/3/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3/50Hz
JAKOST STRUJE	A	6,9	10,2	13,4	6,7	17	6,8	19,4	8,2
MAKSIMALNA JAKOST STRUJE	A	10	15	19	8	28	10	32	12
PREPORUČENI PRESJEK KABLA		3 x 2,5			5 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5
KOLIČINA RADNE TVARI	Kg	1.2	1.3	1.45		1.8			
ZVUČNI TLAK (Lp) NA 10 M U BOOST/ SILENT MODU	dB(A)	36/33	37/35	38/35	40/38	36/33	37/34	36/34	38/35
MASA	Kg	70	71	90	94	105	105	110	110
DIMENZIJE (WxDxH)	mm	1030x880x450	1030x880x450	1030x1027x450	1030x1027x450	1145x1027x480	1145x1027x480	1145x1027x480	1145x1027x480

UČINAK GRIJANJA

UČINAK PRI ZRAK 28°C. VODA 28°C. VLAŽNOST 80%	KAPACITET GRIJANJA	kW	8,57	12,10	15,62	18,65	22,05
	POTROŠNJA	kW	1,76	2,47	3,20	3,82	4,51
	C.O.P	-	4,89	4,9	4,89	4,89	4,9
UČINAK PRI ZRAK 15°C. VODA 26°C. VLAŽNOST 70%	KAPACITET GRIJANJA	kW	6,8	9,60	12,4	14,80	17,50
	POTROŠNJA	kW	1,62	2,28	2,95	2,52	4,16
	C.O.P	-	4,20	4,21	4,2	4,2	4,21
UČINAK PRI ZRAK 7°C. VODA 26°C. VLAŽNOST 70%	KAPACITET GRIJANJA	kW	4,70	7,36	9,26	11,22	13,76
	POTROŠNJA	kW	1,38	2,16	2,72	3,30	4,05
	C.O.P	-	3,41	3,41	3,41	3,40	3,40

DIZALICE TOPLINE ZRAK-VODA

Z500iQ

- Full inverter tehnologija: tiha i ekonomična
- Pogodna za male prostore

Uključeni dodaci:

- Pokrivač za zimu
- Prilagodljive anti-vibracijske nogice
- PVC fitting 1/2 holender Ø 50.
- besplatna aplikacija



SERVICES



MADE IN EUROPE

Ti²²

TITANE INSIDE



ECO-FRIENDLY



REVERSIBLE

AquaLink
CONTROL



OPTIONAL KIT
TECHNICAL ROOM





3 YEAR
WARRANTY
5 YEAR
CONDENSER
WARRANTY
ANTI-CORROSION

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL		Z500iQ MD4	Z500iQ MD5	Z500iQ TD5	Z500iQ MD8	Z500iQ TD8
ŠIFRE		WH000365	WH000366	WH000367	WH000368	WH000369
CIJENE		4.182,00 €	4.688,00 €	5.064,00 €	6.528,00 €	6.742,00 €
OKVIRNI VOLUMEN BAZENA	m ³	≤ 65	≤ 80	≤ 80	≤ 110	≤ 110
RADNA TVAR		R410A				
PROSJEČNI PROTOK	m ³ /h	4	5	5	6	6
PRIKLJUČAK	inch	PVC 1/2 holender, Ø40 ili Ø50 lijepljenje				
NAPAJANJE	V/Ph/Hz	230V/1/50Hz		400V/3/50Hz	230V/1/50Hz	400V/3/50Hz
JAKOST STRUJE	A	7,5	10	4,4	15	6
MAKSIMALNA JAKOST STRUJE	A	10	13,9	6	22	8
PREPORUČENI PRESJEK KABLA		3 x 2,5		5 x 2,5	3 x 6	5 x 2,5
KOLIČINA RADNE TVARI	Kg	1,3	1,5	1,5	2,4	2,6
ZVUČNI TLAK (Lp) NA 10 M U MAX/MIN	dB(A)	34-26	38-29	38-28	39-25	39-29
MASA	Kg	65	60	60	70	70
DIMENZIJE (WxDxH)	mm	670x610x980 mm				

UČINAK GRIJANJA

UČINAK PRI ZRAK 28°C. VODA 28°C. VLAŽNOST 80%	KAPACITET GRIJANJA	kW	12-7,4	15,3-7,8	15,3-7	20-10,5	20-10,4
	POTROŠNJA	kW	1,2	1,6	1,6	2,6	2,6
	C.O.P		7,6	7	7	6	6
UČINAK PRI ZRAK 15°C. VODA 26°C. VLAŽNOST 70%	KAPACITET GRIJANJA	kW	9,1-5,5	11,6-5,8	11,6-5,8	15-7,8	15-7,7
	POTROŠNJA	kW	1,2	1,6	1,6	2,4	2,4
	C.O.P		5,7	5,4	5,4	4,8	4,8

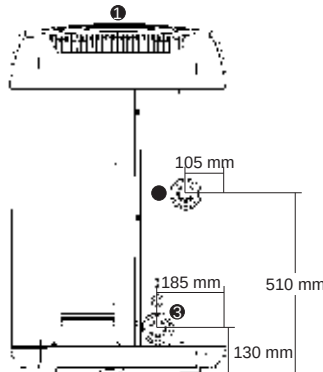

ELEKTRIČNI IZMJENJIVAČI TOPLINE
Compact ElectricHeat


ELECTRIC VERSION



MANUAL VERSION (ECO)



ELECTRIC VERSION



MANUAL VERSION (ECO)


 Fluidra Connect
compatible

Titanium models only

IZVANA:

- Linearna konfiguracija za lakšu ugradnju
- Jednostavne i elegantne linije
- Razumljivo sučelje - Senzor dodira i OLED ekran (osim verzije ECO)
- Intuitivni prikaz informacija
- Brzo spajanje na mrežu

UNUTAR:

- Jednostavnost komponenata
- Zamjenjivi dijelovi su lako dostupni i lako se mjenjaju
- Precizna i sigurna elektronska kontrola (ručna kontrola za ECO verziju)
- Hardware i software detektiraju greške u bazenom postrojenju (osim za ECO verziju).
- Model za spajanje na Fluidra Connect (osim ECO verzije).

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
COMPACT 3 iNCOLOY	60170	1	4.20	706,31
COMPACT 6 iNCOLOY	60171	1	4.20	767,97
COMPACT 9 iNCOLOY	60172	1	4.20	803,99
COMPACT 12 iNCOLOY	60173	1	4.20	887,87
COMPACT 18 iNCOLOY	60174	1	4.20	1.004,78
COMPACT 3 Titanium	65321	1	4.20	1.001,71
COMPACT 6 Titanium	65322	1	4.20	1.020,89
COMPACT 9 Titanium	65323	1	4.20	1.042,45
COMPACT 12 Titanium	65324	1	4.20	1.085,51
COMPACT 18 Titanium	65325	1	4.20	1.108,34
COMPACT ECO 3 iNCOLOY	69193	1	4.20	508,99
COMPACT ECO 6 iNCOLOY	69194	1	4.20	525,50
COMPACT ECO 9 iNCOLOY	69195	1	4.20	533,88
COMPACT ECO 12 iNCOLOY	69196	1	4.20	569,31
COMPACT ECO 18 iNCOLOY	69197	1	4.20	624,82

INCOLOY modeli ne pružaju zaštitu prilikom korištenja elektrolize. Za upotrebu s elektrolizom koristite Titanium modele.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ELEKTRIČNI MODELI		COMPACT 3	COMPACT 6	COMPACT 9	COMPACT-12	COMPACT-18
ŠIFRE		60170	60171	60172	60173	60174
		65321	65322	65323	65324	65325
MEHANIČKI MODELI		ECO 3	ECO 6	ECO 9	ECO 12	ECO 18
ŠIFRE		69193	69194	69195	69196	69197
SNAGA	kW	3	6	9	12	18
NAPAJANJE*	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50-60 or 400 / 3 / 50-60				400 / 3 / 50-60
MIN. PROTOK VODE	m³/h	2.4				
MAX. PROTOK VODE	m³/h	15				
RADNI TLAK	bar	2				
MAX. TLAK	bar	3				
PRIKLJUČAK	mm Ø	50/63				
MAX. JAKOST STRUJE	220V/50Hz/1PH	14	27	41	-	-
	380V/50Hz/3PH	5	9	14	18	27
UKUPNA MASA	kg	4.8				
NETO MASA	kg	4.2				

*U slučaju 230/3/50-60 pogledati posebne šifre.

ELEKTRIČNI IZMJENJIVAČI TOPLINE

Red Line

- In-line konfiguracija sa malim padom tlaka
- Monofazno ili trofazno
- Digitalna regulacija
- Limiter za visoke temperature
- Pin watertightness using EPDM collars
- Hypalon električni priključci
- Regulator protoka
- Power contactors
- On/Off prekidač + pokazivači
- Kompletna jedinice, ožičena i ne treba kontrolnu kutiju.





2 YEAR
WARRANTY

	Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
REDLINE 3	W40RDE3	1	4.20	909,00
REDLINE 6	W40RDE6	1	4.20	966,00
REDLINE 9	W40RDE9	1	4.20	1.013,00
REDLINE 12 T	W40RDE12	1	4.20	1.063,00

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ELEKTRIČNI MODELI		REDLINE 3	REDLINE 6	REDLINE 9	REDLINE 12 T
ŠIFRE		W40RDE3	W40RDE6	W40RDE9	W40RDE12
MAX. VOLUMEN BAZENA	m³	20	40	60	80
SNAGA	kW	3	6	9	12
NAPAJANJE	V/Ph/Hz	230V/1/50Hz or 400V/3/50Hz			
MIN. PROTOK	m³/h	5			
MAX. PROTOK	m³/h	30			
RADNI TLAK	bar	2			
MAX. TLAK	bar	4			
PRIKLJUČAK	mm Ø	50/63			
MASA	kg	4			

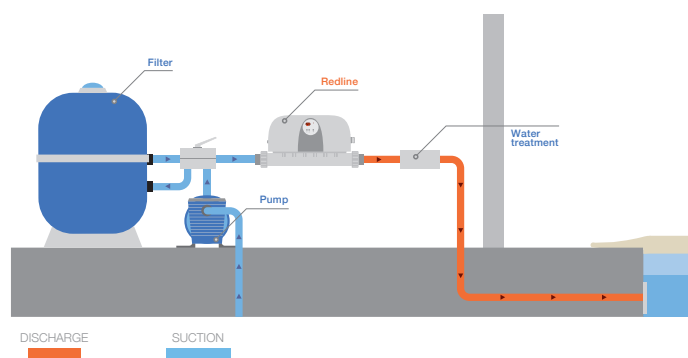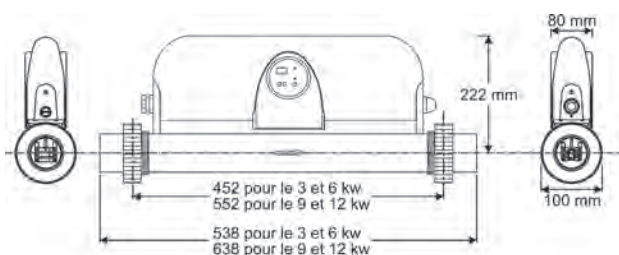

IZMJENJIVAČ TOPLINE VODA-VODA

Waterheat EVO




- Titansko kućište (sekundar, bazenska voda).
- Titanska zavojnica (primar, voda iz kotla).
- Primar - radni tlak od 10 bar.
- Sekundar - radni tlak od 3 bara.


TIT-20 kW
TIT-40 kW
TIT-60 kW
TIT-105 kW
TIT-140 kW
TIT-210 kW
TIT-300 kW
TIT-450 kW

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena (B) €
71607	1	1.2	481,60
71608	1	1.7	580,96
71609	1	1.9	706,57
71610	1	2.2	1.152,13
71611	1	2.7	1.624,00
71612	1	3.8	1.905,69
71613	1	5.3	2.702,42
71614	1	6.8	3.690,76

Dijagram spajanja iznad razine vode:

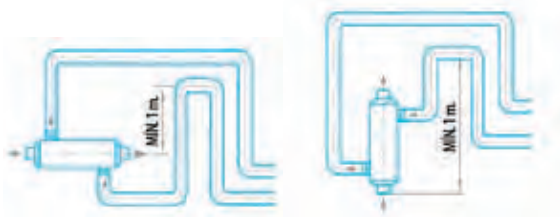

Dijagram spajanja ispod razine vode:

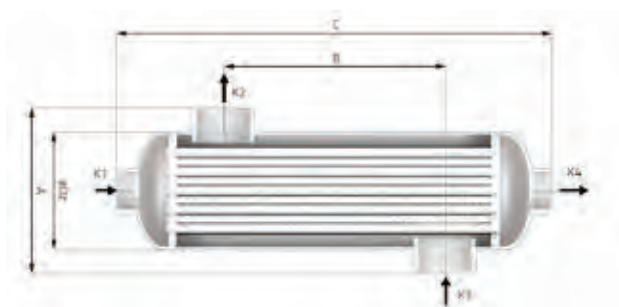

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE									
MODELI		TIT-20 kW	TIT-40 kW	TIT-60 kW	TIT-105 kW	TIT-140 kW	TIT-210 kW	TIT-300 kW	TIT-450 kW
ŠIFRE		71607	71608	71609	71610	71611	71612	71613	71614
SNAGA (kW)	90°C	20	40	60	105	140	210	300	450
	60°C	10	20	30	40	60	80	120	210
	45°C	5	10	15	20	3	40	60	100
PROTOK	m³/h	1.6	2.7	3.1	6.6	7.0	10.0	11.0	16.0
PAD TLAKA GRIJAČA	bar	0.006	0.024	0.040	0.030	0.040	0.122	0.214	0.470
PRIKLJUČAK GRIJAČA	Inch	G ¾"			G 1 ½"				
VOLUMEN BAZENA	m³/h	11	15	20	23	20	25	20	21
PAD TLAKA BAZENSKA STRANA	bar	0.119	0.192	0.418	0.293	0.316	0.633	0.596	0.860
PRIKLJUČAK BAZENSKO VODE	Inch	G 1"		G 1 ½"					
 DIMENZIJE	A (mm)	122			140				
	B (mm)	75	175	225	170	270	420	670	920
	C (mm)	290	390	440	357	457	607	857	1107
	Ø Dz	80			102				
MASA	kg	1.2	1.7	1.9	2.2	2.7	3.8	5.3	6.8

Snage za temperaturu bazenske vode 20° C

IZMJENJIVAČ TOPLINE VODA-VODA

Heat Line



Heat Line 20 unequipped
 Heat Line 40 unequipped
 Heat Line 70 unequipped


Heat Line 20 plus, without circulating pump
 Heat Line 40 plus, without circulating pump
 Heat Line 70 plus, without circulating pump

Heat Line 20 plus, with circulating pump
 Heat Line 40 plus, with circulating pump
 Heat Line 70 plus, with circulating pump


Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
W49NT20	1	1.2	577,00
W49NT40	1	1.7	682,00
W49NT70	1	1.9	843,00
WK49KT20W	1	2.2	1.057,00
WK49KT40W	1	2.7	1.155,00
WK49KT70W	1	3.8	1.309,00
W49KT20	1	5.3	1.235,00
W49KT40	1		1.333,00
W49KT70	1	6.8	1.488,00

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


MODEL	HEATLINE 20	HEATLINE 40	HEATLINE 70
NEOPREMLJEN	W49NT20	W49NT40	W49NT70
PLUS, BEZ CIRKULACIJSKE PUMPE	WK49KT20W	WK49KT40W	WK49KT70W
PLUS, SA CIRKULACIJSKE PUMPE	W49KT20	W49KT40	W49KT70
MAX. VOLUMEN BAZENA m³	50	120	200
SNAGA S PRIMAROM 90°C kW	20	40	70
SNAGA S PRIMAROM 60°C kW	8,5	17	30
SNAGA S PRIMAROM 45°C kW	4	8	14
PROTOK PRIMARA m³/h	0,9	1,7	3
PROTOK SEKUNDARA m³/h	10	15	20
MAX. TLAK bar	2		
PRIKLJUČAK PRIMARA	Ø26/34 F / Ø26/34 M		
PRIKLJUČAK SEKUNDARA	PVC 63/50		

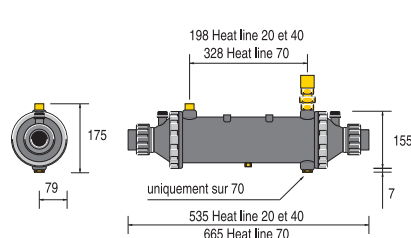

Heat Line neopremiljen

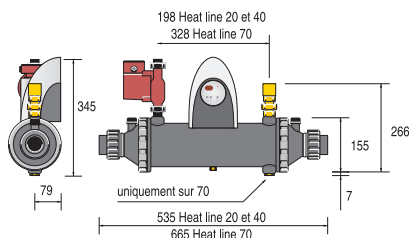

Heat Line Plus sa cirkulacijskom pumpom

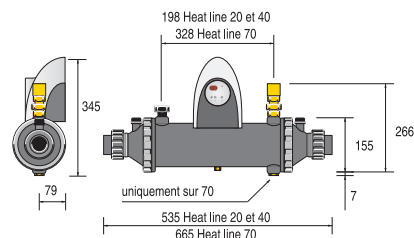

Heat Line Plus bez cirkulacijskom pumpom

PLOČASTI IZMJENJIVAČ TOPLINE VODA-VODA

Etna

- Valovite ploče od AISI-316 ili titana
- EPDM brtve
- Kućište od ugljičnog čelika obojanog s epoksi bojom
- U neopremljenim izmjenjivačima - AISI-316 priključci u ISO G2 direktnom navoju
- U opremljenim izmjenjivačima - priključci primara od bakra, a sekundara od PVC-a
- U opremljenim izmjenjivačima s kompletnom regulacijom - dvostruki prikaz (zadana vrijednost i trenutna vrijednost)
- Jednostavna cirkulacijska pumpa za krug primara je opcija



Basic model



Opremljeni model



Opremljeni model +
cirkulacijska pumpa

Model	AISI-316 šifre			Titan šifre			Snaga		Broj ploča	Krug primara			Krug sekundara		
	Basic model	Opr. model	Opr. + pumpa	Basic model	Opr. model	Opr. + pumpa	KW	(kcal/h)		Protok (m³/h)	Pad tlaka (bar)	Priključak	Protok (m³/h)	Pad tlaka (bar)	Priključak
ETNA-15	67985	68230	68021	67994	68012	68030	17	15,000	5	0.75	0.3	1 ¼"	0.74	0.3	1 ¼"
Cijena (B)	704,83	1.843,21	2.632,40	1.040,96	2.017,24	2.917,55									
ETNA-35	68223	68004	68022	67995	68013	68031	40	35,000	7	1.55	0.3	1 ¼"	1.52	0.3	1 ¼"
Cijena (B)	748,49	2.056,22	2.748,87	1.168,71	2.188,52	3.179,22									
ETNA-50	68224	68005	68023	67996	68014	68032	58	50,000	9	2.56	0.3	1 ¼"	2.51	0.3	1 ¼"
Cijena (B)	861,26	2.214,92	3.512,30	1.913,36	2.705,95	4.111,38									
ETNA-60	68225	68006	68024	67997	68015	68033	70	60,000	11	3.09	0.3	1 ¼"	3.03	0.3	1 ¼"
Cijena (B)	917,26	2.272,05	3.534,42	1.914,38	2.915,10	4.276,95									
ETNA-90	67989	68007	68025	67998	68016	68034	105	90,000	15	4.64	0.3	1 ¼"	4.55	0.3	1 ¼"
Cijena (B)	1.087,20	2.383,88	4.063,55	2.534,50	3.254,89	4.862,92									
ETNA-120	67990	68008	68026	68226	68017	68035	140	120,000	19	6.19	0.3	1 ¼"	6.07	0.3	1 ¼"
Cijena (B)	1.201,13	2.689,80	4.162,40	3.027,68	4.095,40	5.550,64									
ETNA-150	67991	68009	68027	68227	68018	68036	174.4	150,000	23	7.71	0.3	1 ¼"	7.56	0.3	1 ¼"
Cijena (B)	1.257,13	2.747,05	5.026,37	3.816,02	4.734,13	6.852,01									
ETNA-180	67992	68010	68028	68228	68019	68037	209	180,000	29	9.23	0.3	1 ¼"	9.06	0.3	1 ¼"
Cijena (B)	1.371,06	3.102,43	5.325,30	4.662,72	6.332,37	7.364,87									
ETNA-200	67993	68011	68029	68229	68020	68038	233	200,000	31	10.3	0.3	1 ¼"	10.1	0.3	1 ¼"
Cijena (B)	1.450,24	3.183,38	5.420,43	4.772,16	6.540,75	7.684,34									
ETNA-250	32550	32563	32576	33137	33155	33173	291	250,000	15	12.86	0.3	2 ½"	12.61	0.3	2 ½"
Cijena (B)	2.110,69	3.891,15	7.408,14	5.065,56	7.094,38	10.401,44									
ETNA-300	32552	32565	32578	33139	33157	33175	349	300,000	17	15.42	0.3	2 ½"	15.13	0.3	2 ½"
Cijena (B)	2.209,16	4.171,63	7.640,65	5.387,41	7.529,34	10.569,93									
ETNA-350	32553	32566	32579	33140	33158	33176	407	350,000	21	17.98	0.3	2 ½"	17.64	0.3	2 ½"
Cijena (B)	2.431,78	4.461,54	8.018,60	6.112,50	8.171,93	12.229,04									
ETNA-400	33114	33119	33124	33141	33159	33177	465	400,000	23	20.55	0.3	2 ½"	20.13	0.3	2 ½"
Cijena (B)	2.566,18	4.600,98	8.571,80	6.571,86	8.794,88	12.763,98									
ETNA-460	33115	33120	33125	69796	33160	33178	535	460,000	25	23.64	0.3	2 ½"	23.19	0.3	2 ½"
Cijena (B)	2.640,54	4.694,56	9.560,95	7.031,22	9.261,24	13.298,92									
ETNA-500	32554	32567	32580	69797	33161	33179	581	500,000	27	25.18	0.3	2 ½"	25.18	0.3	2 ½"
Cijena (B)	2.790,39	4.722,15	9.733,91	7.490,58	9.503,41	13.833,85									
ETNA-580	33116	33121	33126	69798	33162	33180	675	580,000	33	29.26	0.3	2 ½"	29.26	0.3	2 ½"
Cijena (B)	2.995,72	5.556,08	10.097,02	9.222,17	11.126,66	16.021,11									

PLOČASTI IZMJENJIVAČ TOPLINE VODA-VODA

Heat Line



Uranus 35 Neopremljen
Uranus 70 Neopremljen
Uranus 120 Neopremljen
Uranus 240 Neopremljen

Uranus 35 Plus bez cirkulacijske pumpe
Uranus 70 Plus bez cirkulacijske pumpe
Uranus 120 Plus bez cirkulacijske pumpe
Uranus 240 Plus bez cirkulacijske pumpe

Šifra	Standardno Pakiranje	Standardna masa kg	Cijena €
WJ000001	1	1.2	1.620,00
WJ000003	1	1.7	2.195,00
WJ000005	1	1.9	2.475,50
WJ000007	1	2.2	3.315,00
WJ000002	1	-	2.535,00
WJ000004	1	-	3.069,00
WJ000006	1	-	4.121,00
WJ000008	1	-	4.946,00


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE				
MODEL	URANUS 35	URANUS 70	URANUS 120	URANUS 240
NEOPREMLJEN	WJ000001	WJ000003	WJ000005	WJ000007
PLUS, BEZ CIRKULACIJSKE PUMPE	WJ000002	WJ000004	WJ000006	WJ000008
MAX. VOLUMEN BAZENA	m ³	50	120	200
SNAGA S PRIMAROM 90°C	kW	55	80	120
SNAGA S PRIMAROM 60°C	kW	27	38	63
SNAGA S PRIMAROM 45°C	kW	15	21	34
PROTOK PRIMARA	m ³ /h	1,6	2,1	2,8
PROTOK SEKUNDARA	m ³ /h	2	2,9	4,3
MAX. TLAK PRIMARA	bar	3		
MAX.TLAK SEKUNDARA	bar	2		
PRIKLJUČAK PRIMARA		Ø20/22		Ø26/28
PRIKLJUČAK SEKUNDARA		PVC Ø50		
MASA NEOPREMLJEN	kg	14	15	17
MASA PLUS	kg	29	30	31

DIMENZIJE (MM) NEOPREMLJENI MODEL

	URANUS 35-70-120	URANUS 240
Lht	255	407
L2	140	200
L3	50	60
Hht	380	500
H1	339	429
H2	41	75
H3	298	357

DIMENZIJE (MM) PLUS MODEL

	URANUS 35-70-120	URANUS 240
A	758	840
B	334	347
C	415	480
D	116	137
E	414	494
F	250	250
G	200	450
H	127	148
I	50	60

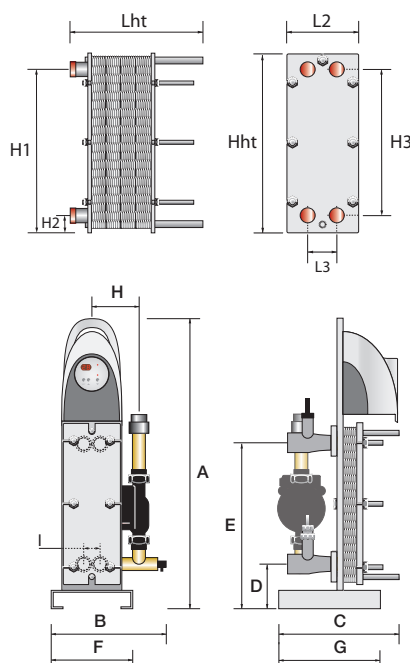



Sirocco

2 YEAR
 WARRANTY

- + Ugradnja na zid
- + Dostupno u 3 kapaciteta (2,3 to 4,6 l/h)
- + Opcija sa grijanjem zraka (električno ili vodeno grijanje)



	SIROCCO 55M	SIROCCO 80M	SIROCCO 110M	SIROCCO 110T
ŠIFRA PROIZVODA				
Standard	W28SI55A	W28SI80A	W28SI110A	W28SI110AT
	3.709,87	4.415,29	4.843,63	5.000,93
Model sa električnim grijačem	W28SI55AE	W28SI80AE	W28SI110AE	W28SI110AET
	2kW	3kW	4,5 kW	4,5 kW
Model sa izmjenjivačem topline	W28SI55AB	W28SI80AB	W28SI110AB	W28SI110ABT
	6kW	9kW	12kW	12kW
	4.459,96	5.225,23	5.626,19	5.784,49

UKLJUČENO U PAKET - HYGRO KONTROLNA JEDINICA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet (l/h)*	2,3	3,3	4,6
Absorbirana snaga* (W)	990	1100	1340
Električna snaga* (W)	2080	2310	2810
Zvučni tlak na 5m (dB(A))**	45,7	44,7	44,2
Protok zraka (m³/h)	600	800	1000
Napajanje	230 V / 1 / 50 Hz		400 V / 3N / 50 Hz
Nominalna jakost struje (A)***	4,45	5,05	6,35
Max. jakost struje (A)***	5,9	8	9,8
Radna tvar	R407C		
Količina radne tvari (kg)	0,47	0,74	0,87
Odvod kondenzata	Fleksibilna cijev Ø12/18		

* Za uvjete: zrak 30°C, vlažnost 70%.

** Prema EN ISO 3741 & EN ISO 354 standardu.

*** Bez električnog grijača.



Sirocco Model s prolazom kroz zid

2 YEAR
WARRANTY

- + Jednostavna ugradnja u strojarnicu
- + Dostupno u 3 kapaciteta (2,3 to 4,6 l/h)
- + Opcija sa grijanjem zraka (električno ili vođeno grijanje)



	SIROCCO 55M Model s prolazom kroz zid	SIROCCO 80M Model s prolazom kroz zid	SIROCCO 110M Model s prolazom kroz zid	SIROCCO 110T Model s prolazom kroz zid
PRODUCT REFERENCE				
Standard	W28SI55E	W28SI80E	W28SI110E	W28SI110ET
	4,174.72 €	4,876.08 €	5,315.58 €	5,470.86 €
Model sa električnim grijačem	W28SI55EE	W28SI80EE	W28SI110EE	W28SI110EET
	2 kW	3 kW	4,5 kW	4,5 kW
	4,817.24 €	5,547.00 €	6,056.56 €	6,219.93 €
Model sa izmjenjivačem topline	W28SI55EB	W28SI80EB	W28SI110EB	W28SI110EBT
	6 kW	9 kW	12 kW	12 kW
	4,926.84 €	5,684.04 €	6,185.46 €	6,340.72 €

UKLJUČENO U PAKET - HYGRO KONTROLNA JEDINICA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Kapacitet (l/h)*	2,3	3,3	4,6
Apsorbirana snaga* (W)	990	1100	1340
Električna snaga* (W)	2080	2310	2810
Zvučni tlak na 5m (dB(A))**	45,7	44,7	44,2
Protok zraka (m³/h)	600	800	1000
Napajanje	230 V / 1 / 50 Hz		400 V / 3N / 50 Hz
Nominalna jakost struje (A)***	4,45	5,05	6,35
Max. jakost struje (A)***	5,9	8	9,8
Radna tvar	R407C		
Količina radne tvari (kg)	0,47	0,74	0,87
Odvod kondenzata	Fleksibilna cijev Ø12/18		

* Za uvjete: zrak 30°C, vlažnost 70%.

** Prema EN ISO 3741 & EN ISO 354 standardu.

*** Bez električnog grijača.